REMISE


Woonhofje C

41 appartementen

Verkooptekeningen

d.d. 20-10-2026



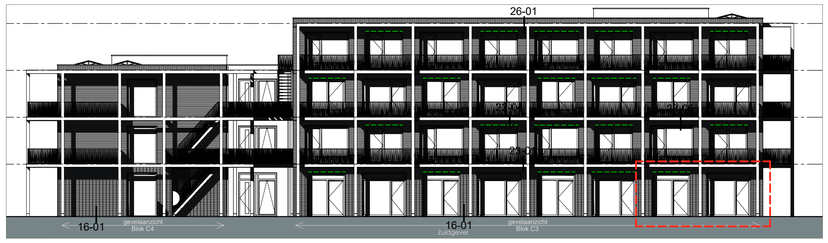


Zuidgevel Buitengevel - 1:200




Noordgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200



Oostgevel Buitengevel - 1:200

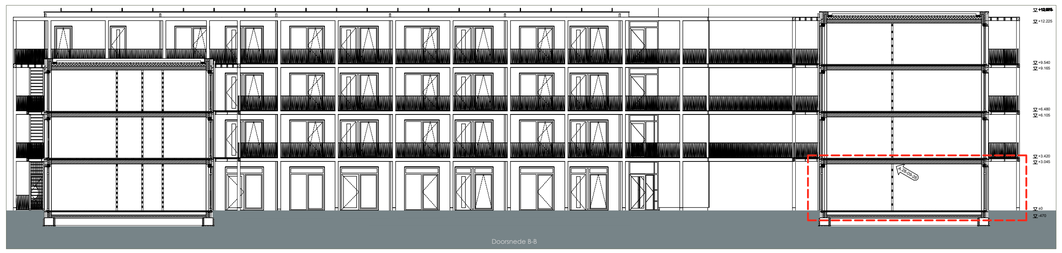

Doorsnede 1:200

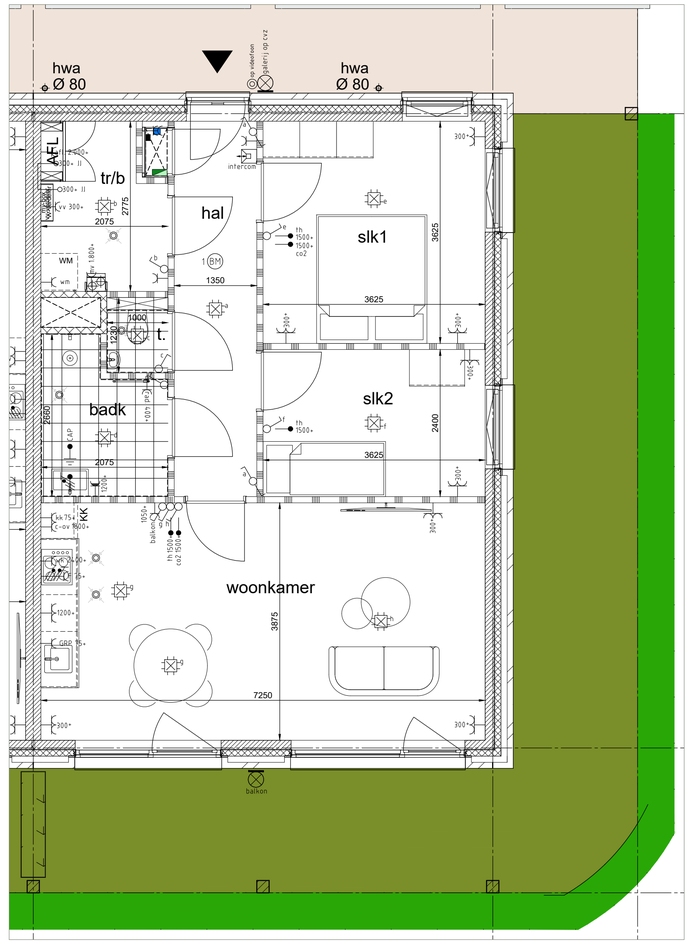

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm
- Spouwisolatie
- Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BELUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
- verwarming	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
	WISSELSCHAKELAAR	1050+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
	COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
	3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
	WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
	WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
	WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
	WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
	WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm


	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	CENTRAAL AARDPUNT	300+
	BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
	SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
	GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
	OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
	INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
	GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
	BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

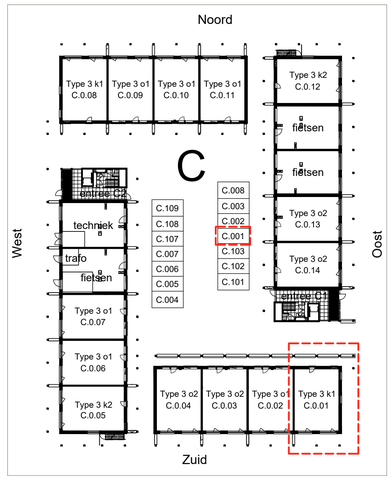

Situatie 1:500
Begane Grond



Werk :
De Remise Zwaag

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	

tekening nummer
C001

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

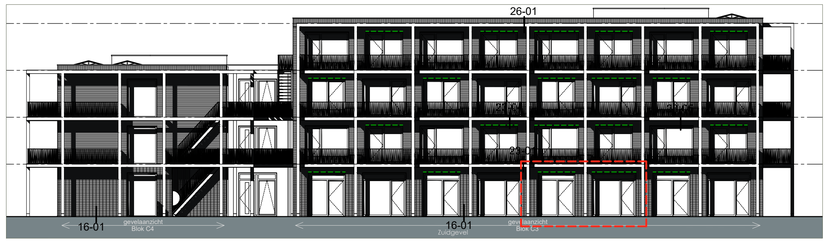


Zuidgevel Buitengevel - 1:200




Noordgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

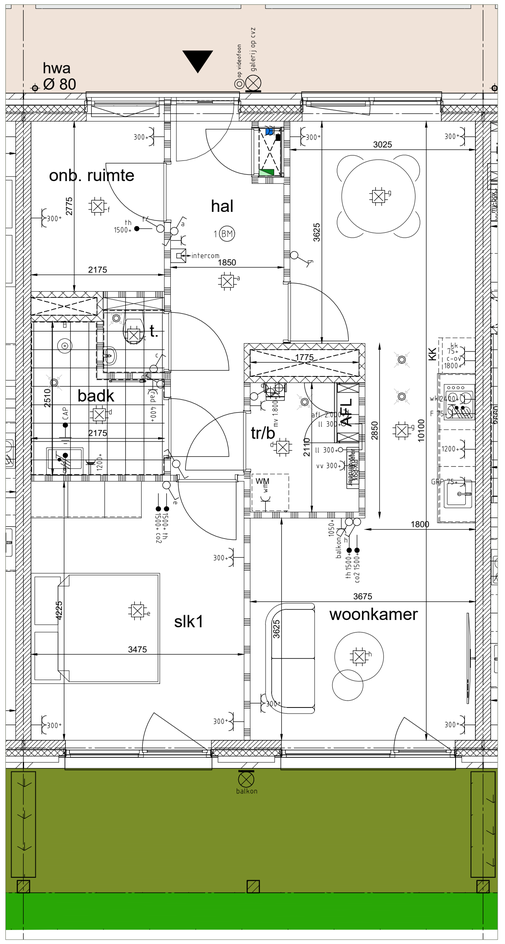


Plattegrond 1:50



Situatie 1:500
Begane Grond



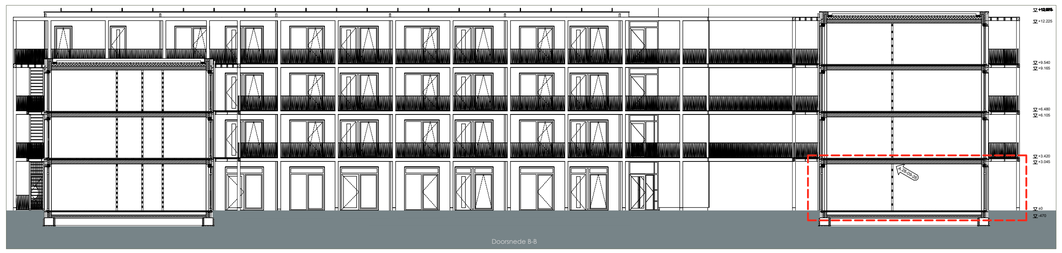

Doorsnede 1:200

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BELUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	

tekening nummer
C002

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof




Zuidgevel Buitengevel - 1:200



Noordgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

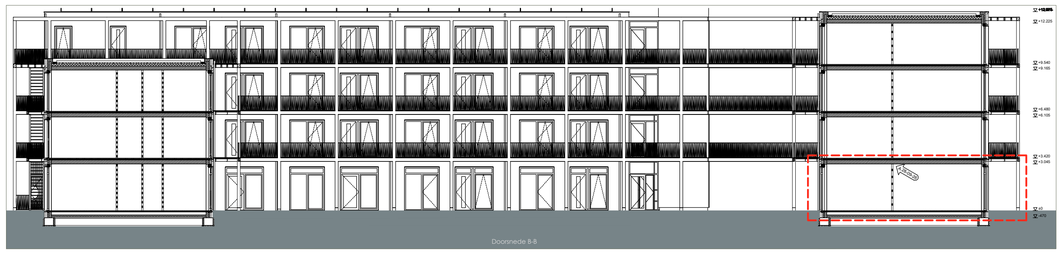

Doorsnede 1:200

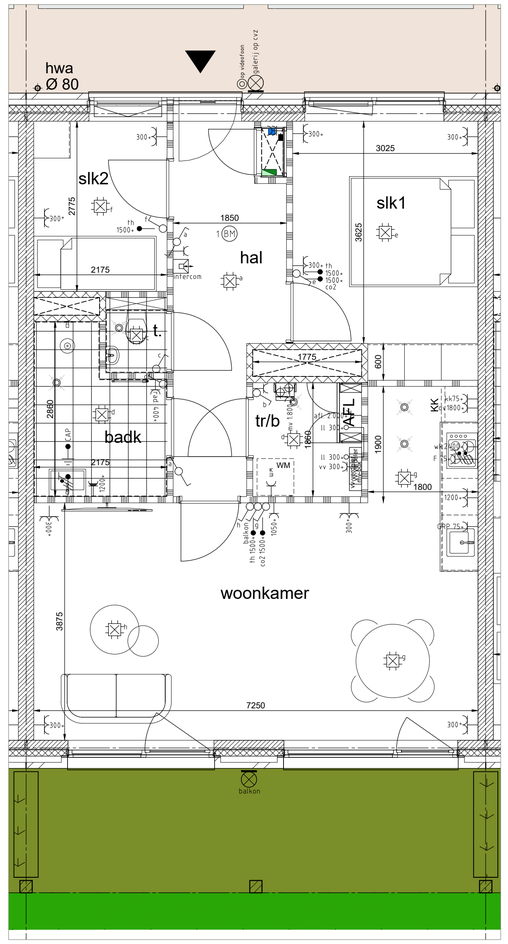

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

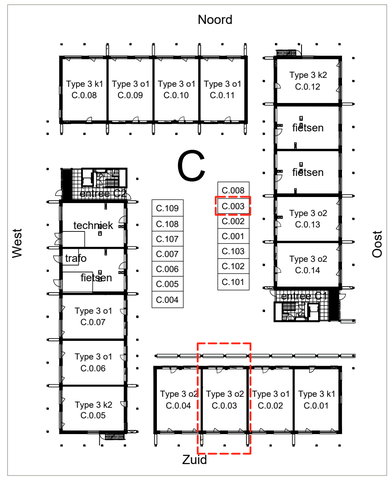

Situatie 1:500
Begane Grond



Werk :
De Remise Zwaag

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	

tekening nummer
C003

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof




Zuidgevel Buitengevel - 1:200



Noordgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

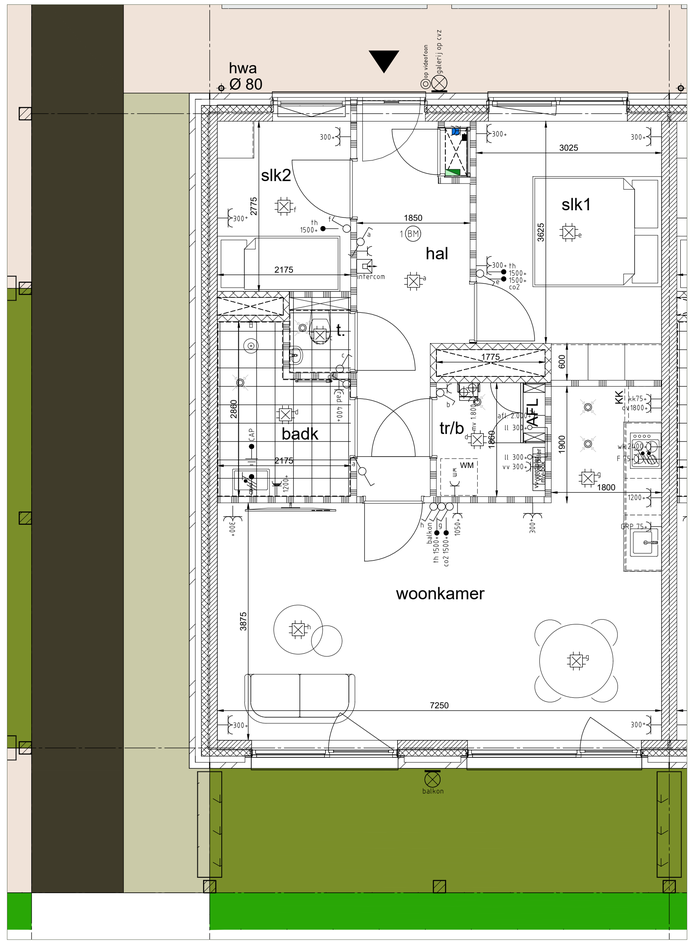

Plattegrond 1:50

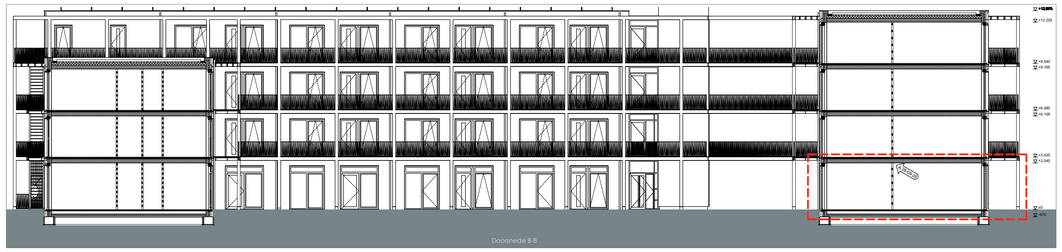

Doorsnede 1:200

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm
- Spouwisolatie
- Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
- verwarming	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hager type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hager type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

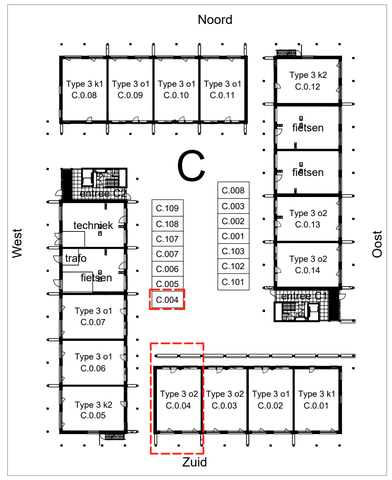

Situatie 1:500
Begane Grond



Werk :
De Remise Zwaag

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
20-10-2026						
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056		Getekend : A.C.		Formaat : A1	

tekening nummer
C004

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

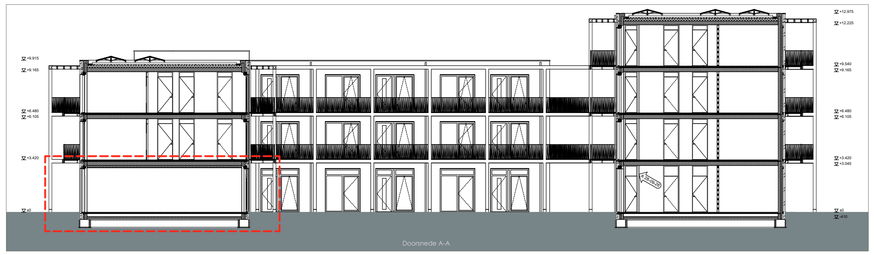

Doorsnede 1:200



Zuidgevel Buitengevel - 1:200

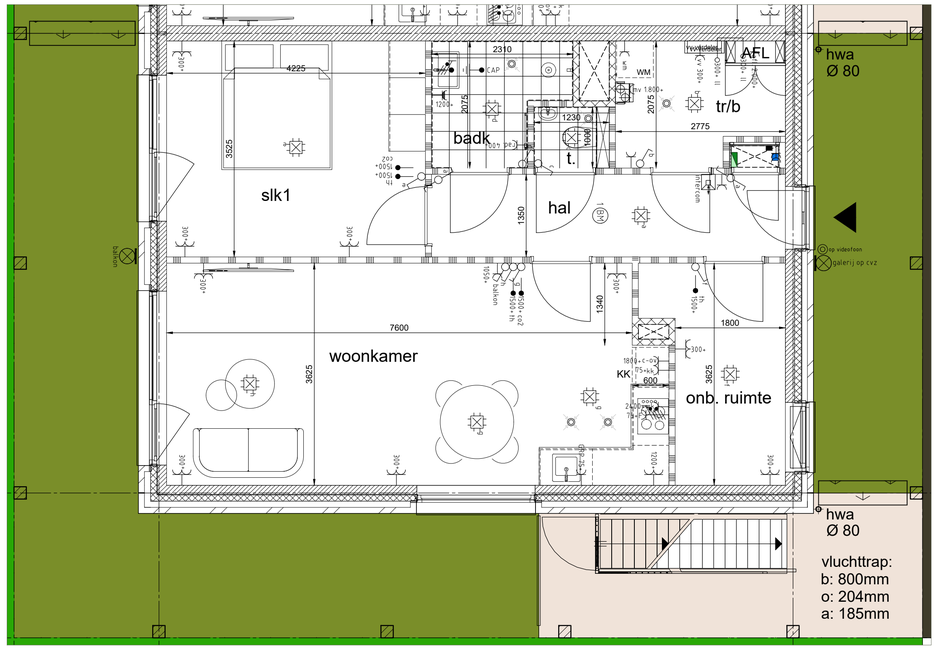

Plattegrond 1:50



Westgevel Buitengevel - 1:200



Oostgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUICHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
	WISSELSCHAKELAAR	1050+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
	COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
	3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
	WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
	WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
	WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
	WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
	WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	CENTRAAL AARDPUNT	300+
	BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
	SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
	GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
	OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
	INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
	GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
	BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

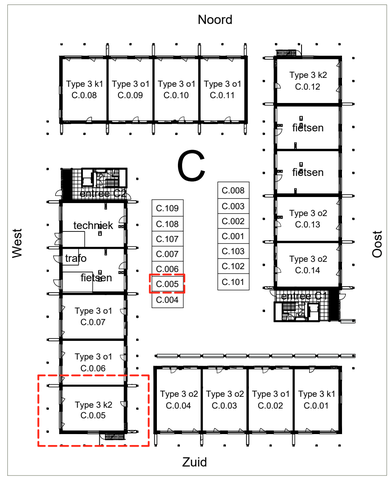

Situatie 1:500
Begane Grond



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A		B		C	D	E
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.	Formaat :	A1		


tekening nummer
C005

DE GEUS BOUW
hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

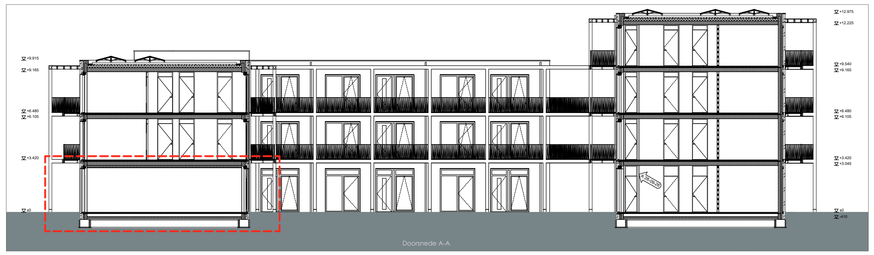

Doorsnede 1:200

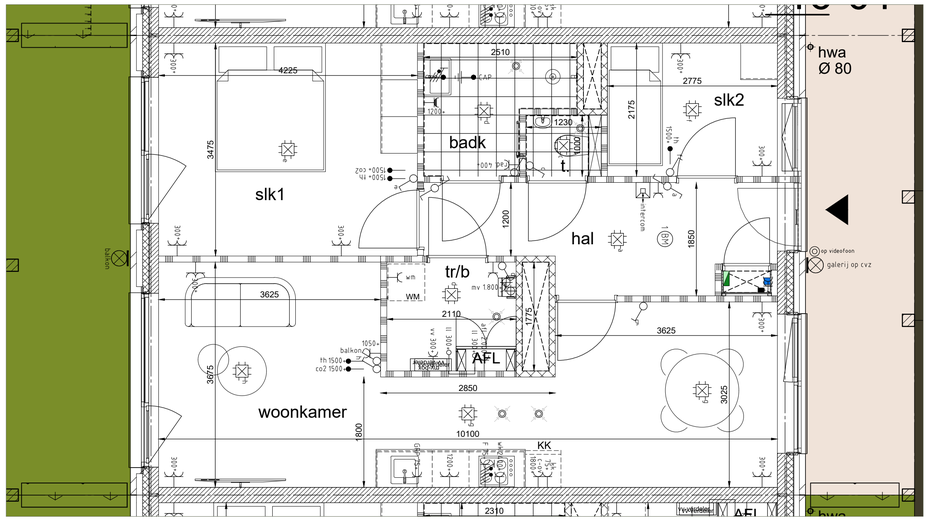

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUICHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Westgevel Buitengevel - 1:200



Oostgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

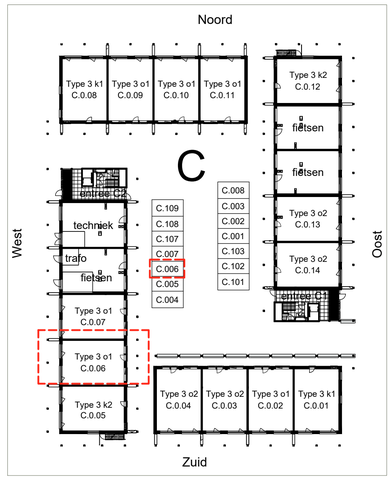

Situatie 1:500
Begane Grond



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	Formaat :	A1
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.				


tekening nummer
C006

DE GEUS BOUW
hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

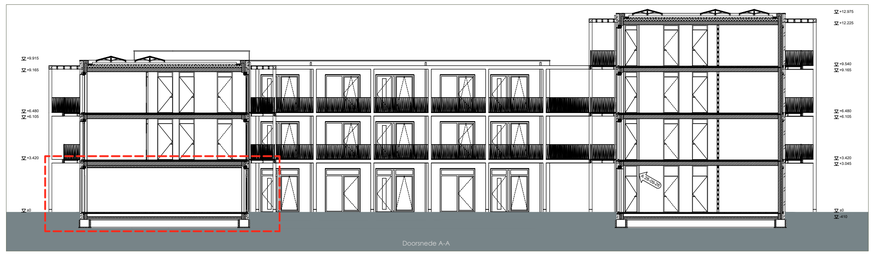

Doorsnede 1:200

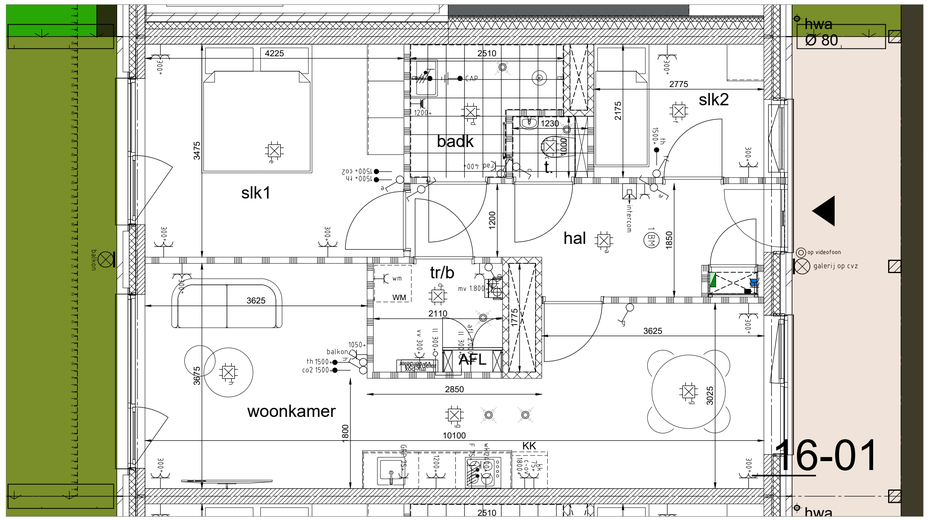

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droodloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droodloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hager type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hager type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Westgevel Buitengevel - 1:200

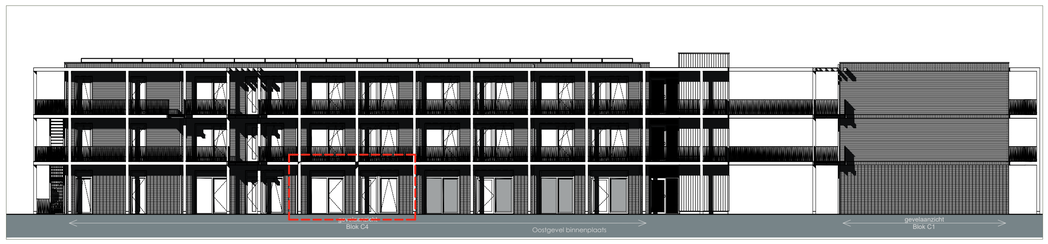

Oostgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

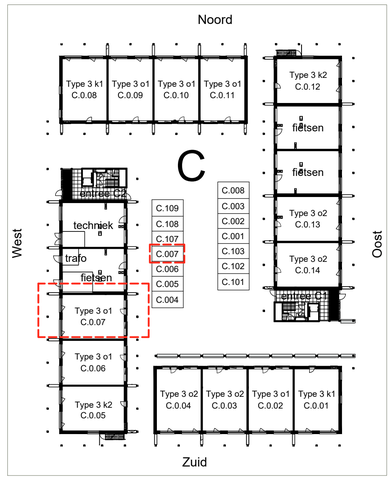

Situatie 1:500
Begane Grond



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.	Formaat :	A1

tekening nummer
C007

DE GEUS BOUW
hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

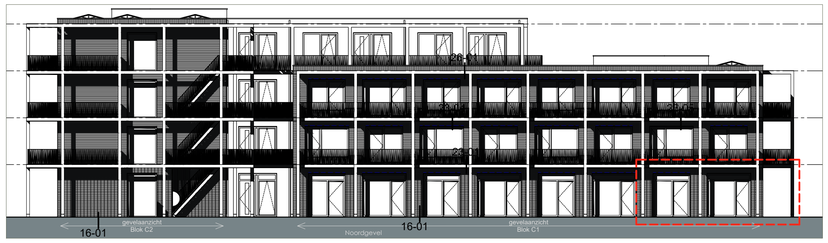


Noordgevel Buitengevel - 1:200




Zuidgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200



Westgevel Buitengevel - 1:200

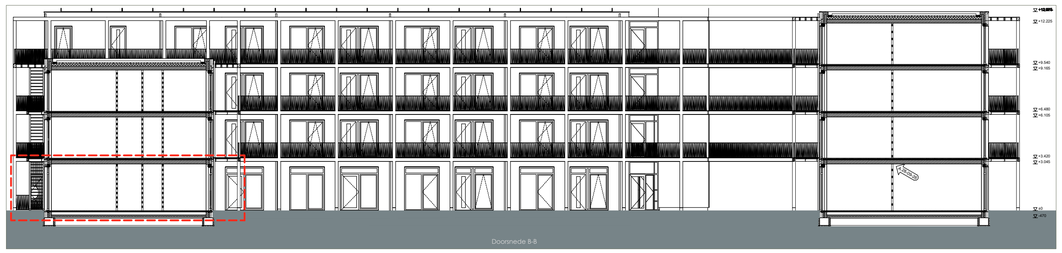

Doorsnede 1:200

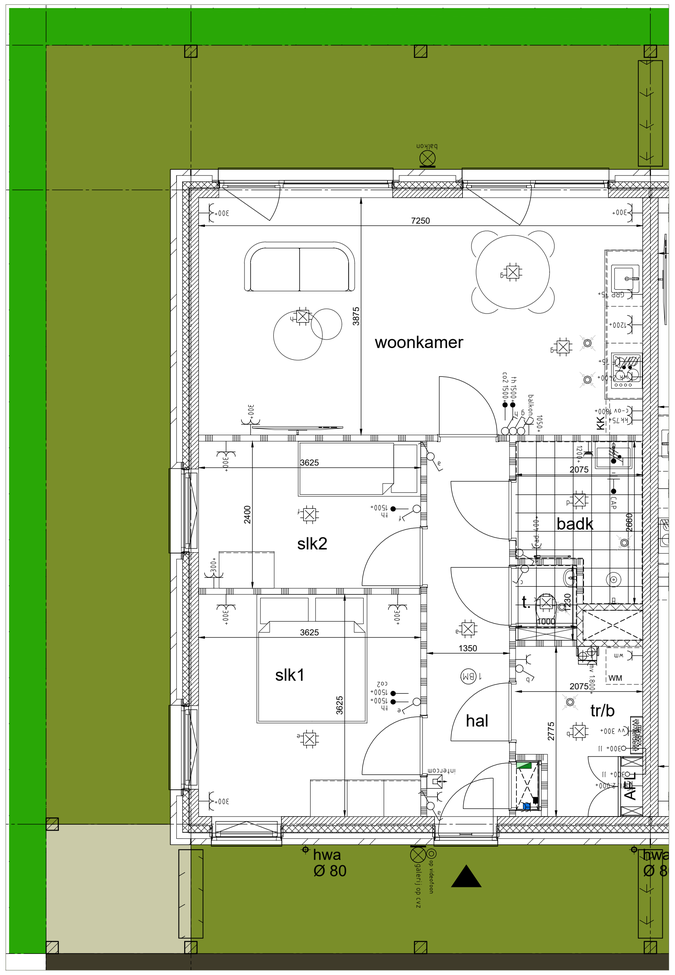

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILICHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- WM OPSTELPLAATS WASMACHINE
- WP OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- MV OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- WTW OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFL AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm


LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

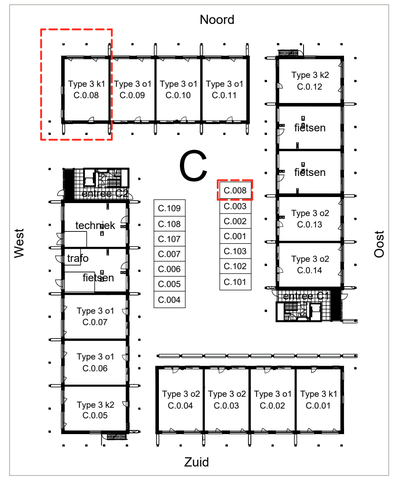

Situatie 1:500
Begane Grond



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.	Formaat :	A1

tekening nummer
C008

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

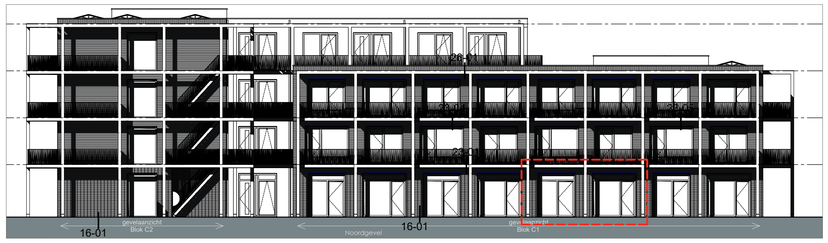


Noordgevel Buitengevel - 1:200



Zuidgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

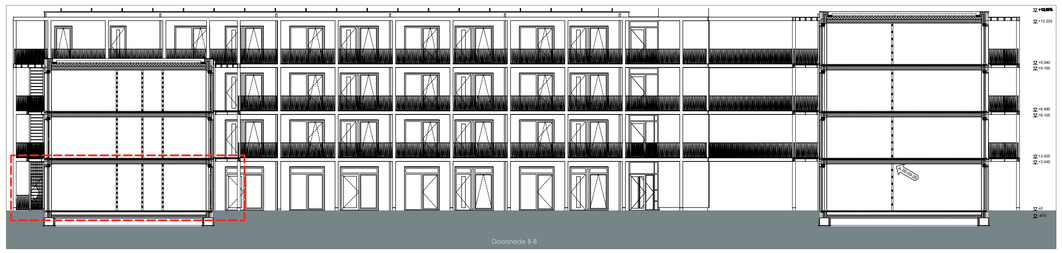

Doorsnede 1:200

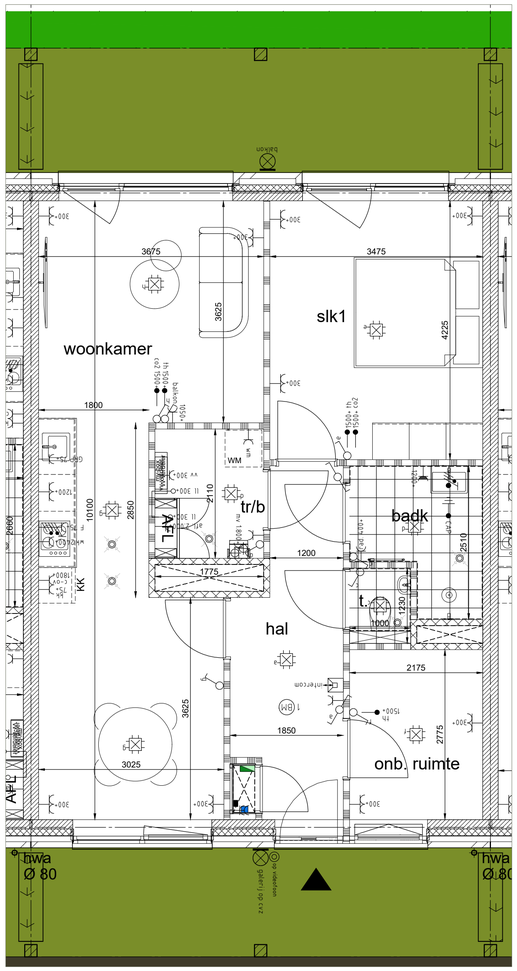

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm


LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

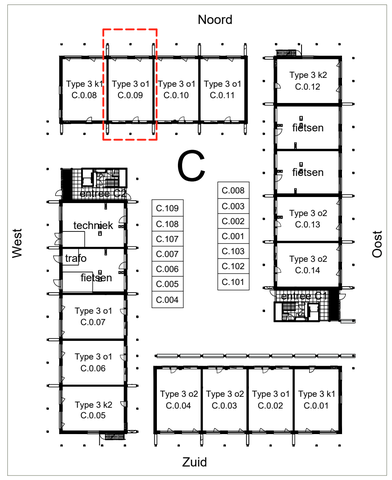

Situatie 1:500
Begane Grond



Werk :
De Remise Zwaag

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1		

tekening nummer
C009

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

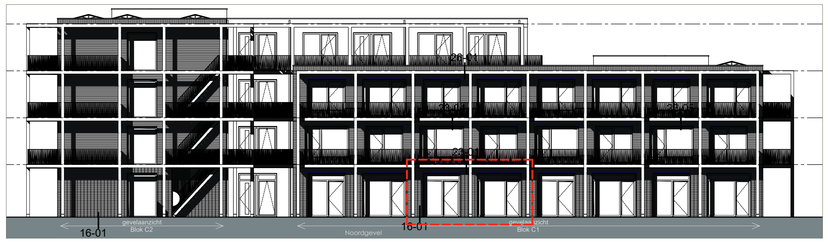

Noordgevel Buitengevel - 1:200



Zuidgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

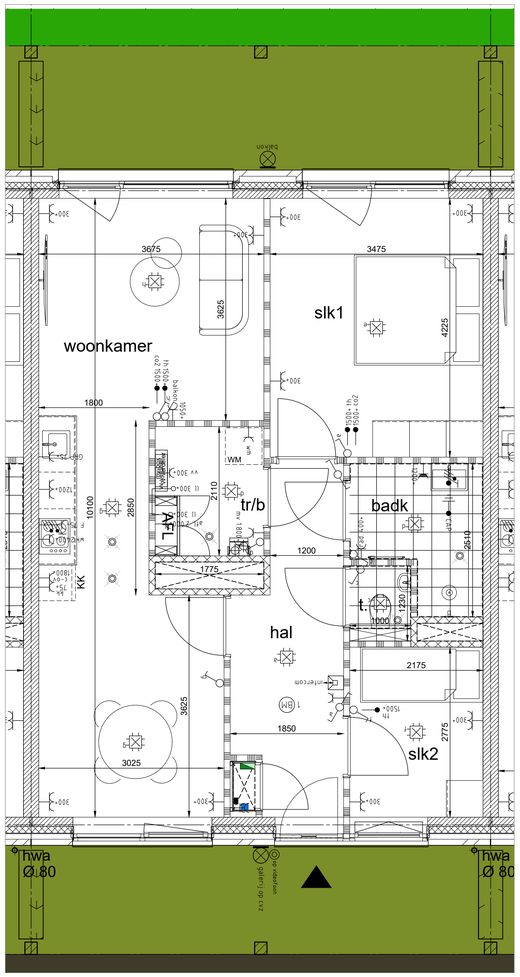

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILICHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

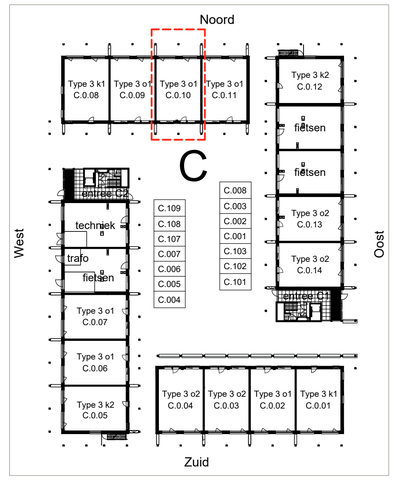

Situatie 1:500
Begane Grond



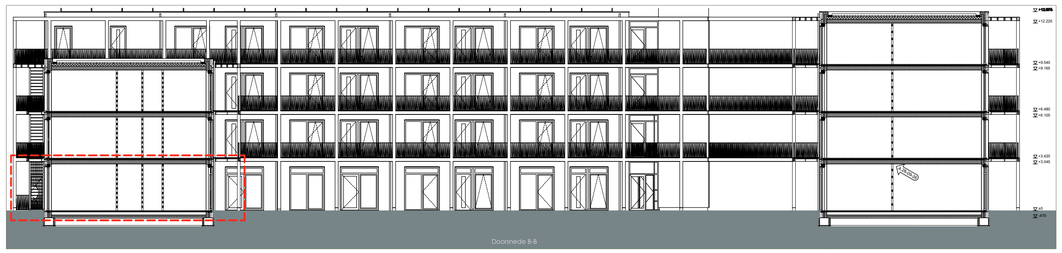

Doorsnede 1:200

Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	

tekening nummer
C010

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

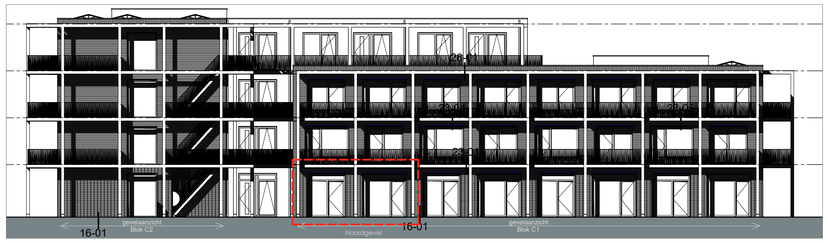

Noordgevel Buitengevel - 1:200




Zuidgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

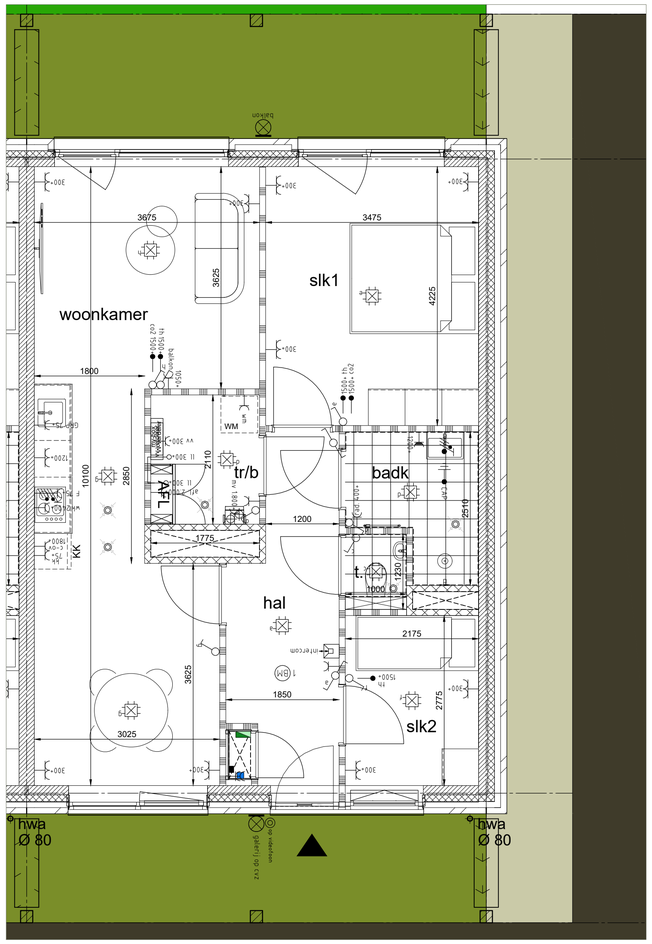

Plattegrond 1:50



Doorsnede 1:200

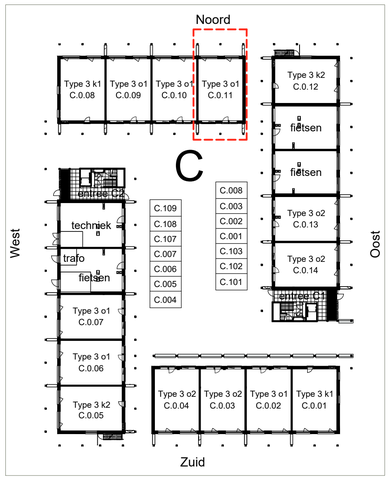

Situatie 1:500
Begane Grond

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BELUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGER
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
	UNIVERSEEL LED DIMMER	1050+
	WISSELSCHAKELAAR	1050+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
	COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
	3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
	WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
	WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
	WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
	WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
	WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

	LOZE LEDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	LOZE LEDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	CENTRAAL AARDPUNT	300+
	BELDRUKKER (merk: Honeywell droadioos)	N.T.B.
	SCHEL (merk: Honeywell droadioos)	n.v.t.
	GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
	OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
	INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
	GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
	BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

Werk : De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp : Contract Tekening


Opdrachtgever : Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	


tekening nummer C011

DE GEUS BOUW hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

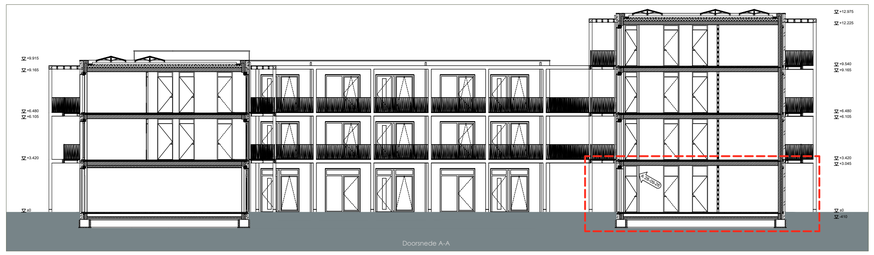

Doorsnede 1:200

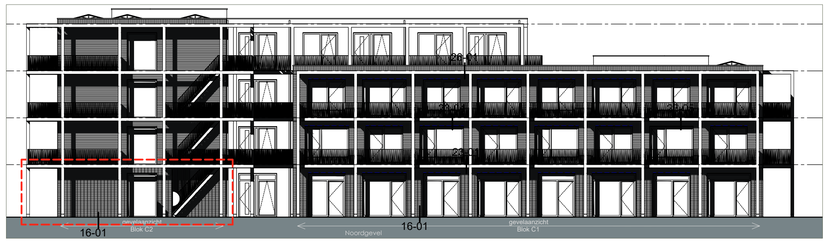

Noordgevel Buitengevel - 1:200

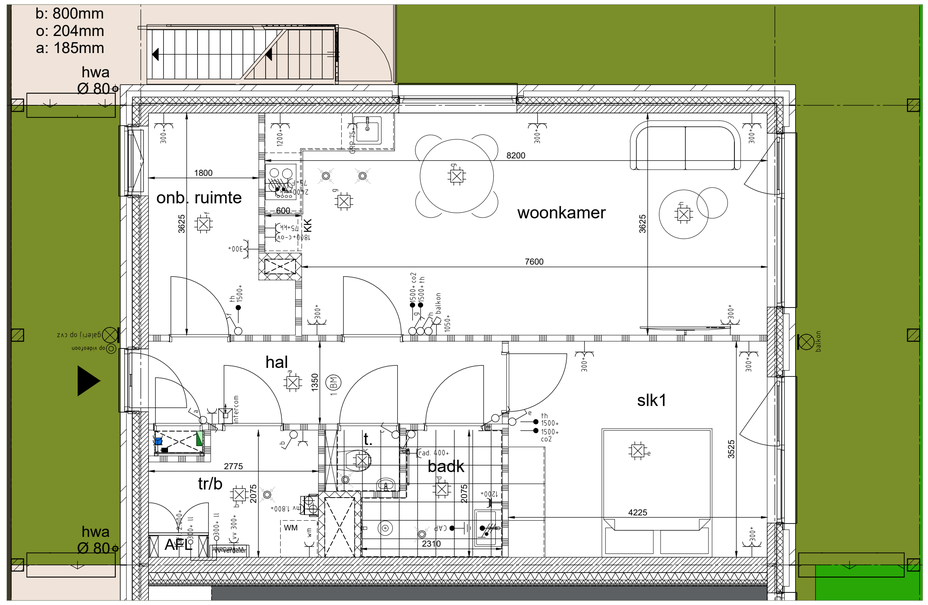


Plattegrond 1:50



Oostgevel Buitengevel - 1:200



Westgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

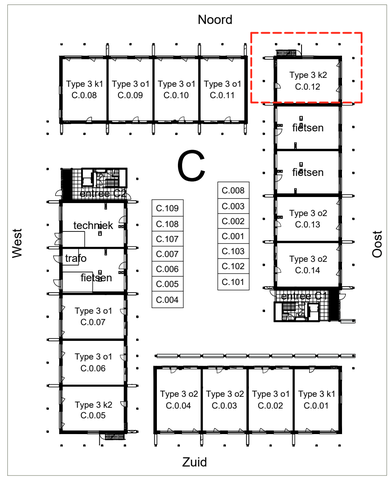

Situatie 1:500
Begane Grond

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
	WISSELSCHAKELAAR	1050+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
	COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
	3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
	WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
	WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
	WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
	WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
	WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	CENTRAAL AARDPUNT	300+
	BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
	SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
	GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
	OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
	INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
	GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
	BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
.Mail
Tel


Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.	Formaat : A1				

tekening nummer
C012


DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

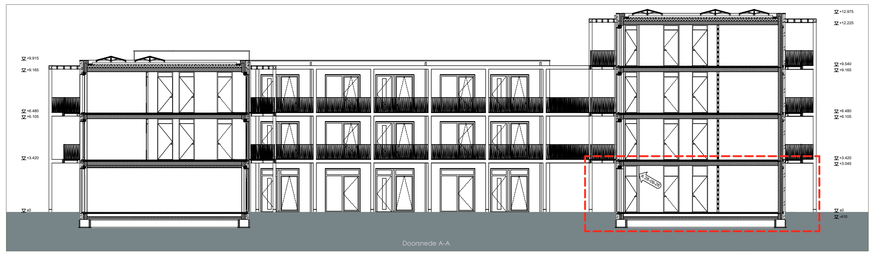

Doorsnede 1:200

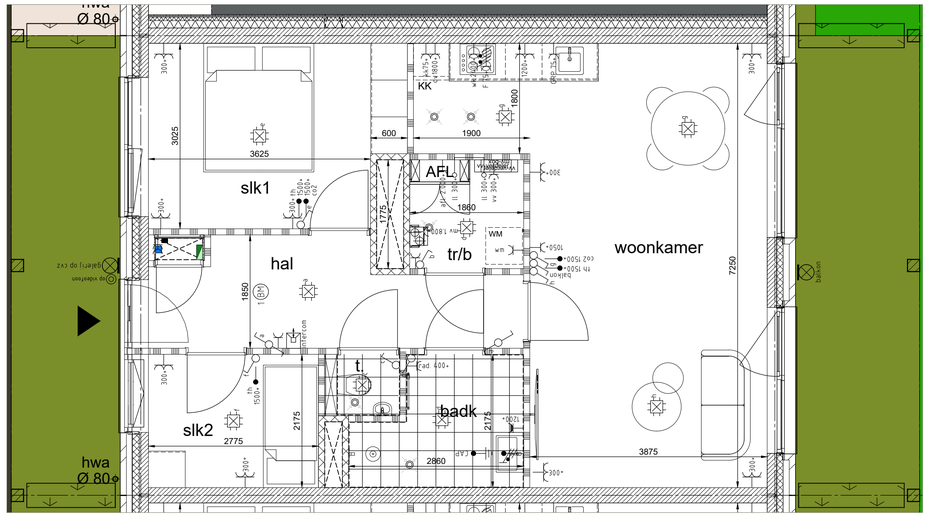

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Oostgevel Buitengevel - 1:200

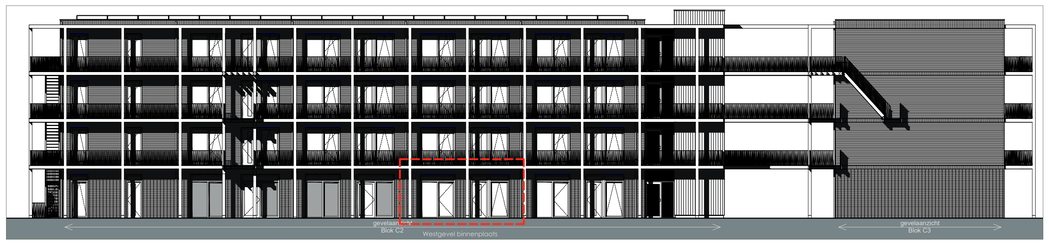

Westgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

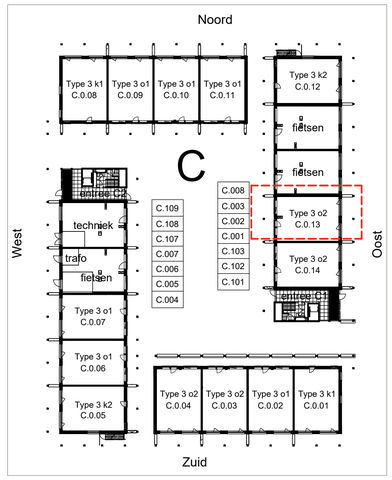

Situatie 1:500
Begane Grond



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever : Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A		B		C	D	E
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.			Formaat :	A1

tekening nummer
C013


DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

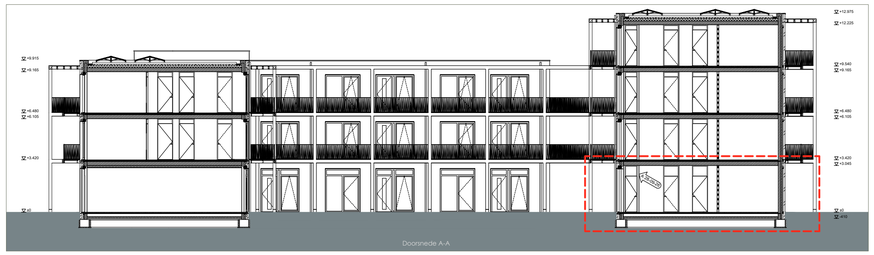

Doorsnede 1:200

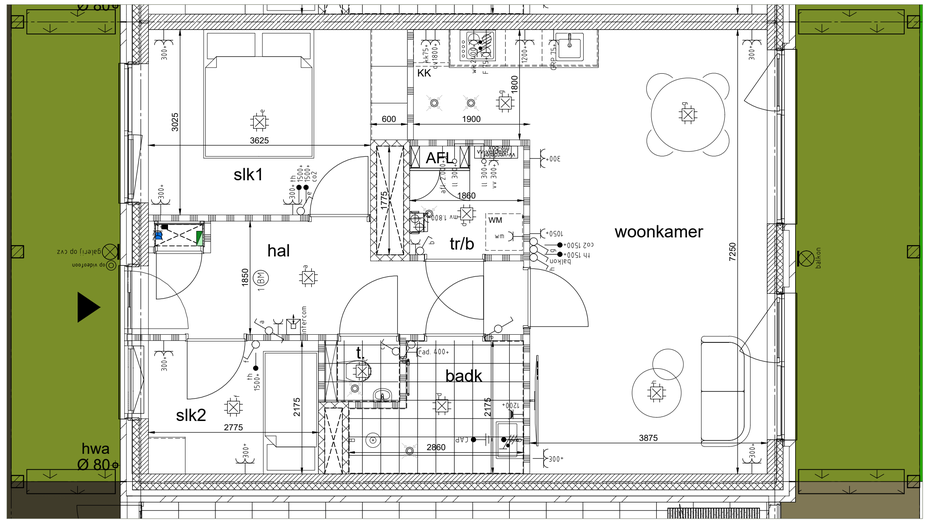

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

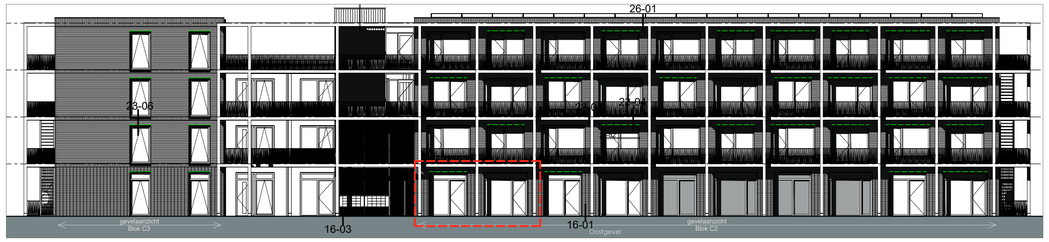


Oostgevel Buitengevel - 1:200

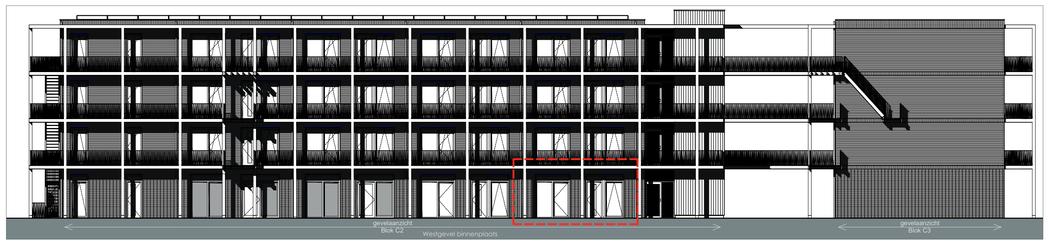

Westgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

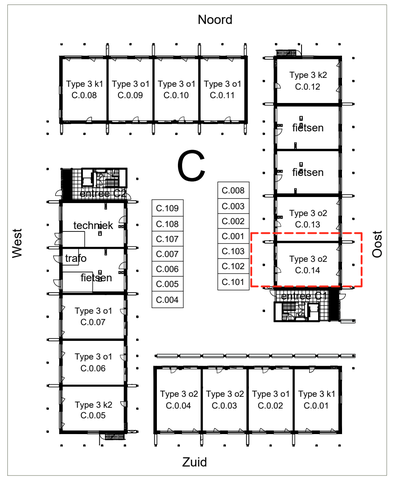

Situatie 1:500
Begane Grond



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
20-10-2026						
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	

tekening nummer
C014

DE GEUS BOUW
hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

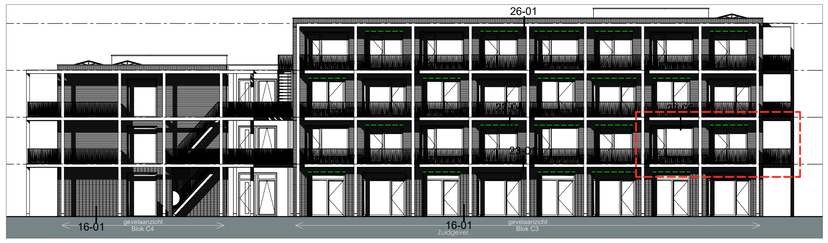

Zuidgevel Buitengevel - 1:200




Noordgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200



Oostgevel Buitengevel - 1:200



Doorsnede 1:200

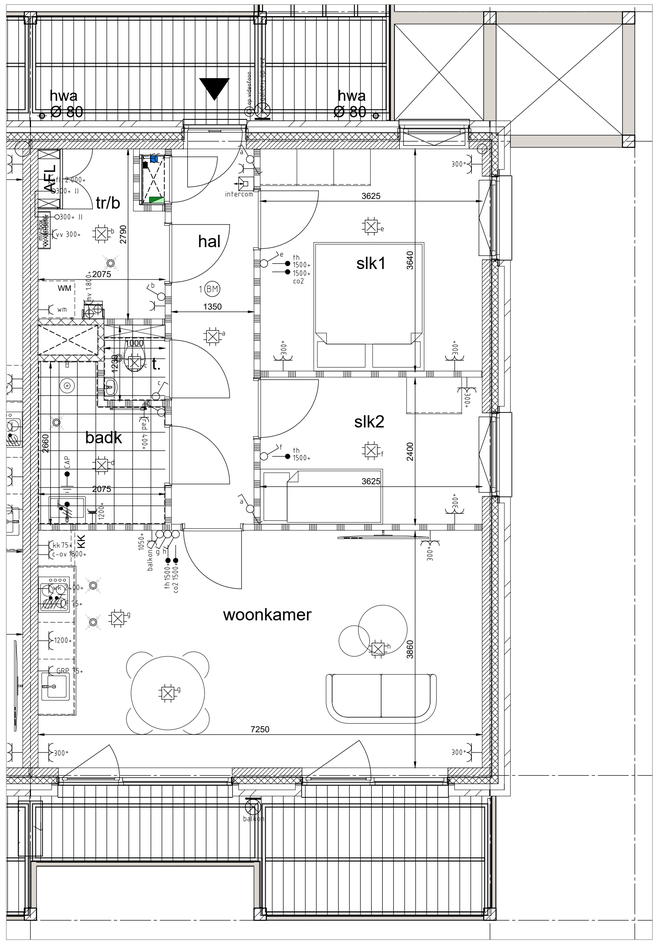

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm / Spouwisolatie / Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDEELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BELUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: vloerverwarming
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm


LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

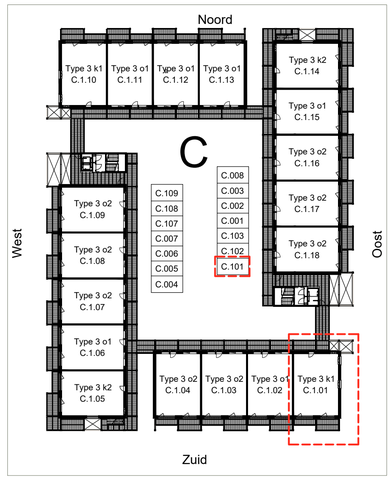

Situatie 1:500
1e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	


tekening nummer
C101

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

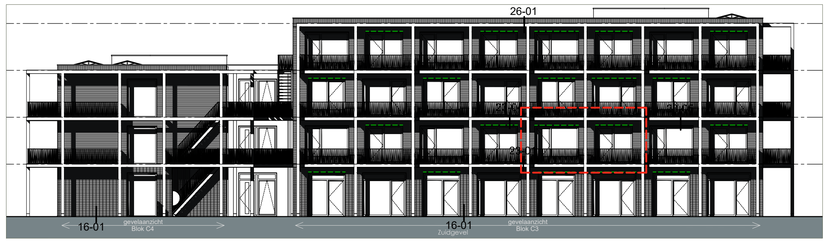


Zuidgevel Buitengevel - 1:200

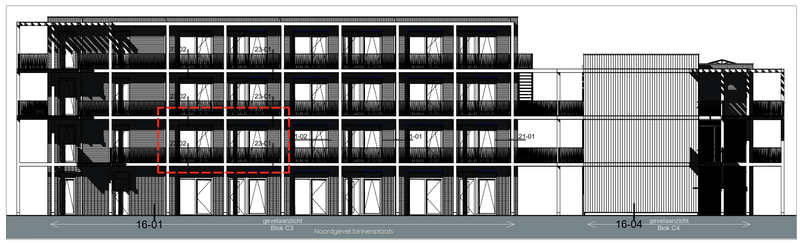


Noordgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

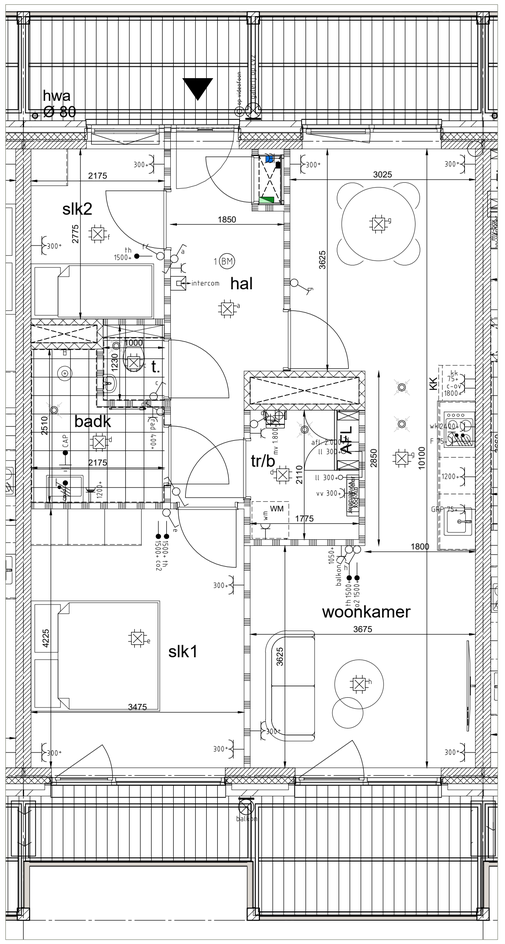

Plattegrond 1:50

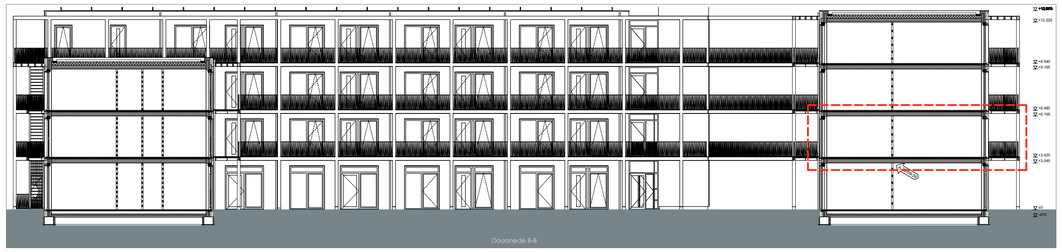

Doorsnede 1:200

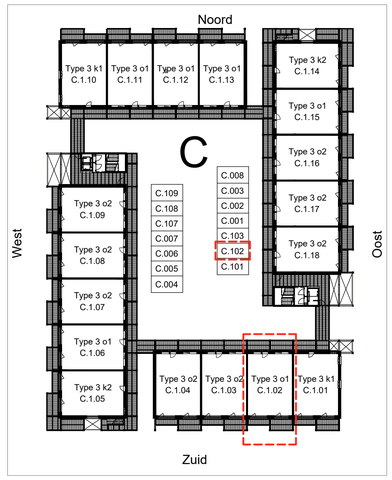

Situatie 1:500
1e Verdieping

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEL/LICHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spotverdichting / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

Werk : De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp : Contract Tekening


Opdrachtgever : Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	


tekening nummer C102

DE GEUS BOUW hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

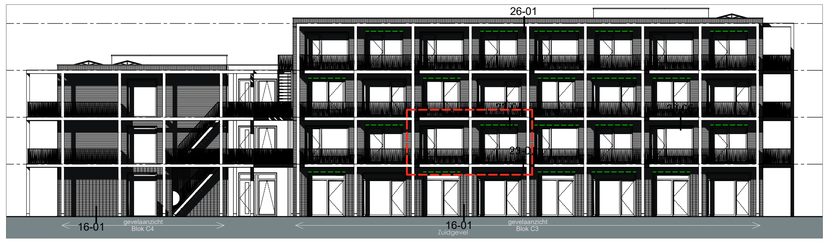


Zuidgevel Buitengevel - 1:200

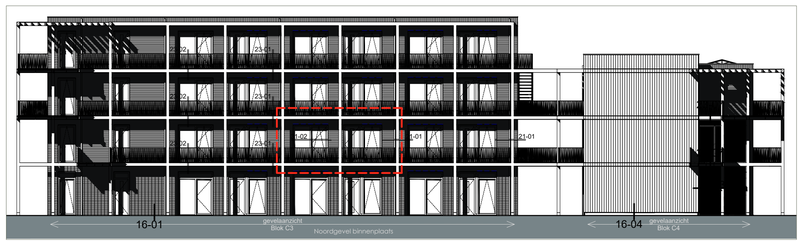

Noordgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200



Doorsnede 1:200

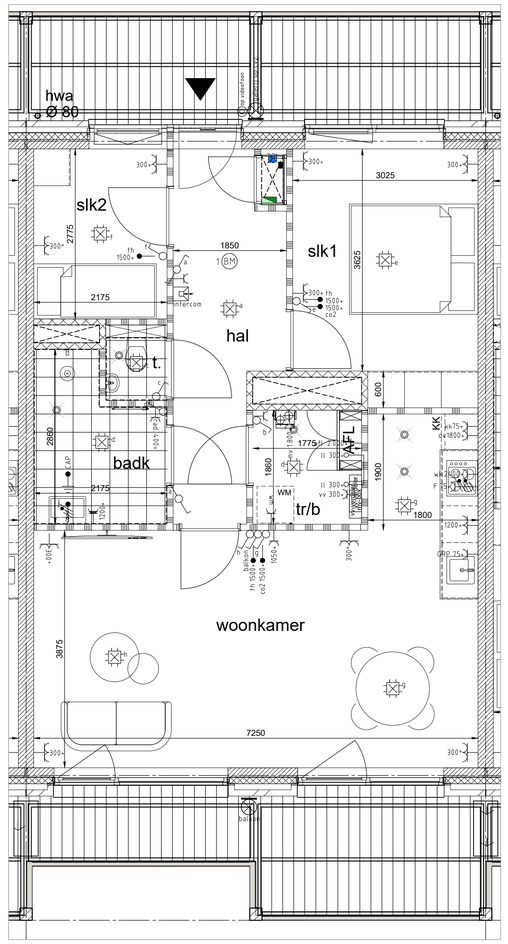

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm / Spouwisolatie / Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEL.UCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: vloerverwarming
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
	WISSELSCHAKELAAR	1050+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
	COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
	3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
	WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
	WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
	WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
	WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
	WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm


	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	CENTRAAL AARDPUNT	300+
	BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
	SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
	GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
	OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
	INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
	GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
	BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

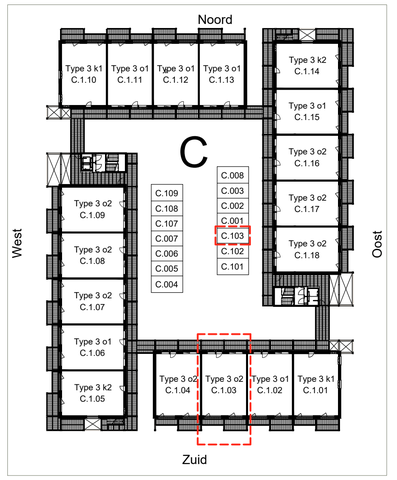

Situatie 1:500
1e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	


tekening nummer
C103

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

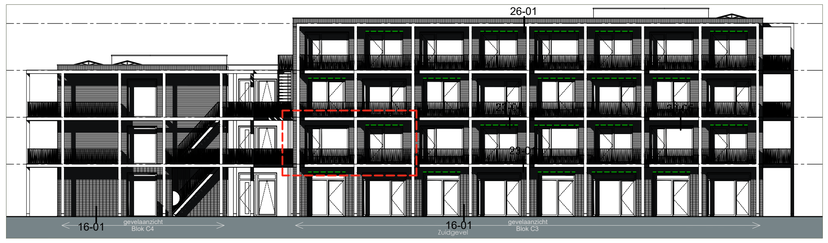

Zuidgevel Buitengevel - 1:200

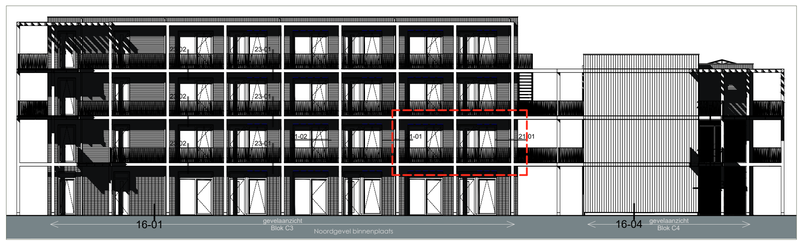

Noordgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

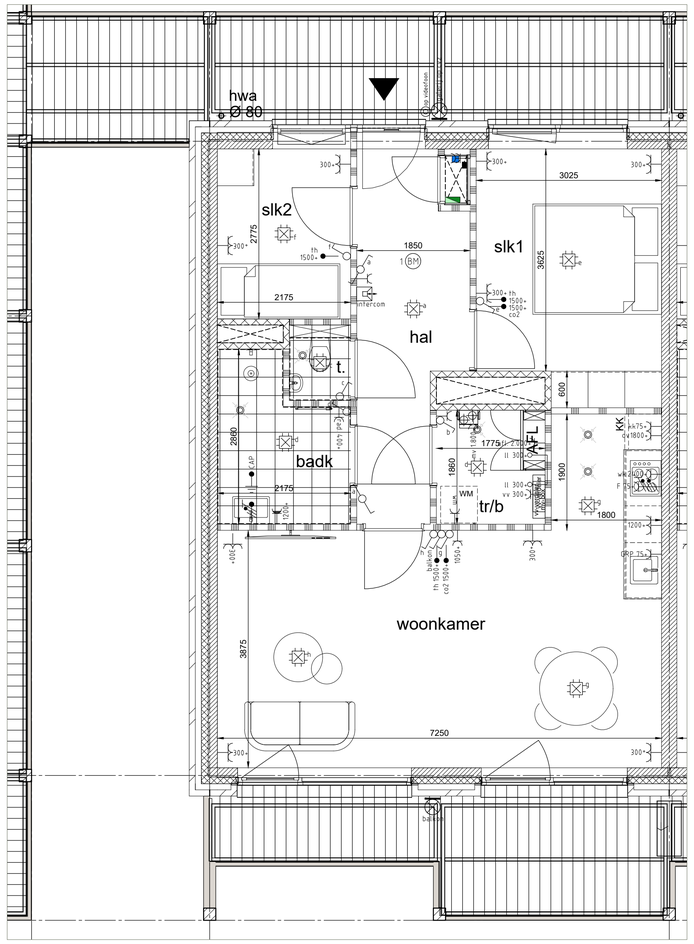

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm / Spouwisolatie / Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BIELUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
- verwarming	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCH VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm


LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

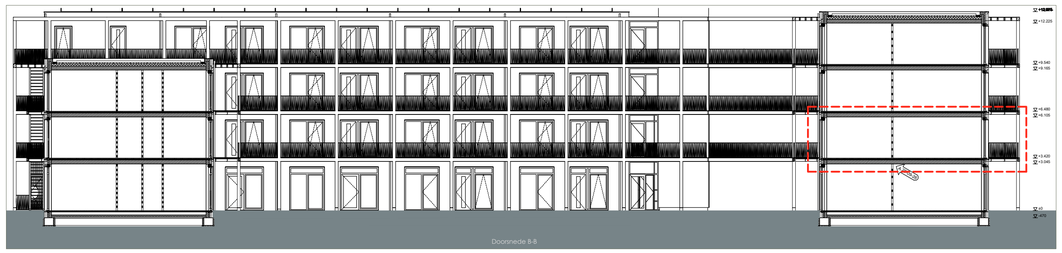

Doorsnede 1:200

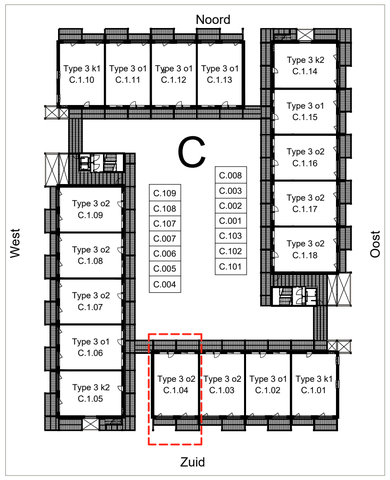

Situatie 1:500
1e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever : Naam
Mail
Tel

Datum :	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
20-10-2026						
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	

tekening nummer
C104

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

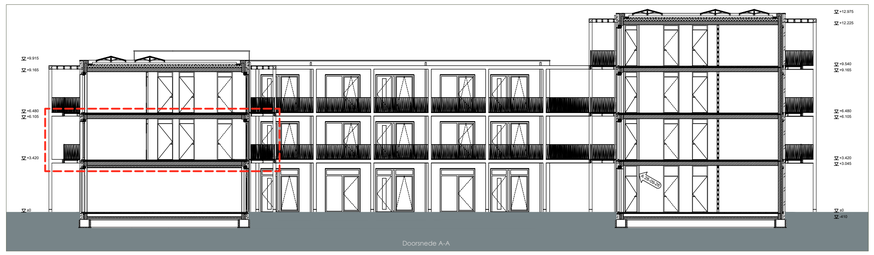

Doorsnede 1:200



Zuidgevel Buitengevel - 1:200

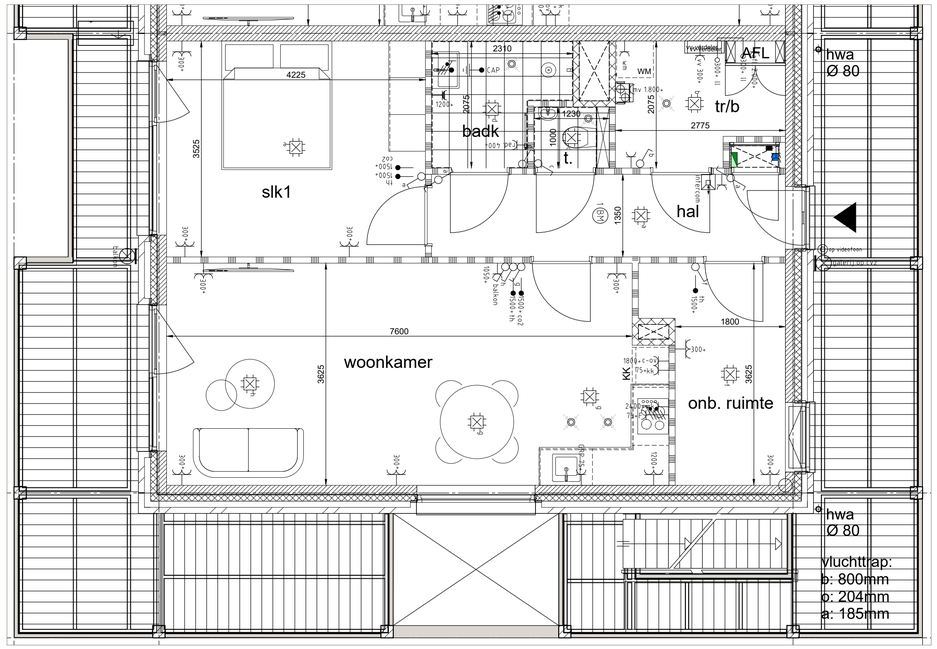

Plattegrond 1:50



Westgevel Buitengevel - 1:200



Oostgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
	WISSELSCHAKELAAR	1050+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
	COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
	3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
	WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
	WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
	WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
	WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
	WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm


	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	CENTRAAL AARDPUNT	300+
	BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
	SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
	GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
	OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
	INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
Tmvk–as 2x2,5	GRONDKABEL (Tmvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
Tmvk–as 4x2,5	GRONDKABEL (Tmvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
	BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
SKG STAR	BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

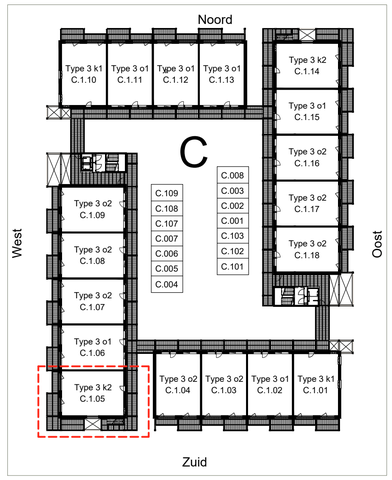

Situatie 1:500
1e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever : Naam
Mail
Tel

Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	Formaat :	A1
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.				


tekening nummer
C105

DE GEUS BOUW
hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

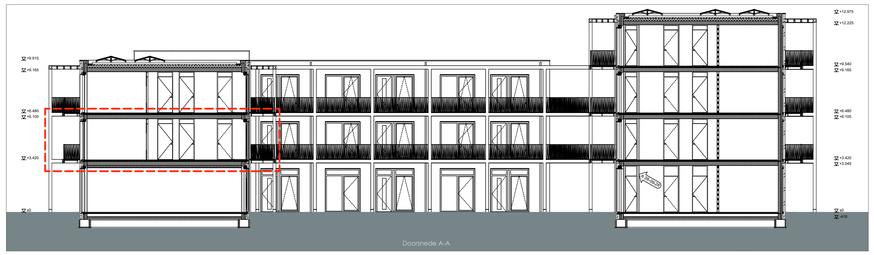

Doorsnede 1:200

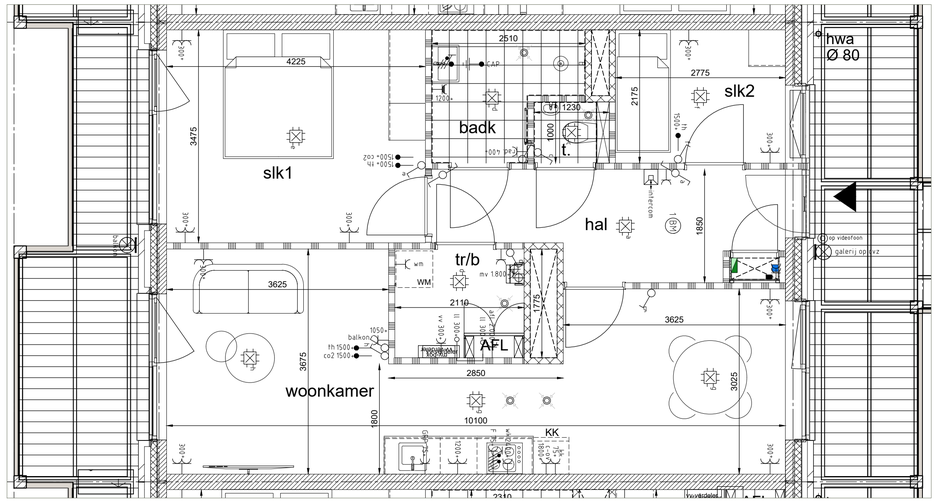

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hager type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hager type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Westgevel Buitengevel - 1:200



Oostgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

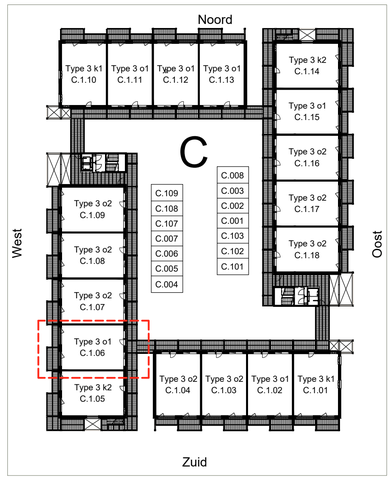

Situatie 1:500
1e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.	Formaat :	A1

tekening nummer
C106


DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

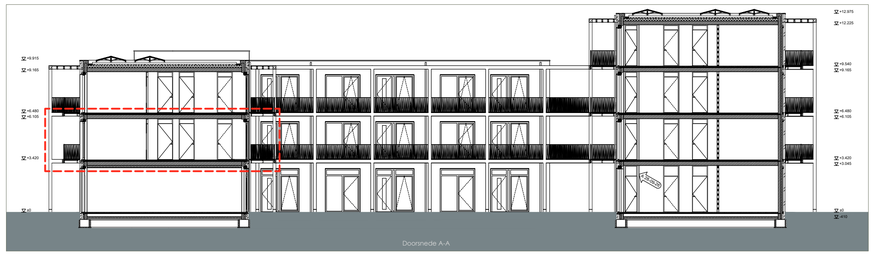

Doorsnede 1:200

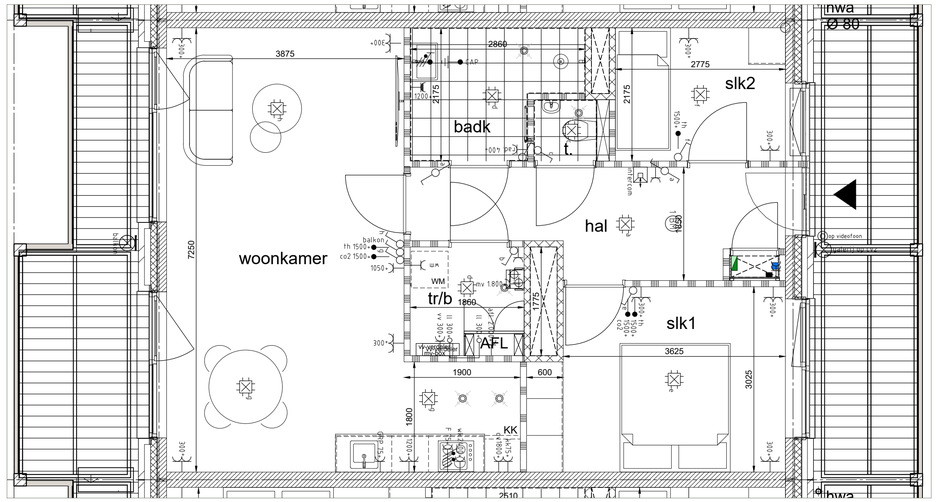

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen : stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren : opdek, voorgelakt
- wandafwerking : behangklaar
- plafondafwerking : spack spuitwerk
- binnenschilderwerk : exclusief
- sanitair : zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk : zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk : zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden : niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren : dekvloer
- verwarming : vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Westgevel Buitengevel - 1:200



Oostgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

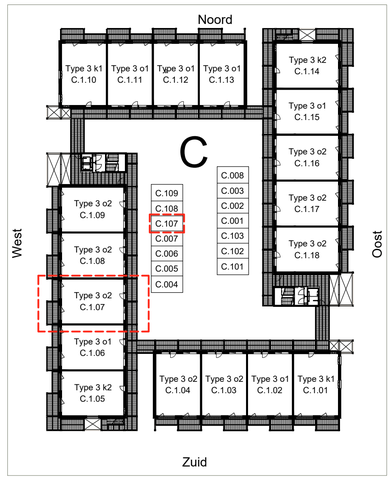

Situatie 1:500
1e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
20-10-2026						

Schaal :	Werk nummer :	Getekend :	Formaat :
Zie tekening	25056	A.C.	A1


tekening nummer
C107

DE GEUS BOUW
hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

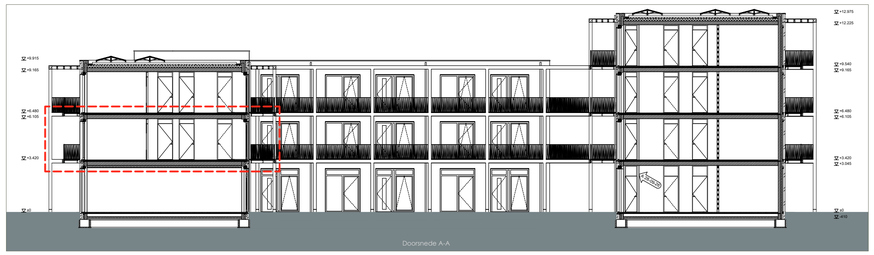

Doorsnede 1:200

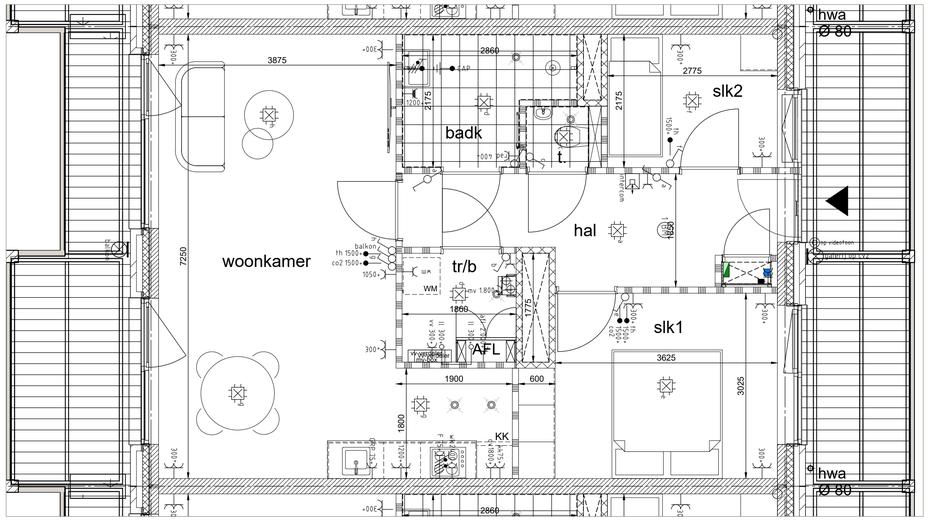

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUICHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hager type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hager type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Westgevel Buitengevel - 1:200

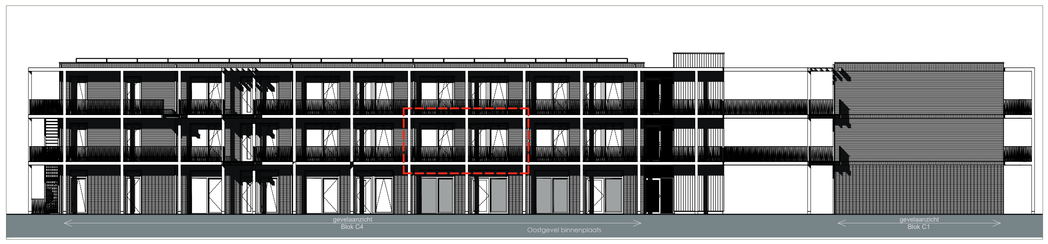

Oostgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

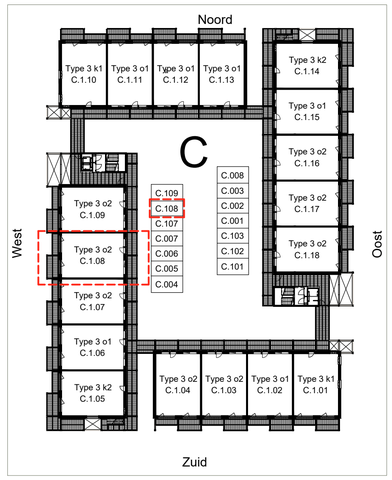

Situatie 1:500
1e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.	Formaat :	A1


tekening nummer
C108

DE GEUS BOUW
hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

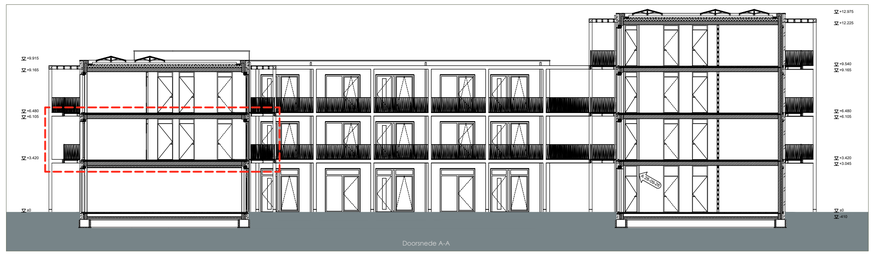

Doorsnede 1:200

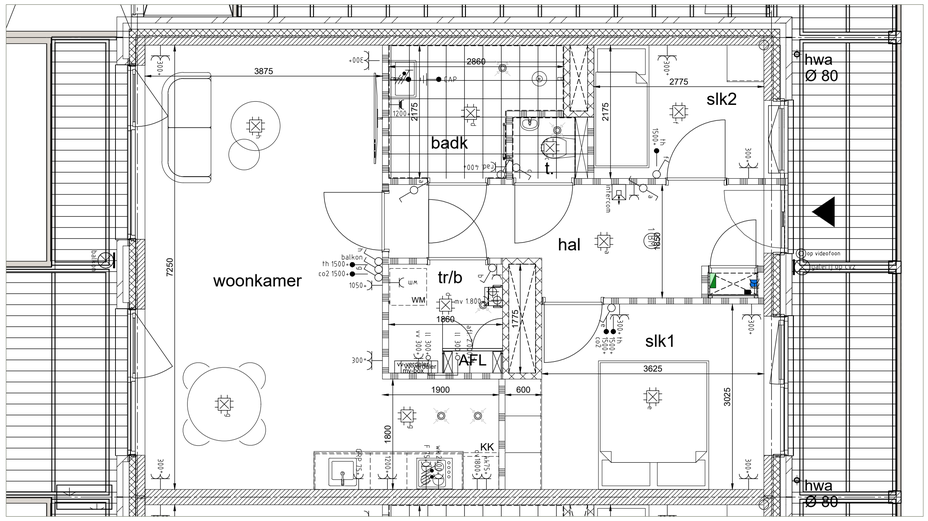

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hager type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hager type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Westgevel Buitengevel - 1:200

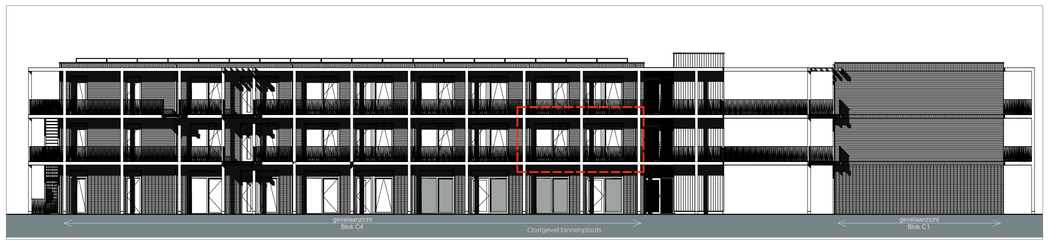

Oostgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

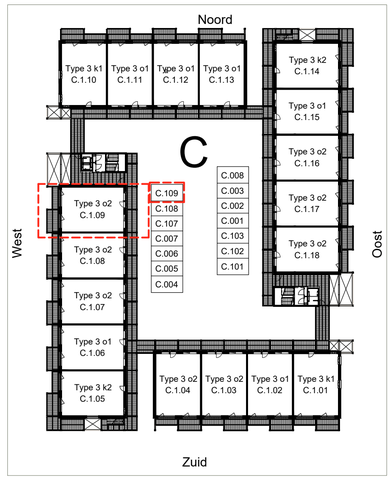

Situatie 1:500
1e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A		B		C	D	E
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.			Formaat :	A1

tekening nummer
C109

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

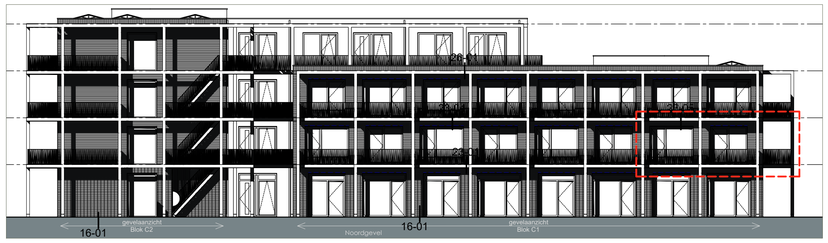

Noordgevel Buitengevel - 1:200



Zuidgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

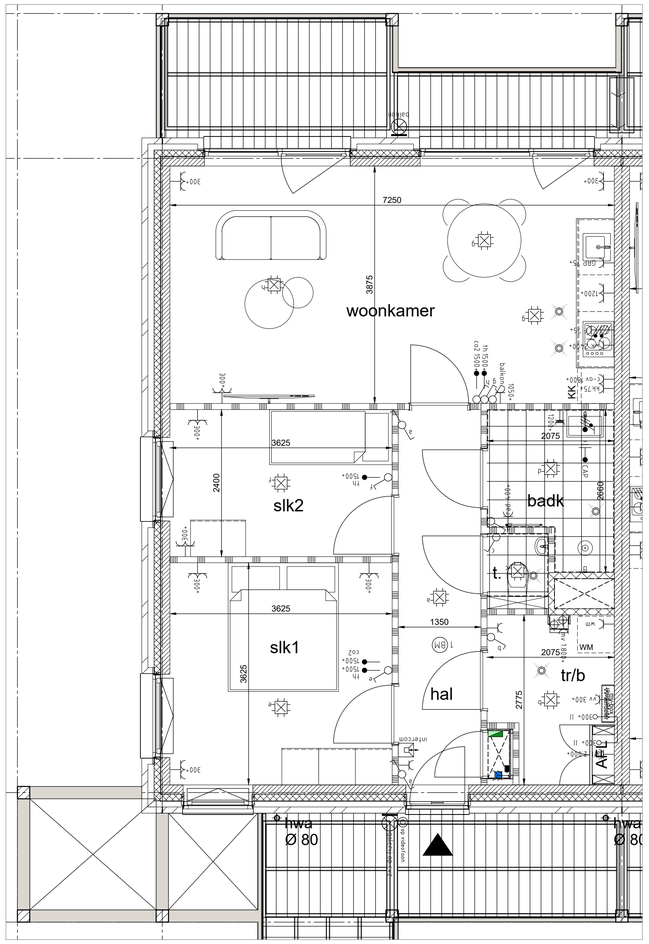

Plattegrond 1:50



Westgevel Buitengevel - 1:200



Doorsnede 1:200

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm / Spouwisolatie / Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILICHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GROONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

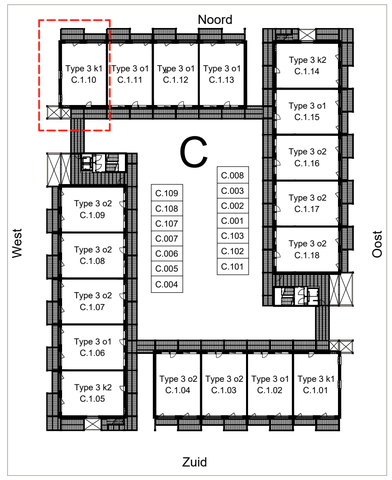

Situatie 1:500
1e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
20-10-2026						
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	


tekening nummer
C110

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

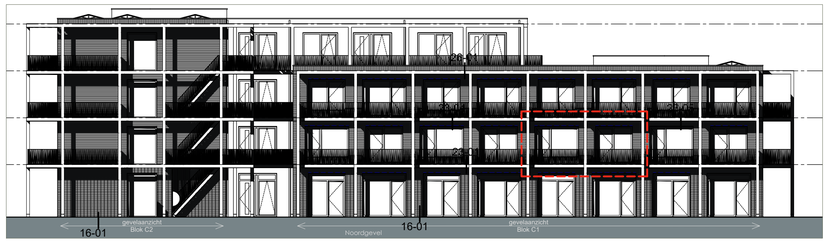

Noordgevel Buitengevel - 1:200

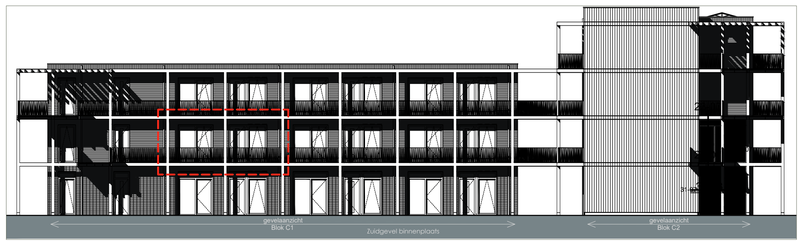

Zuidgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

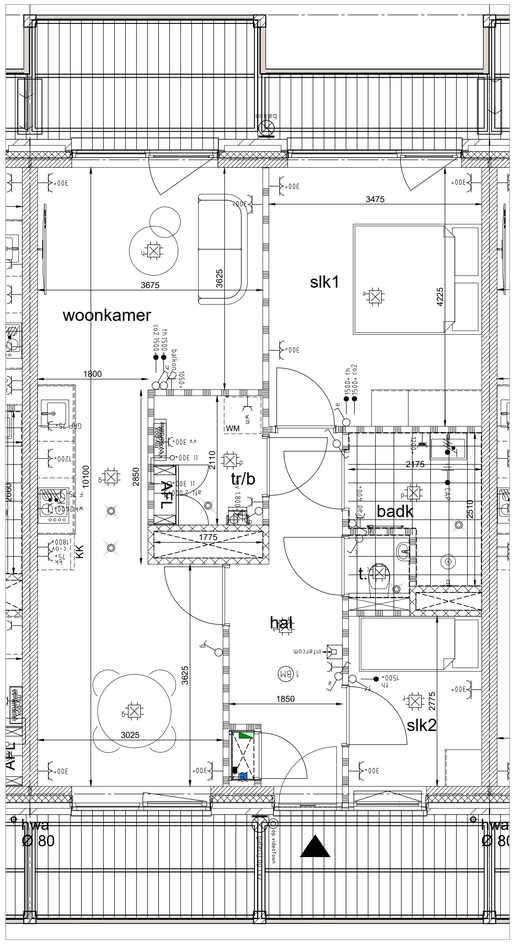

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm / Spouwisolatie / Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILICHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- WM OPSTELPLAATS WASMACHINE
- WP OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- MV OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- WTW OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFL AFLEVERSET VAN ECOSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GROONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

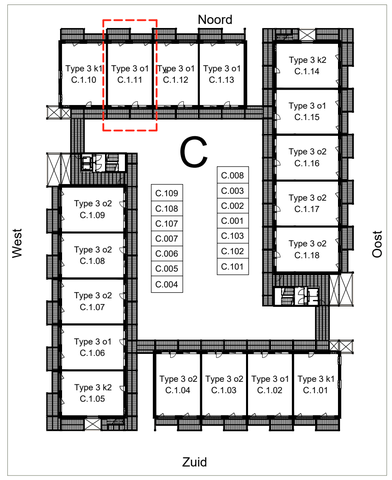

Situatie 1:500
1e Verdieping





Doorsnede 1:200

Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
20-10-2026						
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	


tekening nummer
C111

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

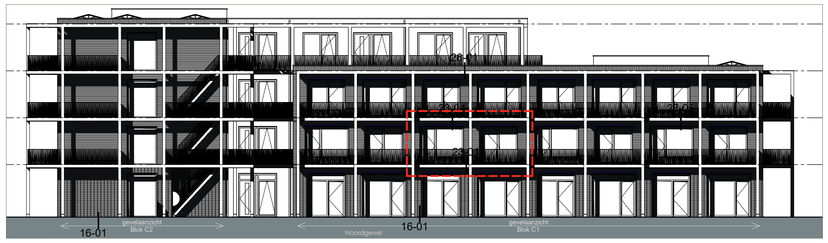

Noordgevel Buitengevel - 1:200

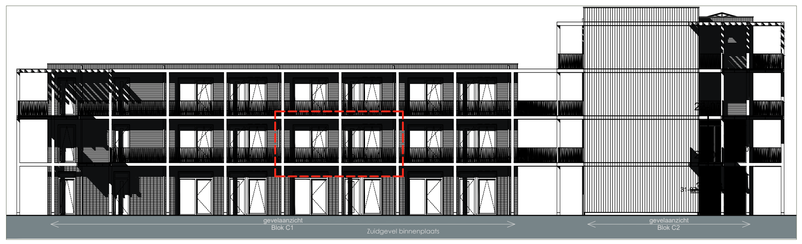

Zuidgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

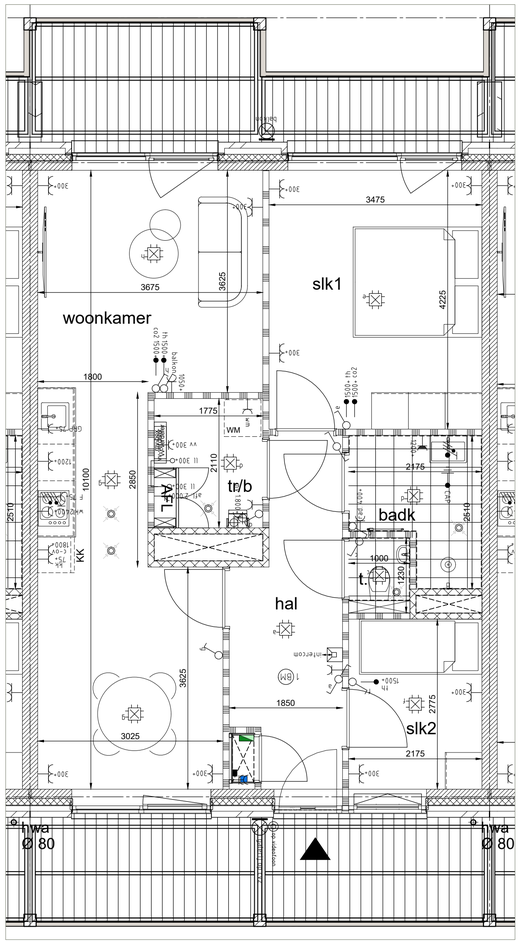

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm / Spouwisolatie / Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

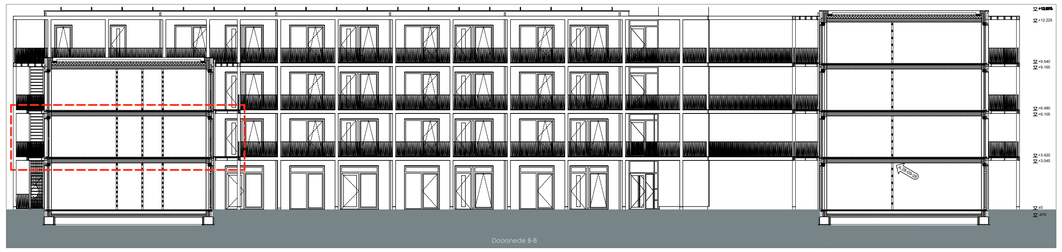

Doorsnede 1:200

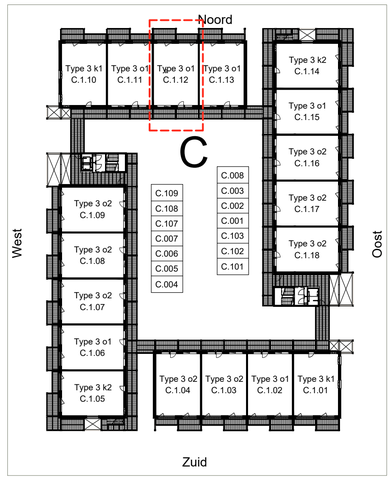

Situatie 1:500
1e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
20-10-2026						
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056		Getekend : A.C.		Formaat : A1	


tekening nummer
C112

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

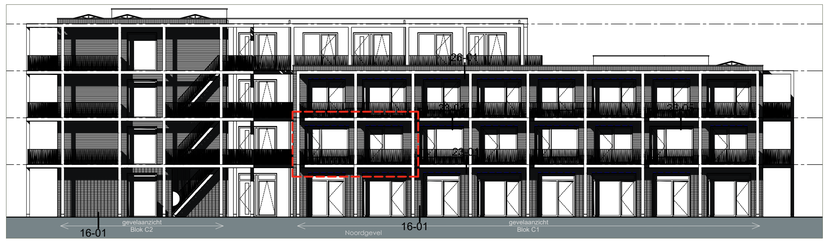

Noordgevel Buitengevel - 1:200

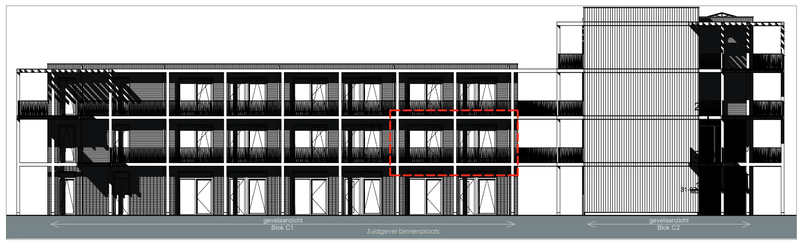

Zuidgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

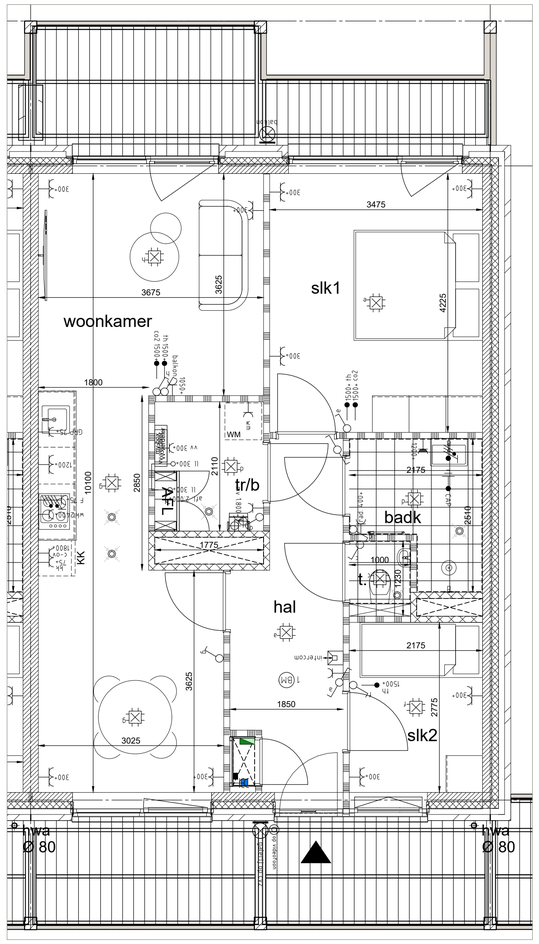

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm / Spouwisolatie / Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.h.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm


LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

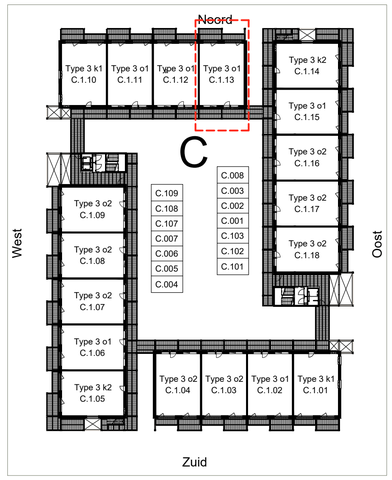

Situatie 1:500
1e Verdieping



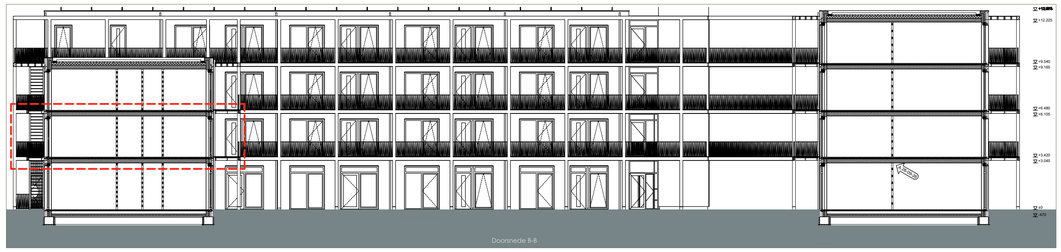

Doorsnede 1:200

Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	


tekening nummer
C113

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

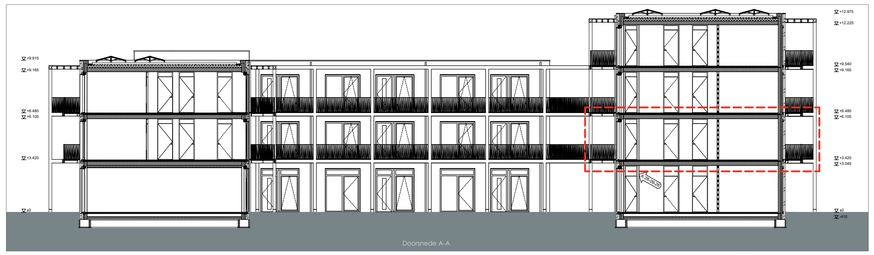

Doorsnede 1:200

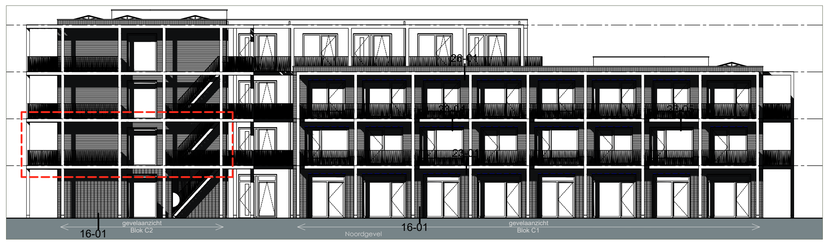

Noordgevel Buitengevel - 1:200

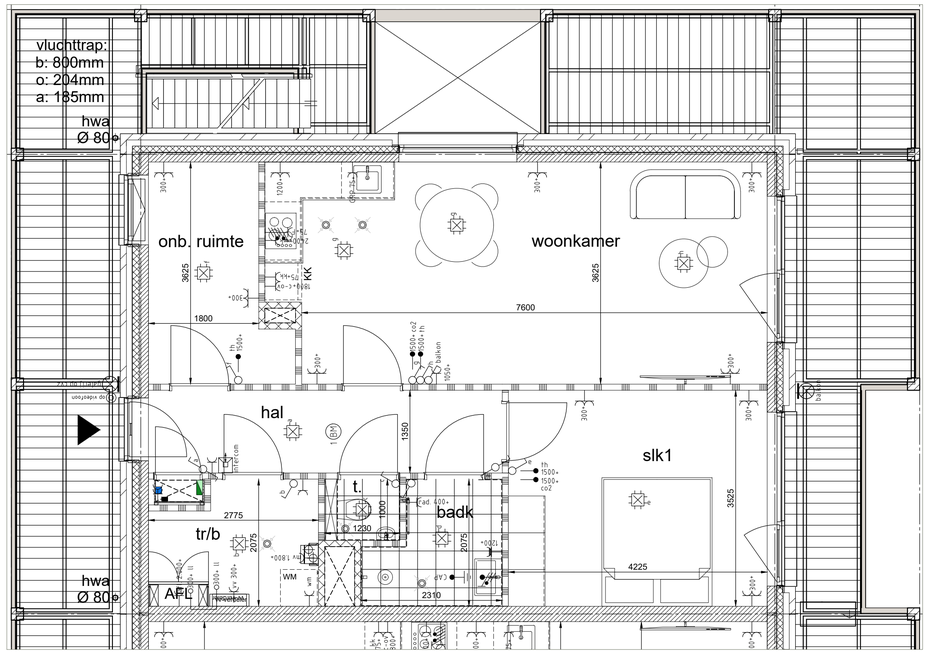

Plattegrond 1:50



Oostgevel Buitengevel - 1:200



Westgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm / Spouwisolatie / Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

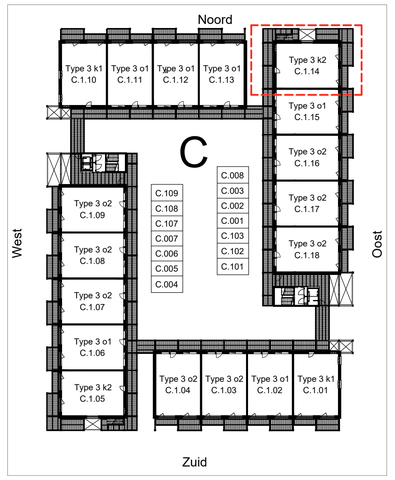

Situatie 1:500
1e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
20-10-2026						

Schaal :	Werk nummer :	Getekend :	Formaat :
Zie tekening	25056	A.C.	A1


tekening nummer
C114

DE GEUS BOUW
hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

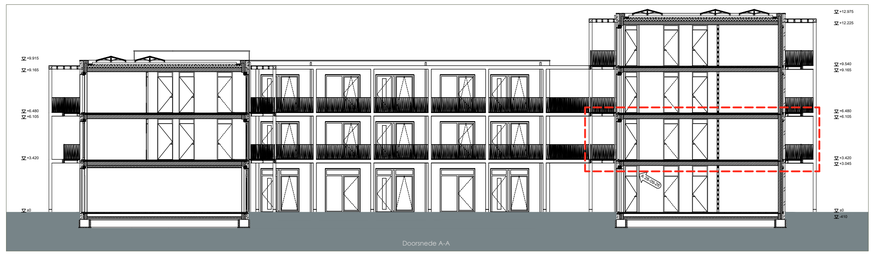

Doorsnede 1:200

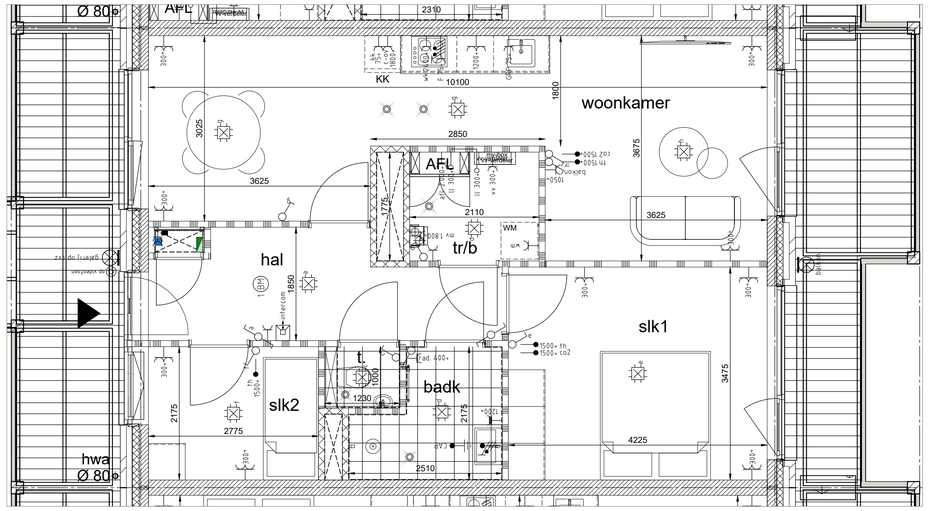

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Oostgevel Buitengevel - 1:200

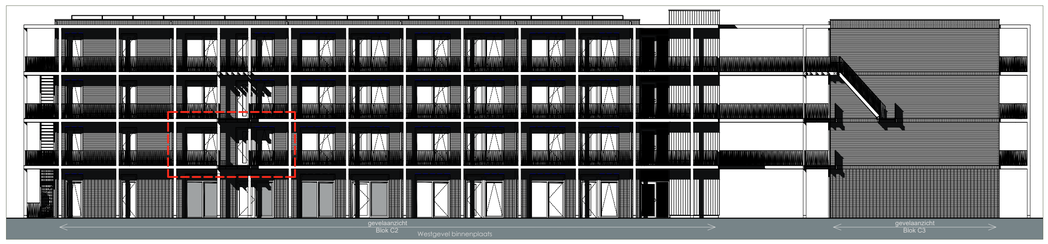

Westgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

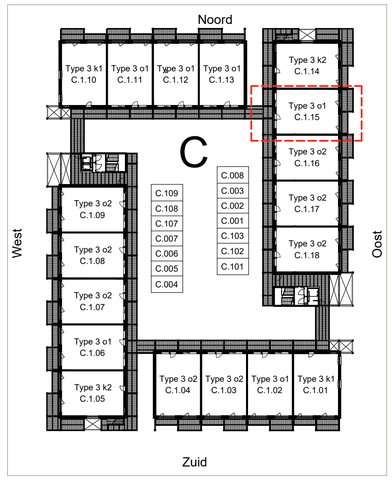

Situatie 1:500
1e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	Formaat :	A1
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.				

tekening nummer
C115


DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

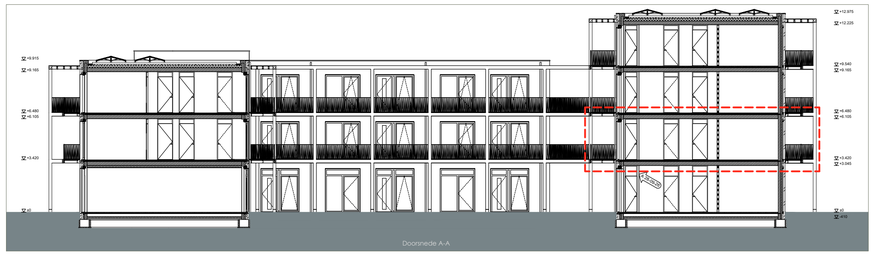

Doorsnede 1:200

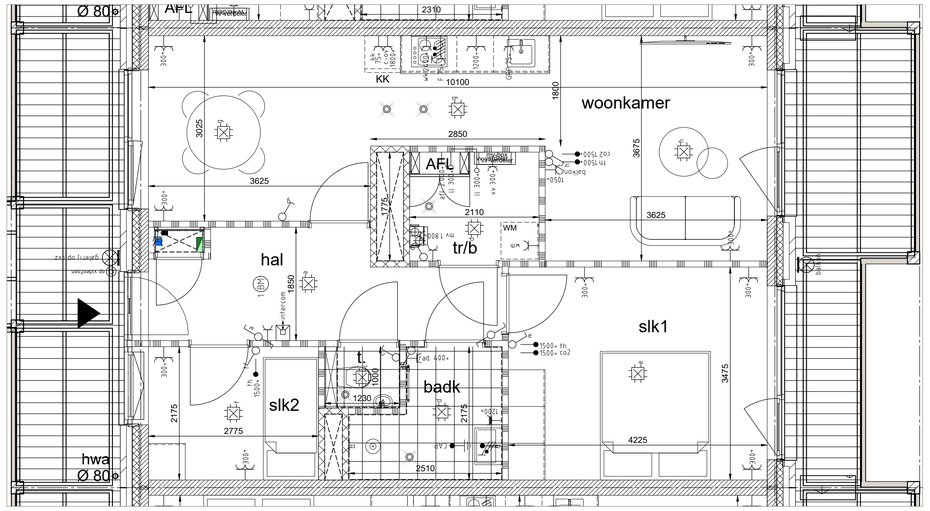

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Oostgevel Buitengevel - 1:200



Westgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

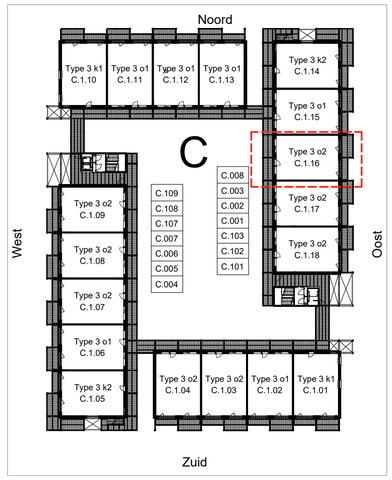

Situatie 1:500
1e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.	Formaat :	A1

tekening nummer
C116


DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

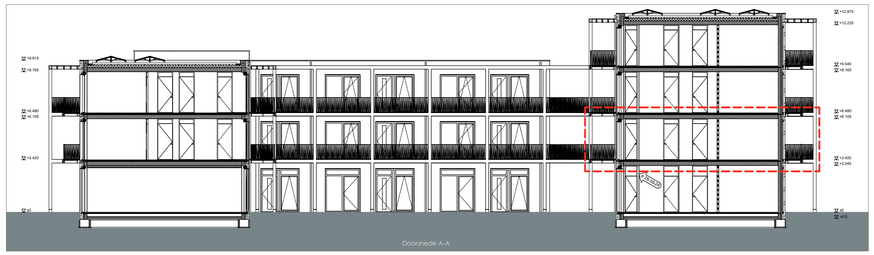

Doorsnede 1:200

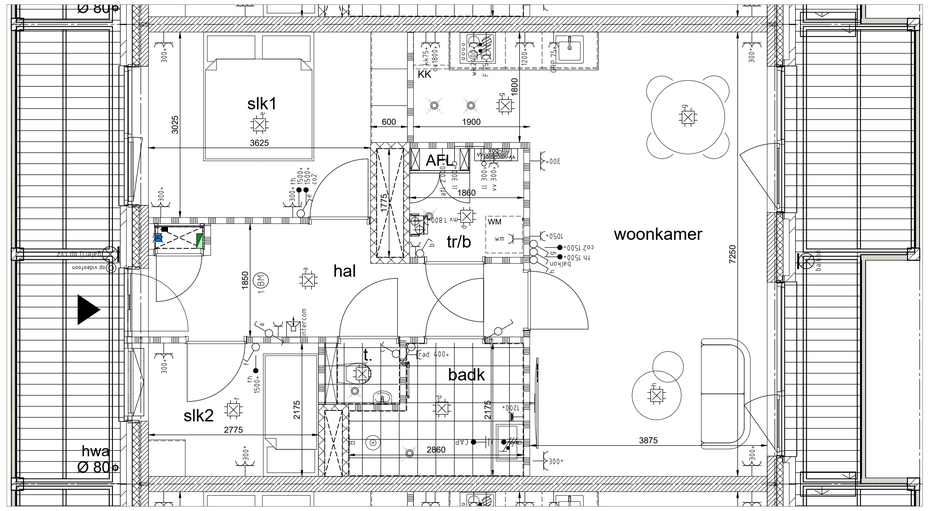

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUICHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Oostgevel Buitengevel - 1:200

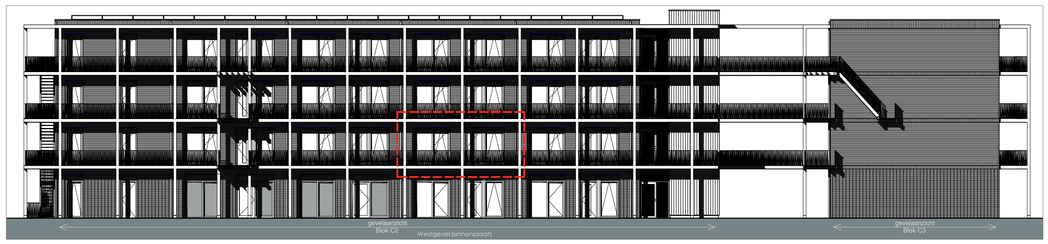

Westgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

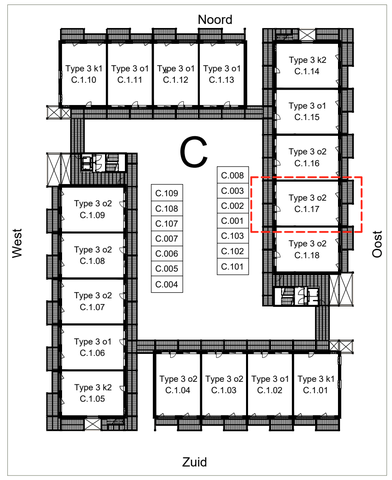

Situatie 1:500
1e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.	Formaat :	A1

tekening nummer
C117


DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

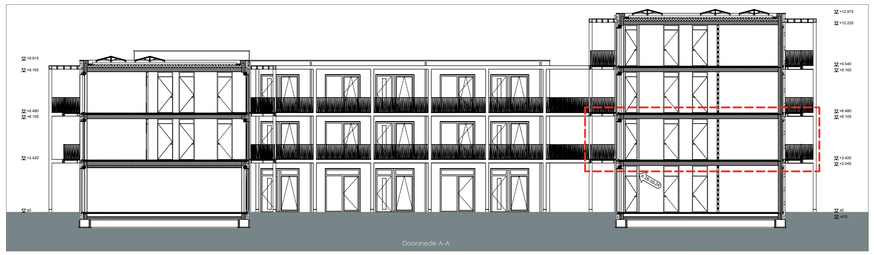

Doorsnede 1:200

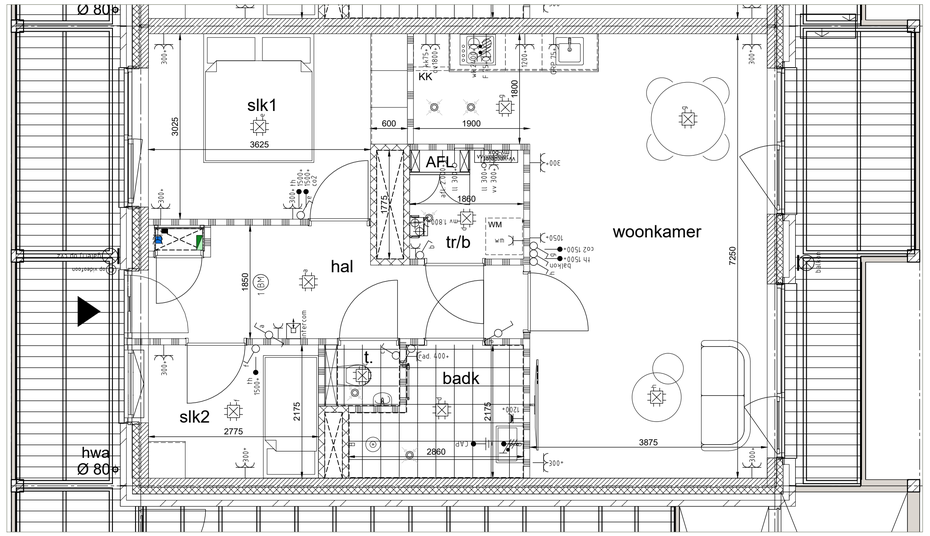

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Oostgevel Buitengevel - 1:200

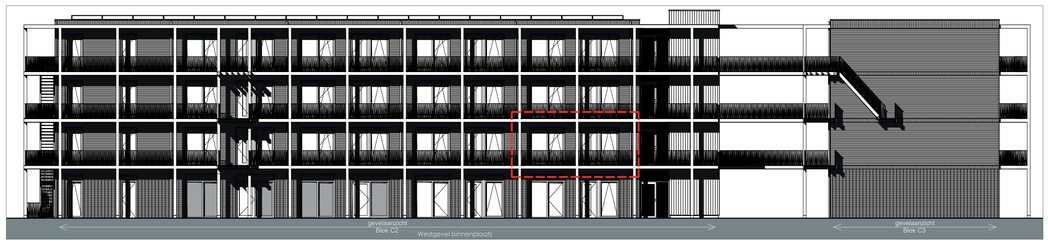

Westgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

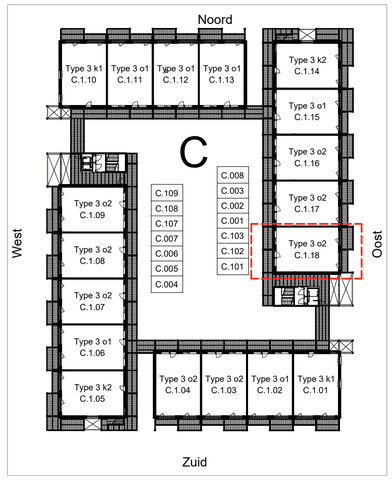

Situatie 1:500
1e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	Formaat :	A1
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.				

tekening nummer
C118

DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

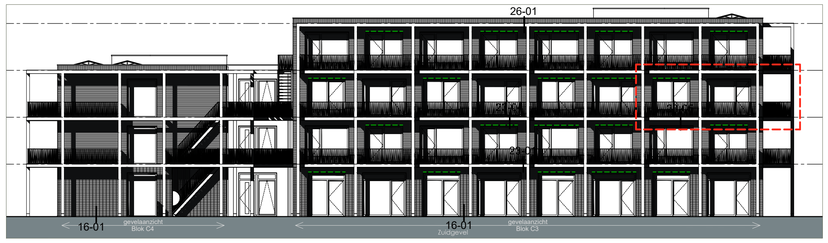


Zuidgevel Buitengevel - 1:200




Noordgevel Binnengevel - 1:200



Oostgevel Buitengevel - 1:200

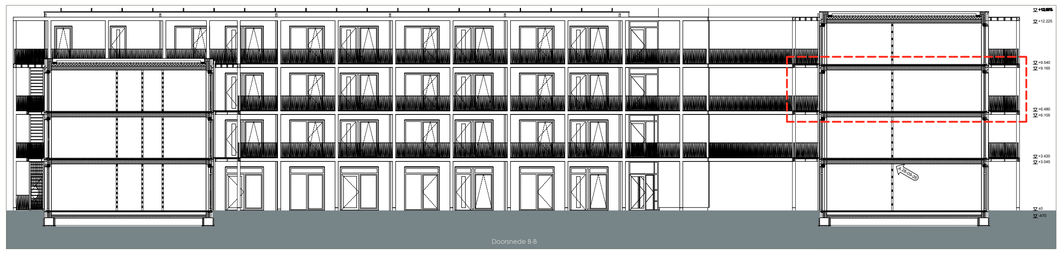

Doorsnede 1:200

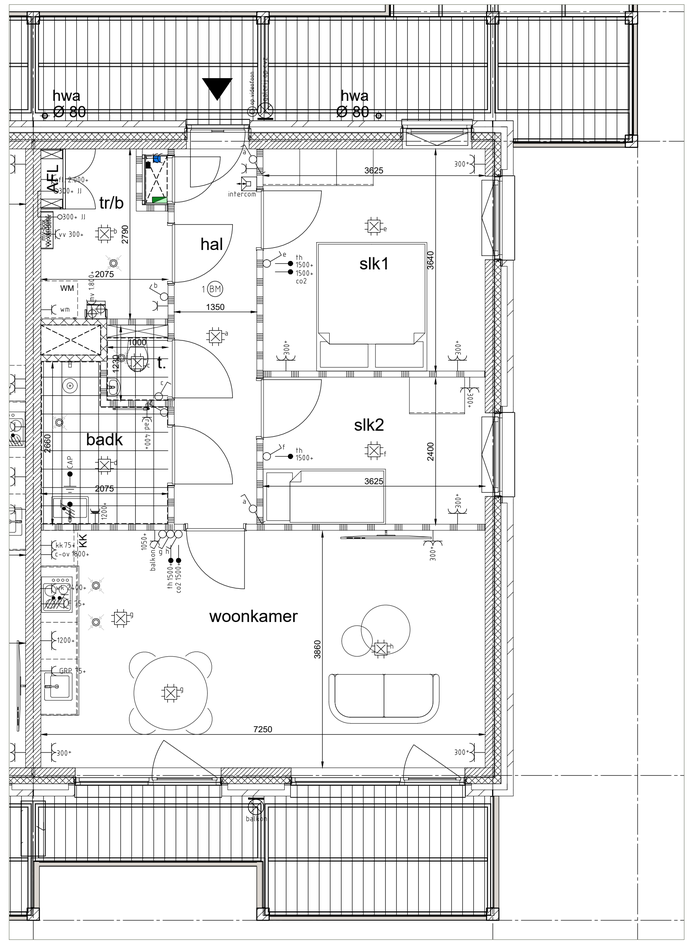

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BELUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
	WISSELSCHAKELAAR	1050+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
	COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
	3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 6én ovaal inbouwdoos)	300+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
	WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
	WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
	WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
	WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
	WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm


	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	CENTRAAL AARDPUNT	300+
	BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
	SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
	GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
	OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
	INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
	GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
	BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

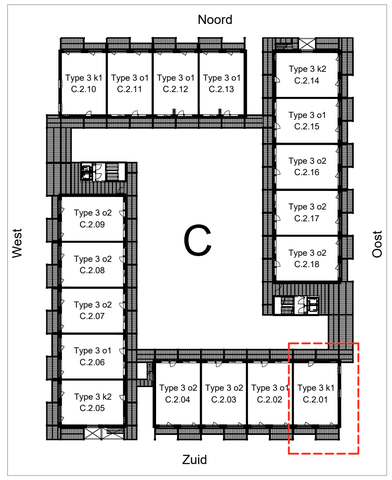

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	


tekening nummer
C201

DE GEUS BOUW
hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

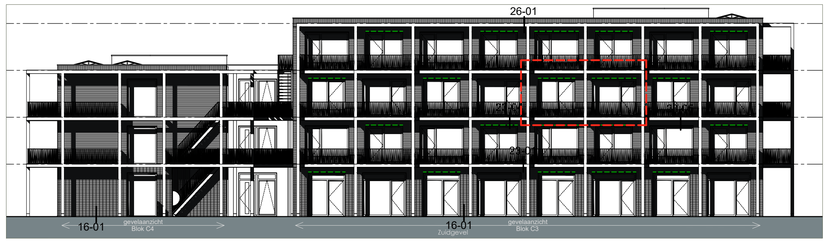


Zuidgevel Buitengevel - 1:200

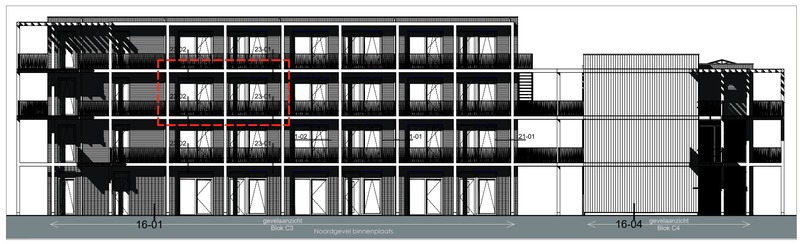

Noordgevel Binnengevel - 1:200



Doorsnede 1:200

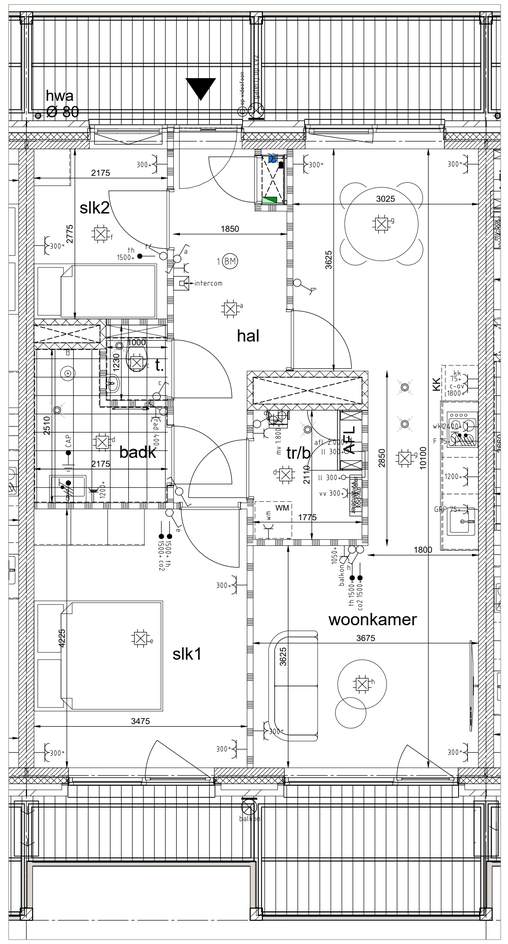

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

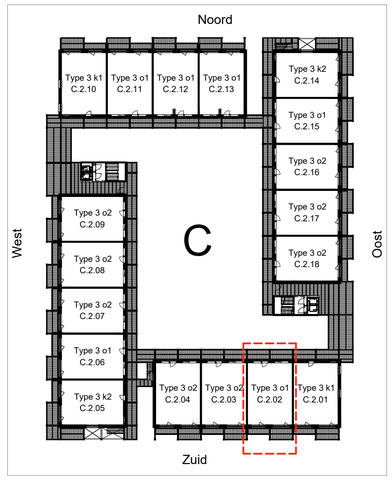

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	


tekening nummer
C202

DE GEUS BOUW
hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

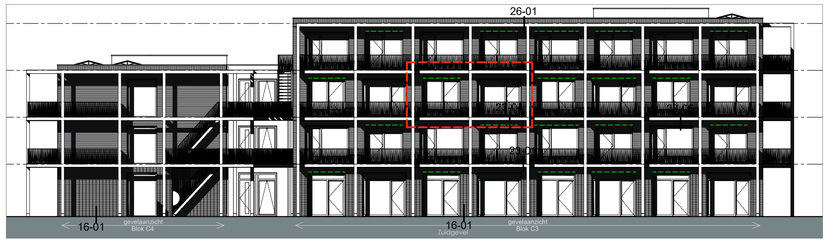


Zuidgevel Buitengevel - 1:200

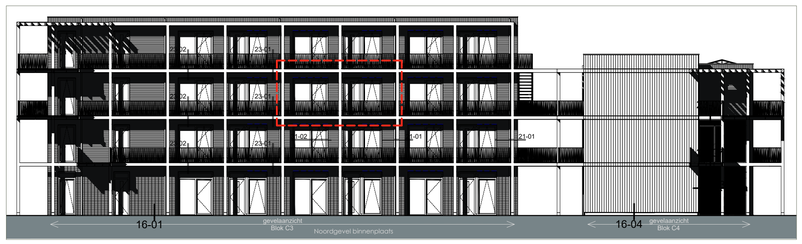

Noordgevel Binnengevel - 1:200



Doorsnede 1:200

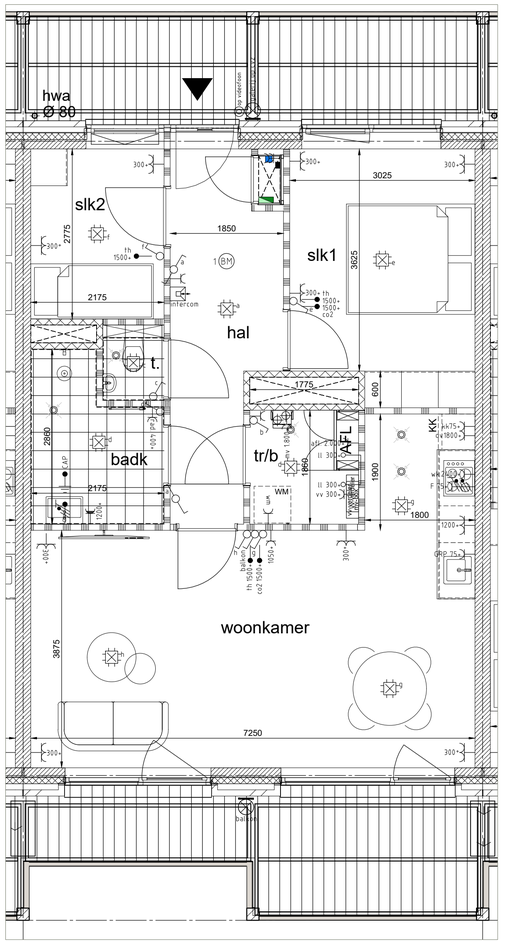

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: vloerverwarming
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
	WISSELSCHAKELAAR	1050+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
	COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
	3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
	WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
	WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
	WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
	WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
	WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm


	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	CENTRAAL AARDPUNT	300+
	BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
	SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
	GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
	OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
	INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
	GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
	BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

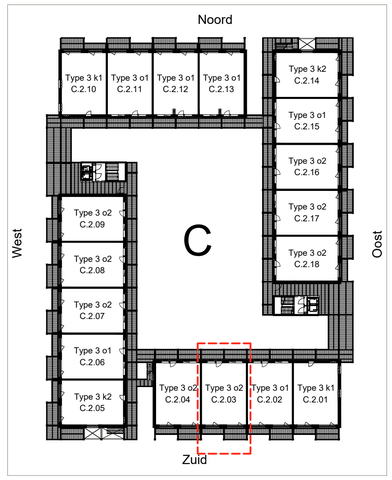

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	


tekening nummer
C203

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

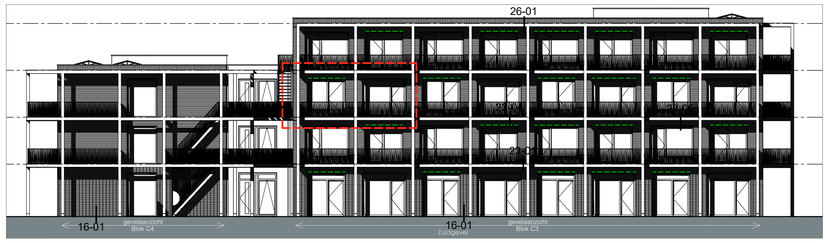


Zuidgevel Buitengevel - 1:200

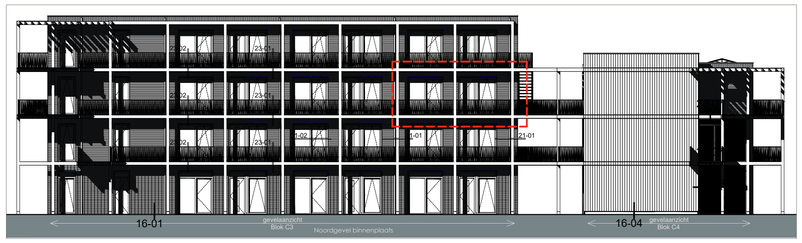

Noordgevel Binnengevel - 1:200

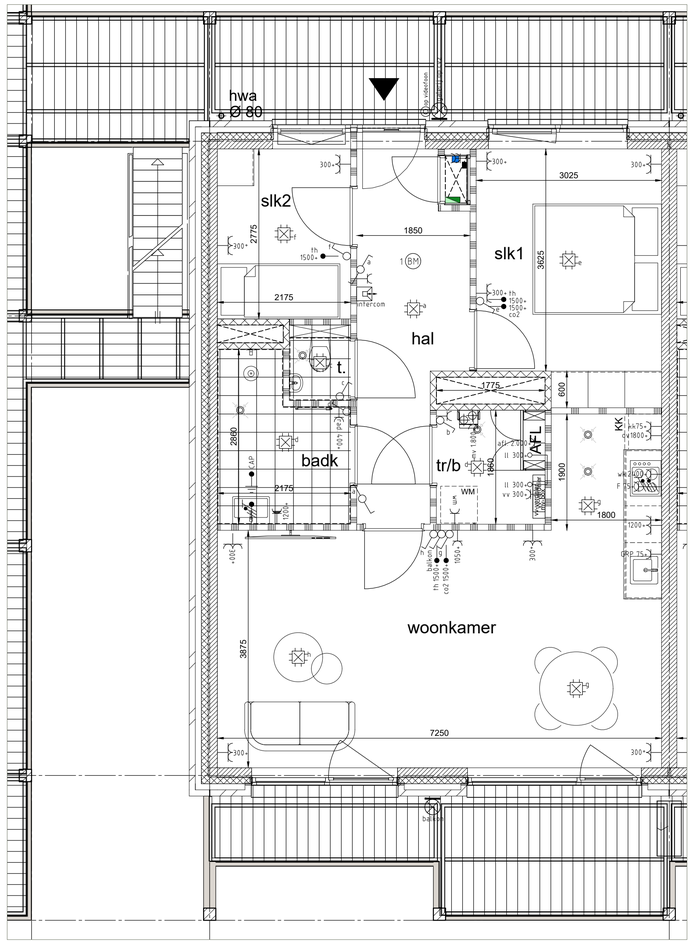

Plattegrond 1:50

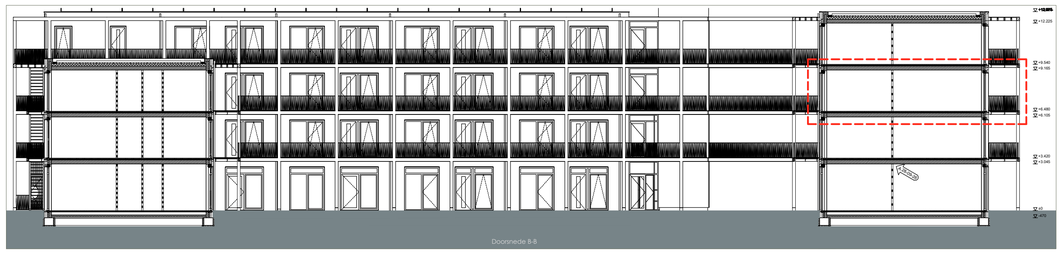

Doorsnede 1:200

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm / Spouwisolatie / Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
- verwarming	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 6én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm


LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

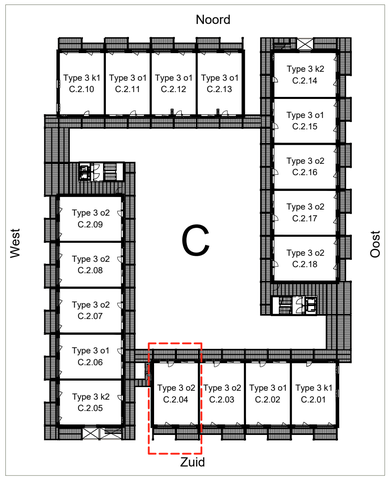

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever : Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	

tekening nummer
C204

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

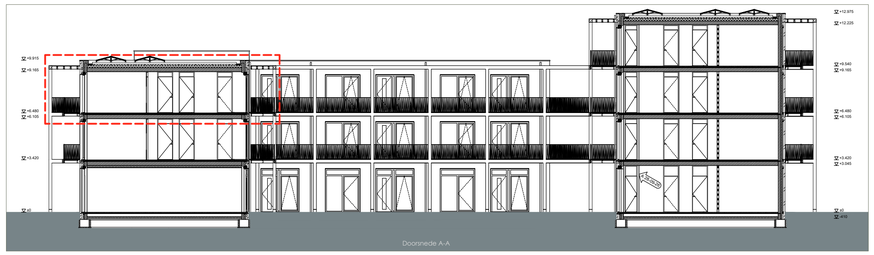

Doorsnede 1:200



Zuidgevel Buitengevel - 1:200

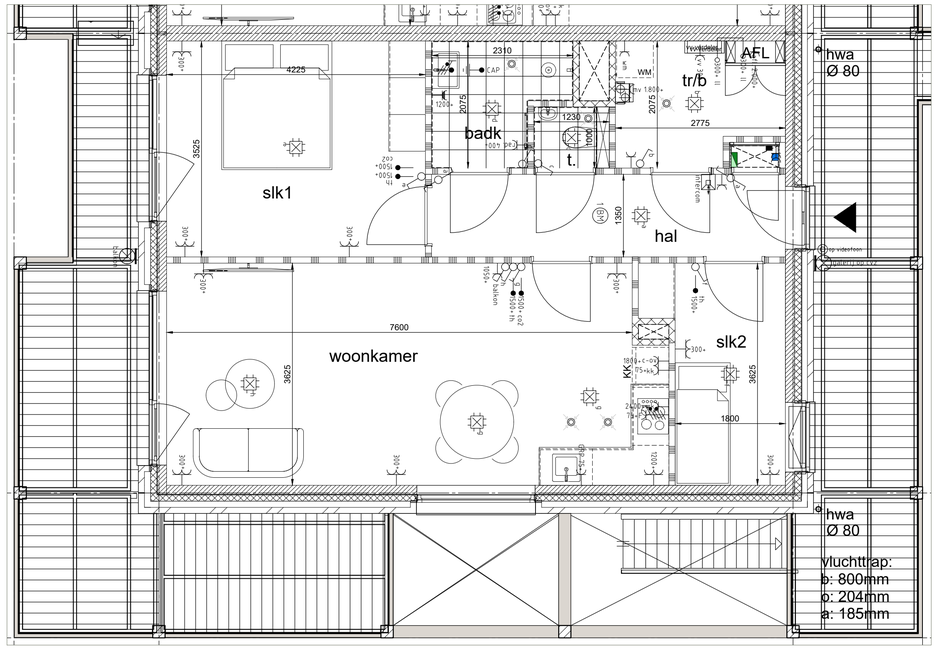

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BELUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Westgevel Buitengevel - 1:200



Oostgevel Binnengevel - 1:200

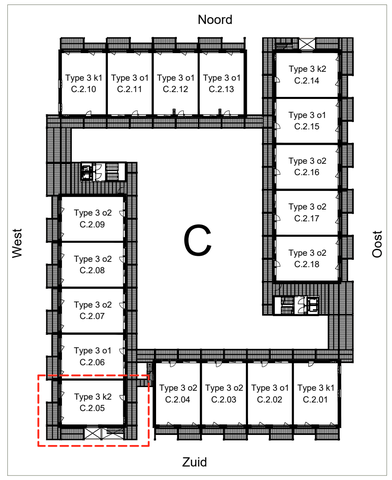

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	Formaat :	A1
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.				


tekening nummer
C205

DE GEUS BOUW
hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

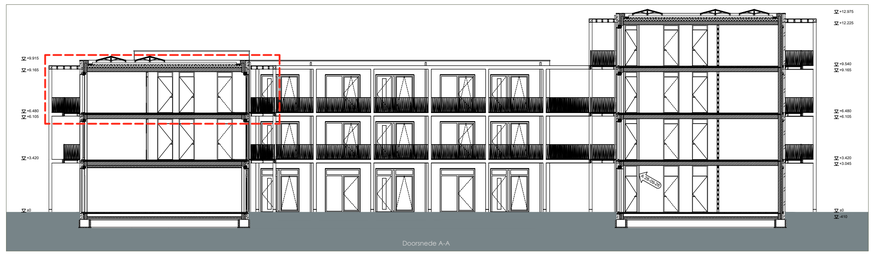

Doorsnede 1:200

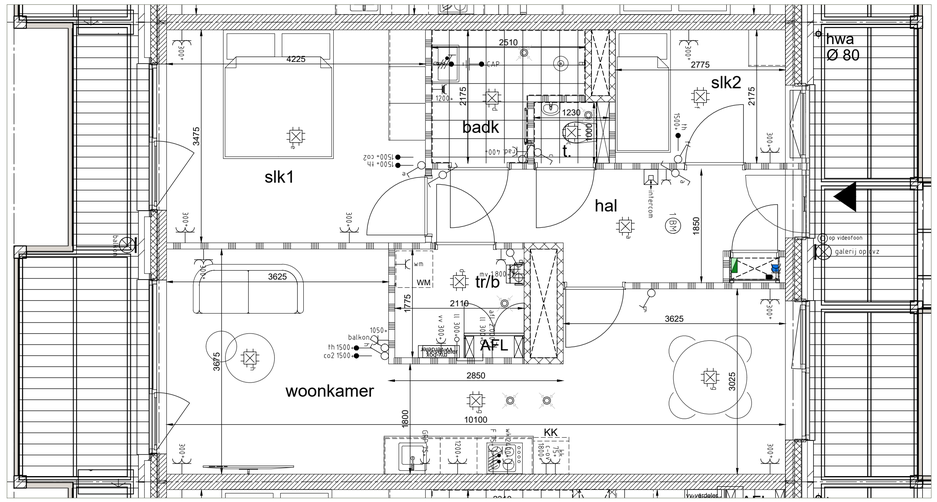

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen : stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren : opdek, voorgelakt
- wandafwerking : behangklaar
- plafondafwerking : spack spuitwerk
- binnenschilderwerk : exclusief
- sanitair : zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk : zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk : zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden : niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren : dekvloer
- verwarming : vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Westgevel Buitengevel - 1:200



Oostgevel Binnengevel - 1:200

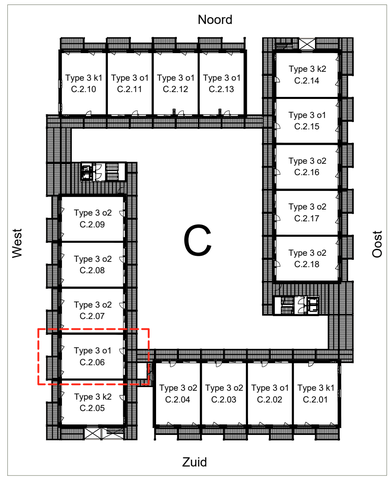

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.	Formaat :	A1


tekening nummer
C206

DE GEUS BOUW
hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

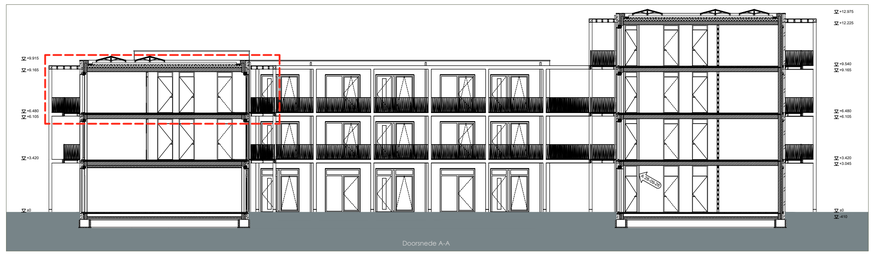

Doorsnede 1:200

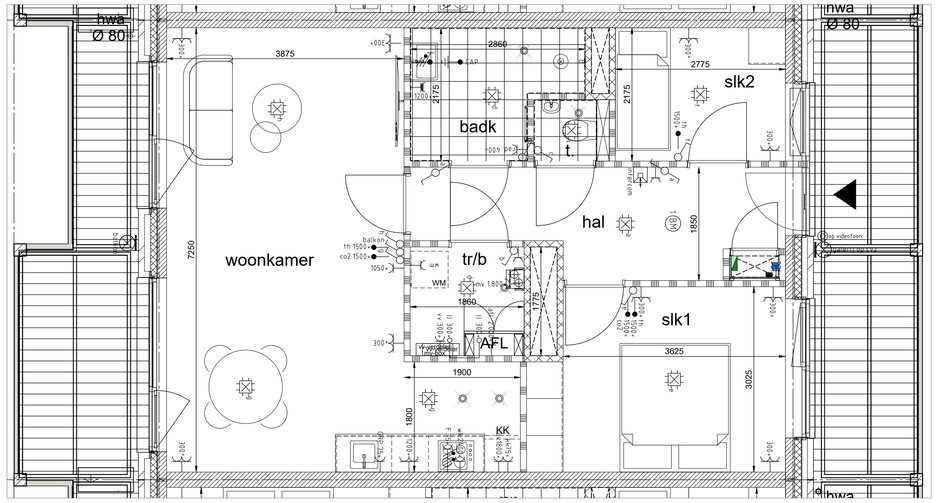

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUICHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- WM OPSTELPLAATS WASMACHINE
- WP OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- MV OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- WTW OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFL AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen : stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren : opdek, voorgelakt
- wandafwerking : behangklaar
- plafondafwerking : spack spuitwerk
- binnenschilderwerk : exclusief
- sanitair : zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk : zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk : zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden : niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren : dekvloer
- verwarming : vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hager type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hager type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Westgevel Buitengevel - 1:200



Oostgevel Binnengevel - 1:200

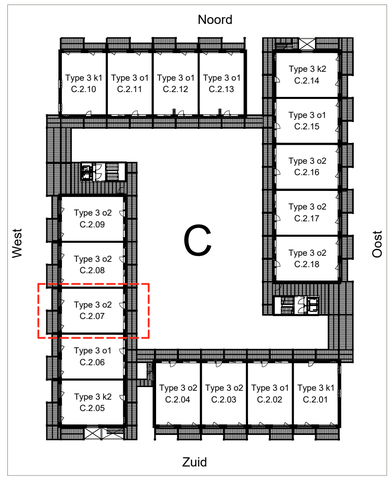

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.	Formaat :	A1

tekening nummer
C207


DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

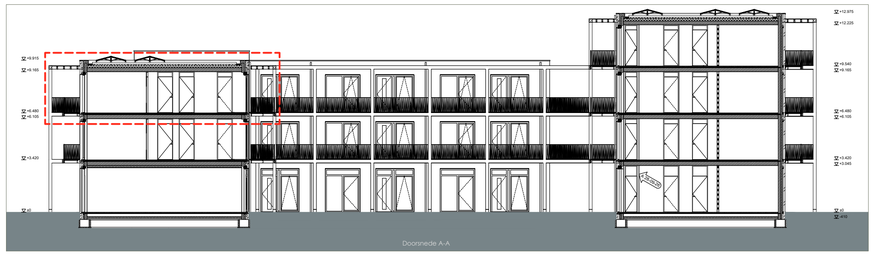

Doorsnede 1:200

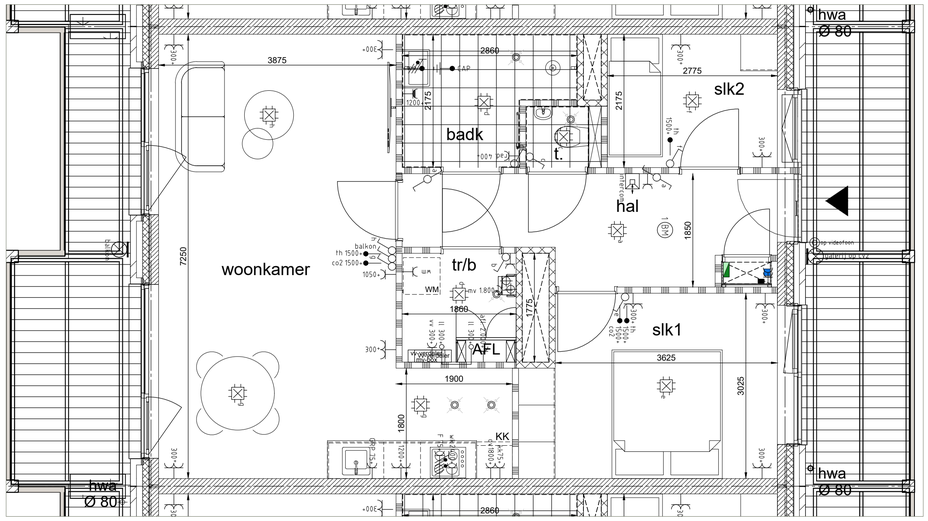

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hager type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hager type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Westgevel Buitengevel - 1:200

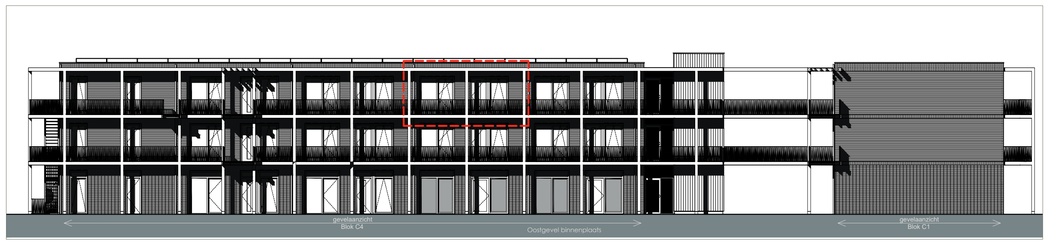

Oostgevel Binnengevel - 1:200

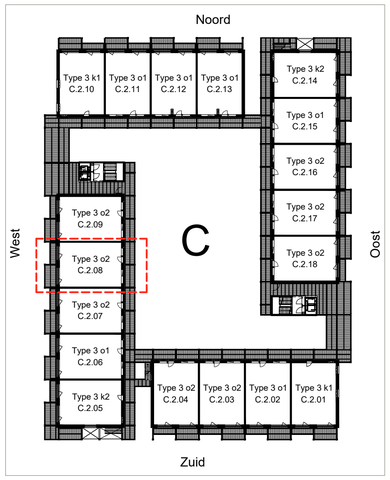

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

O pdrachtgever
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.	Formaat :	A1

tekening nummer
C208


DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

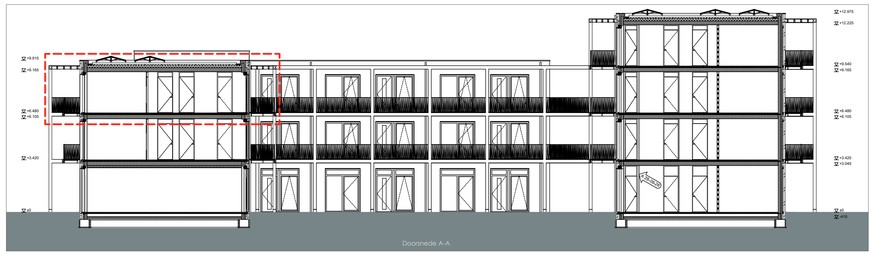

Doorsnede 1:200

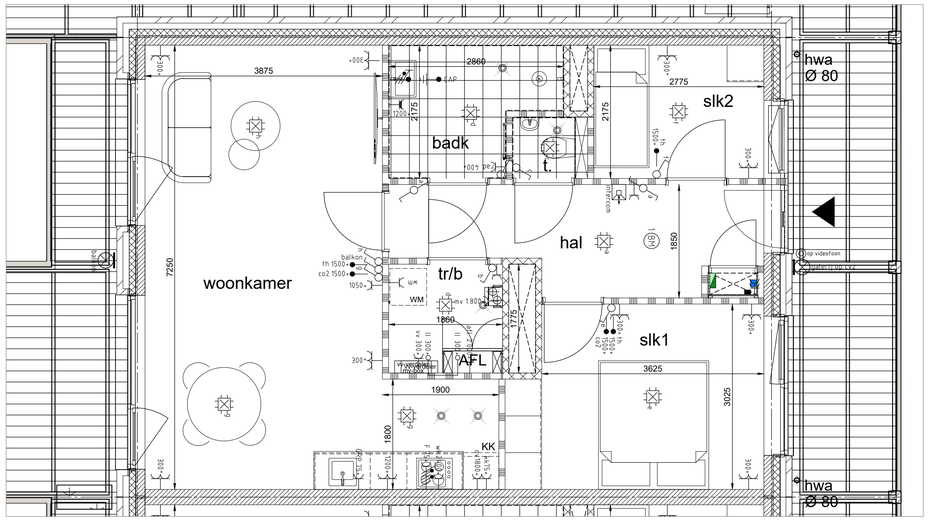

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hager type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hager type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Westgevel Buitengevel - 1:200

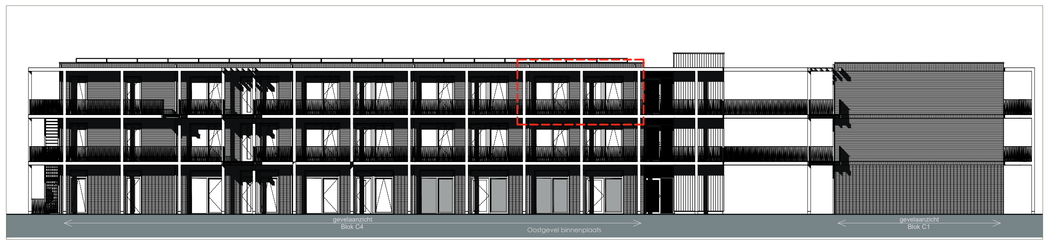

Oostgevel Binnengevel - 1:200

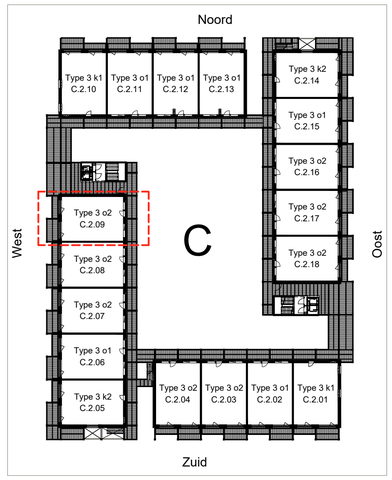

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.	Formaat :	A1

tekening nummer
C209

DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

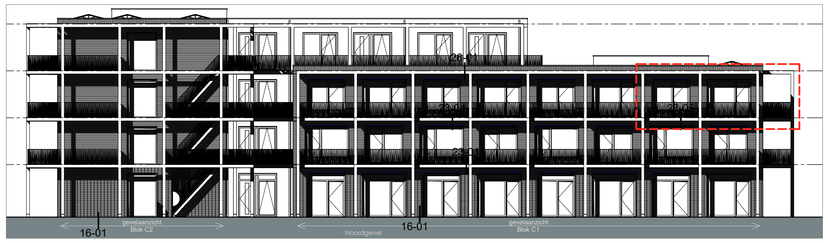


Noordgevel Buitengevel - 1:200




Zuidgevel Binnengevel - 1:200

Westgevel Buitengevel - 1:200

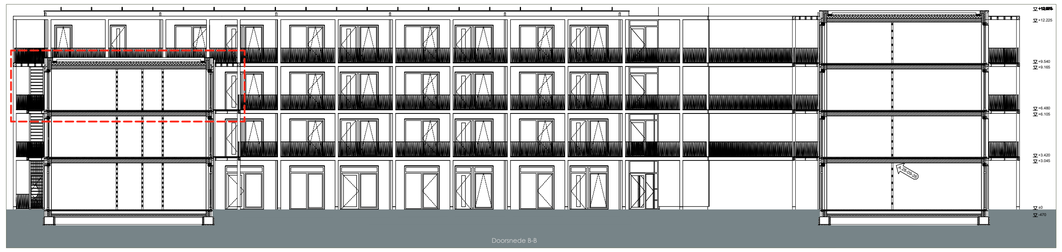

Doorsnede 1:200

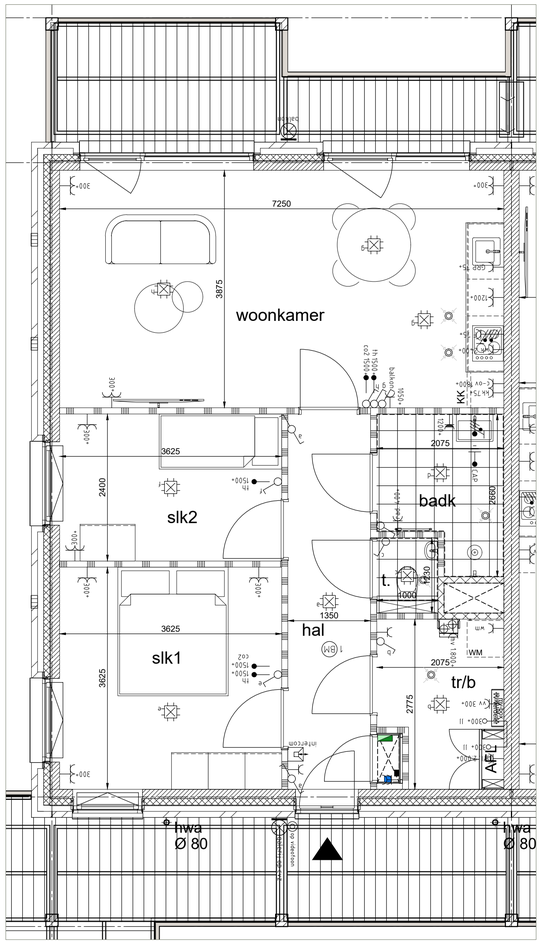

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm / Spouwisolatie / Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm


LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

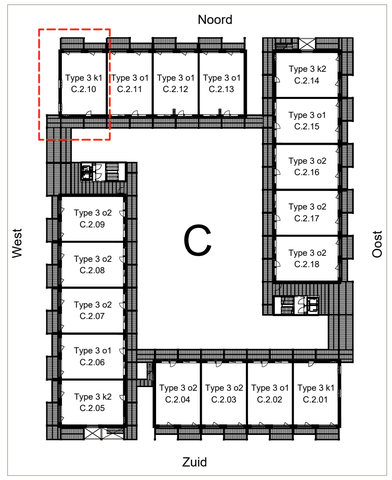

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	


tekening nummer
C210

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

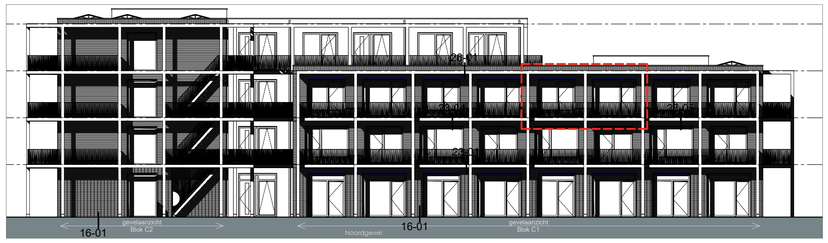

Noordgevel Buitengevel - 1:200

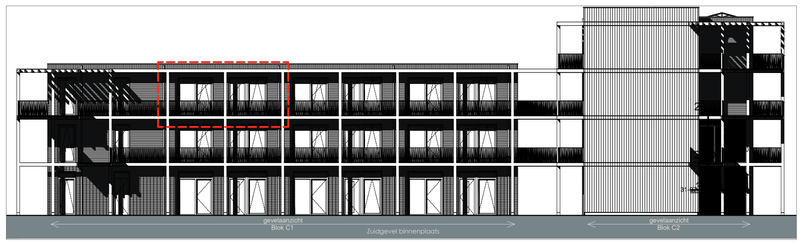

Zuidgevel Binnengevel - 1:200

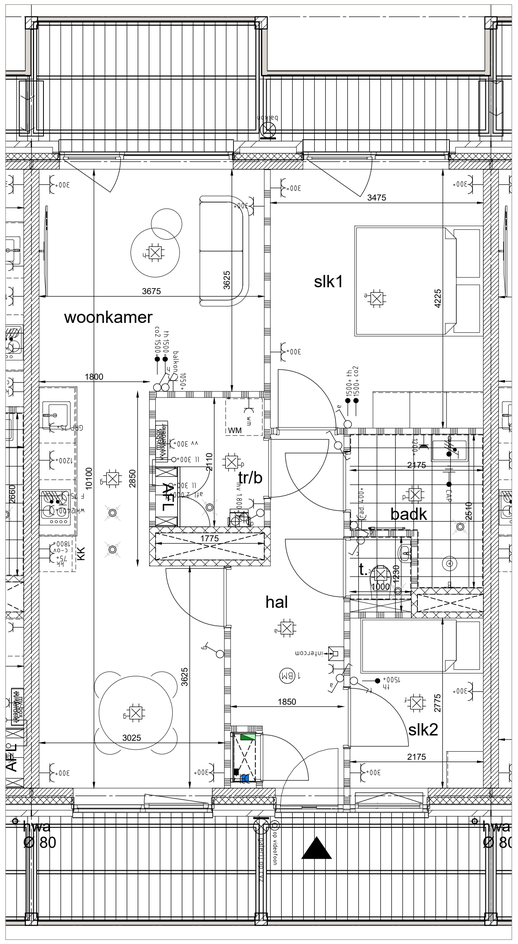

Plattegrond 1:50



Doorsnede 1:200

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm / Spouwisolatie / Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILICHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOOKKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm


LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

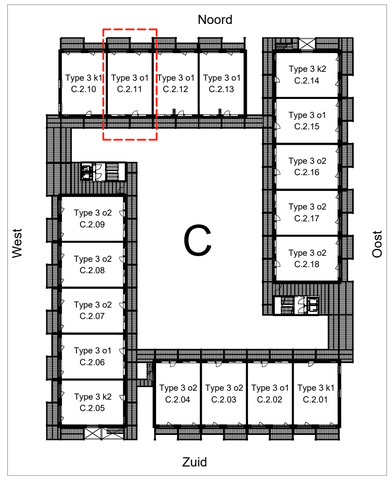

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.	Formaat : A1				

tekening nummer
C211

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

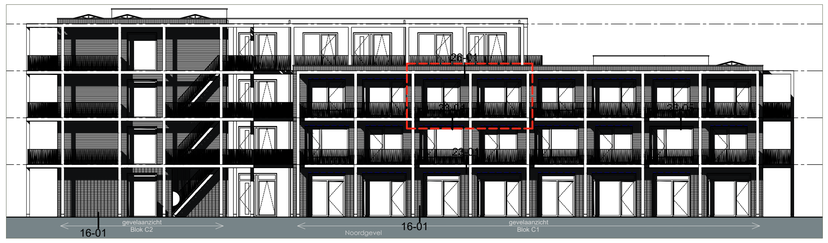


Noordgevel Buitengevel - 1:200



Zuidgevel Binnengevel - 1:200

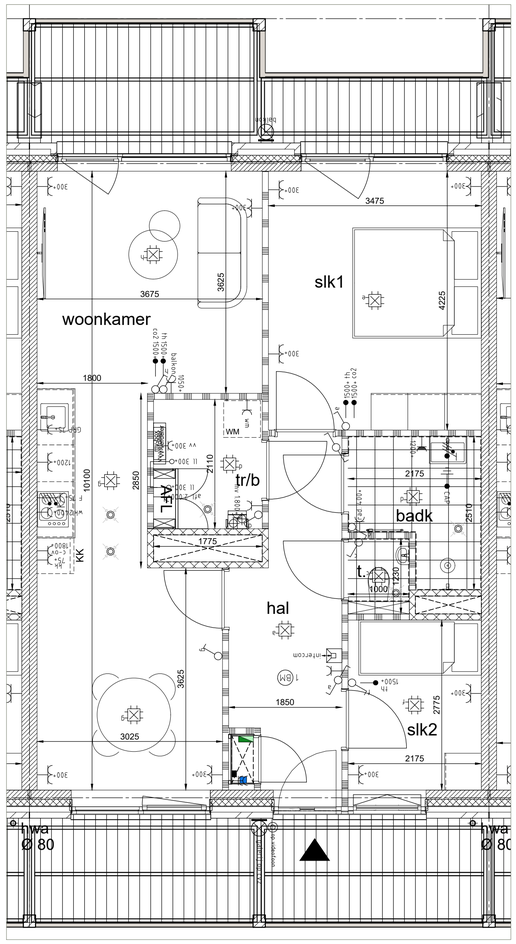

Plattegrond 1:50

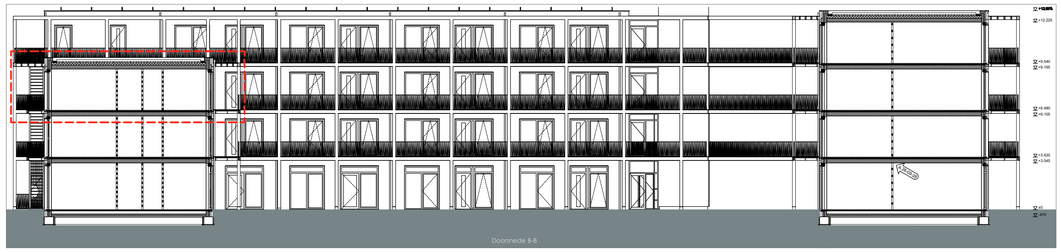

Doorsnede 1:200

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm / Spouwisolatie / Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm


LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

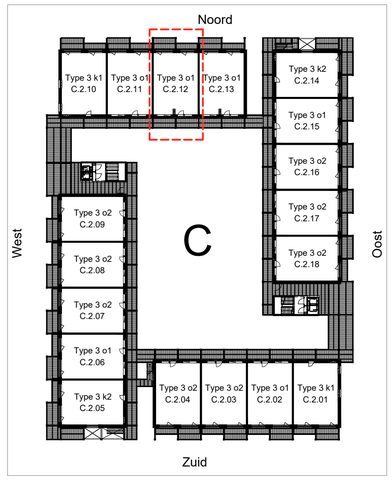

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	


tekening nummer
C212

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

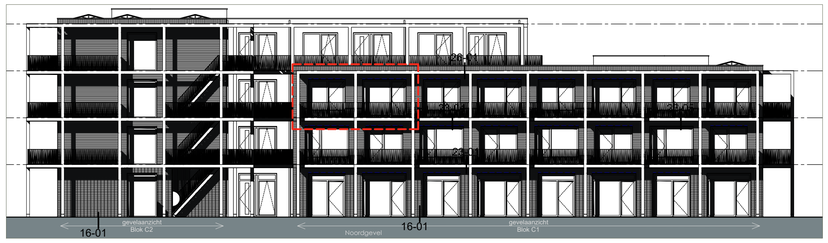

Noordgevel Buitengevel - 1:200

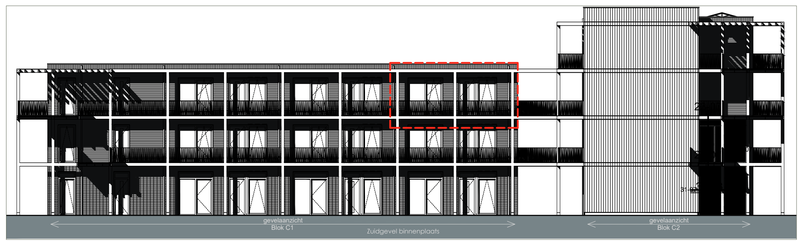

Zuidgevel Binnengevel - 1:200

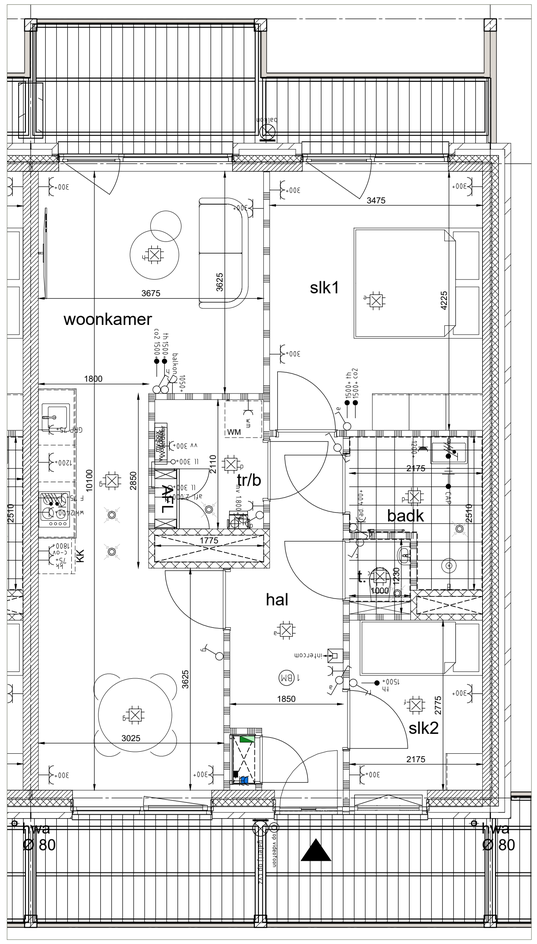

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILICHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

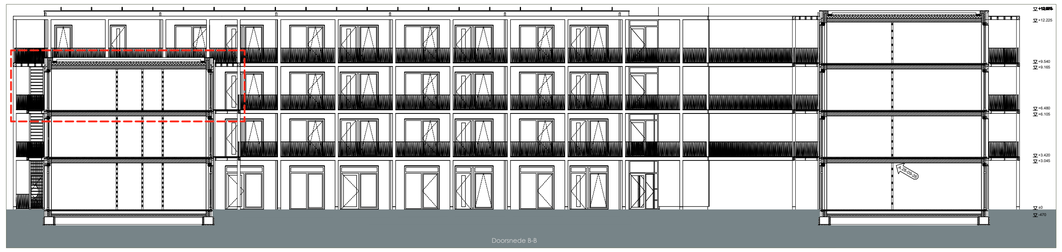

Doorsnede 1:200

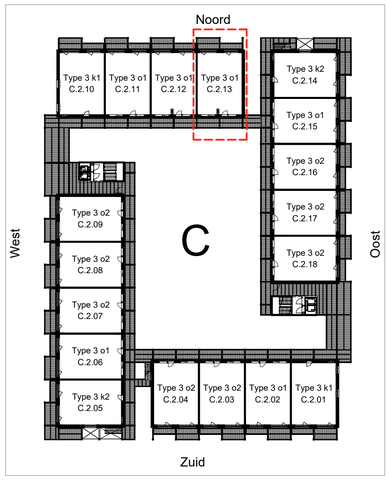

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	


tekening nummer
C213

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

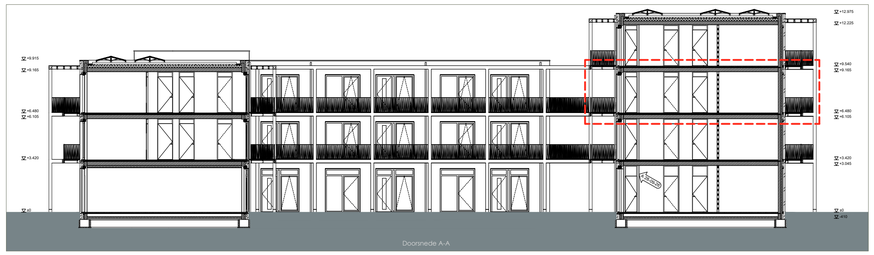

Doorsnede 1:200

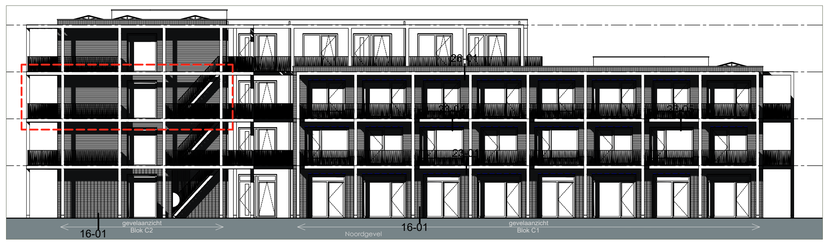

Noordgevel Buitengevel - 1:200

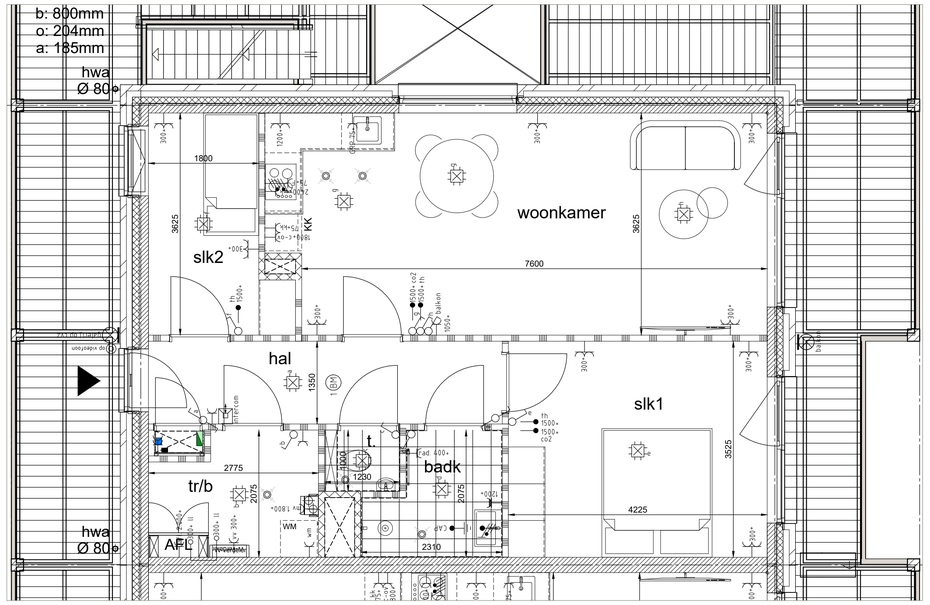

Plattegrond 1:50



Oostgevel Buitengevel - 1:200



Westgevel Binnengevel - 1:200

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4ën ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

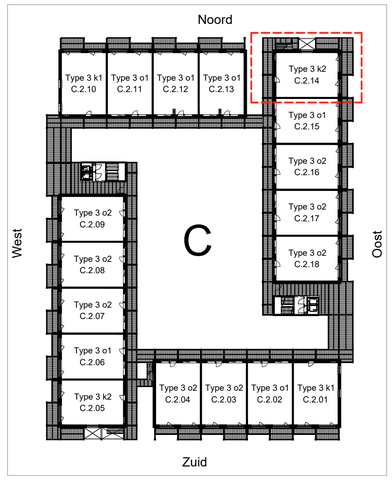

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	Formaat :	A1
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.				

tekening nummer
C214


DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

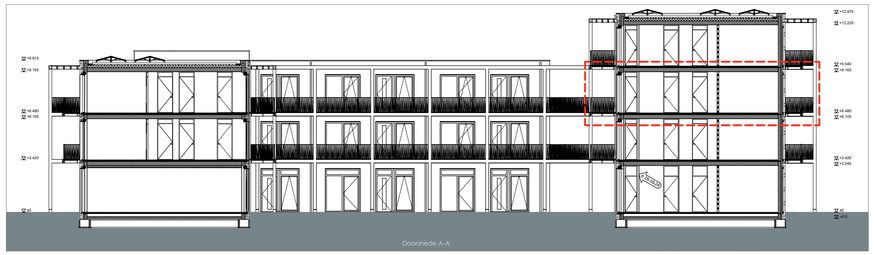

Doorsnede 1:200

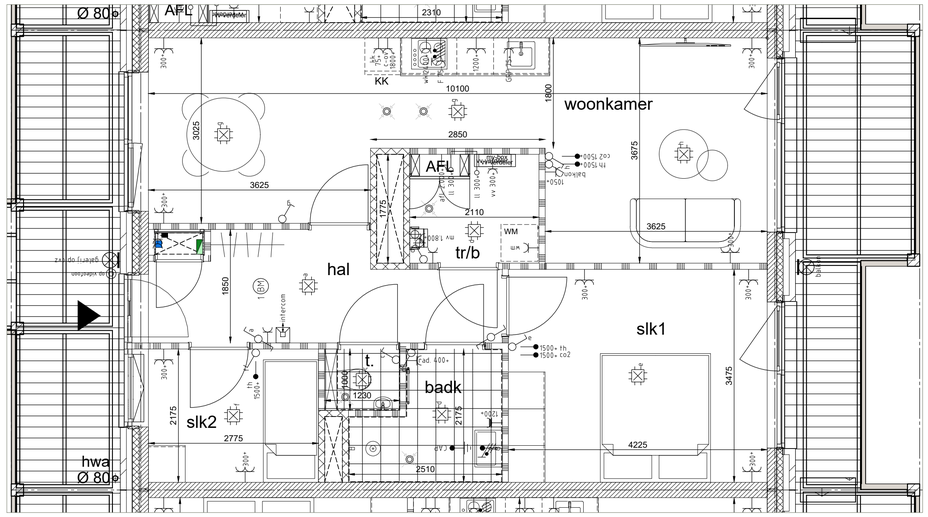

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUICHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Oostgevel Buitengevel - 1:200

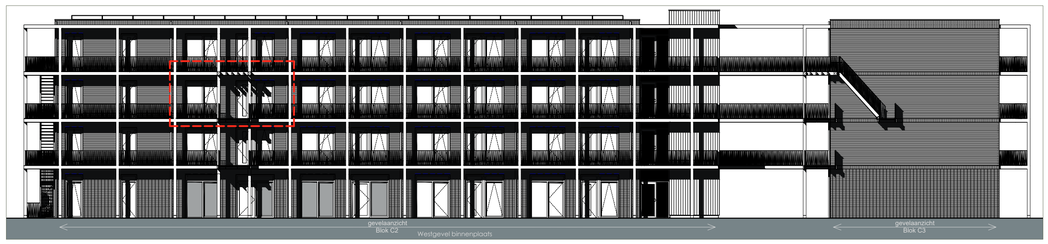

Westgevel Binnengevel - 1:200

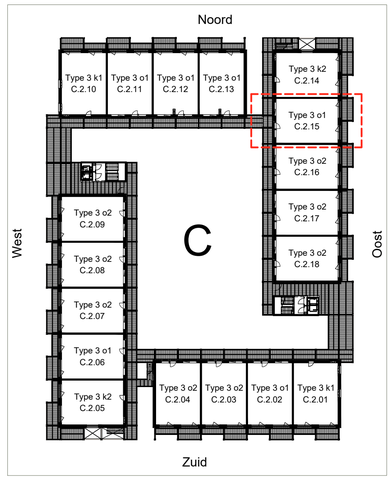

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E		
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.	Formaat :	A1		

tekening nummer
C215


DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

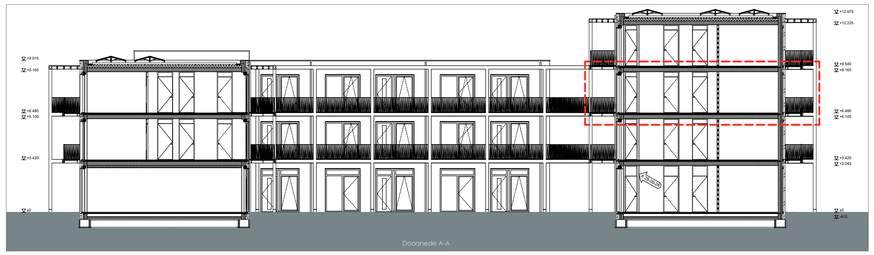

Doorsnede 1:200

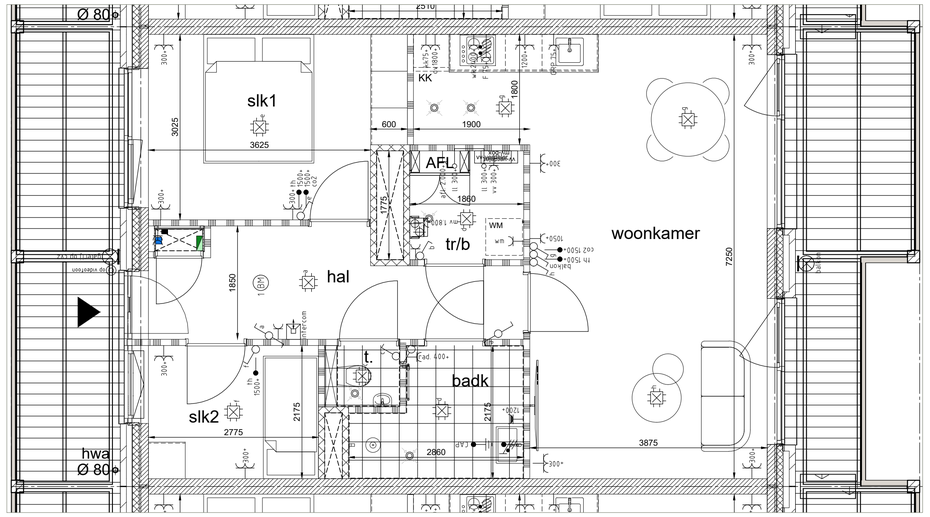

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Oostgevel Buitengevel - 1:200



Westgevel Binnengevel - 1:200

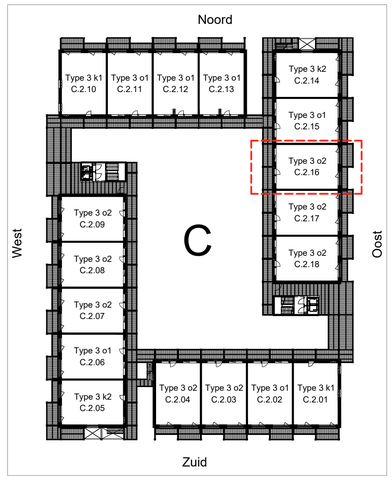

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E		
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.	Formaat :	A1		

tekening nummer
C216


DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

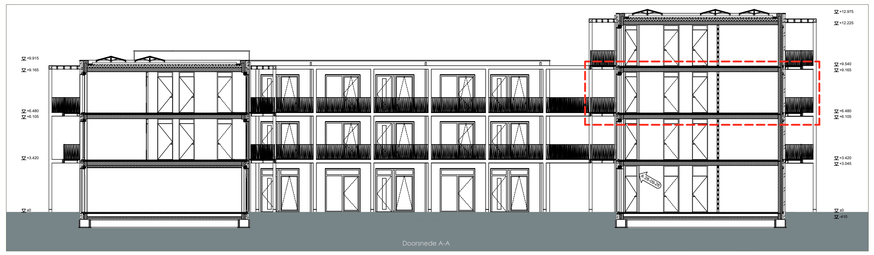

Doorsnede 1:200

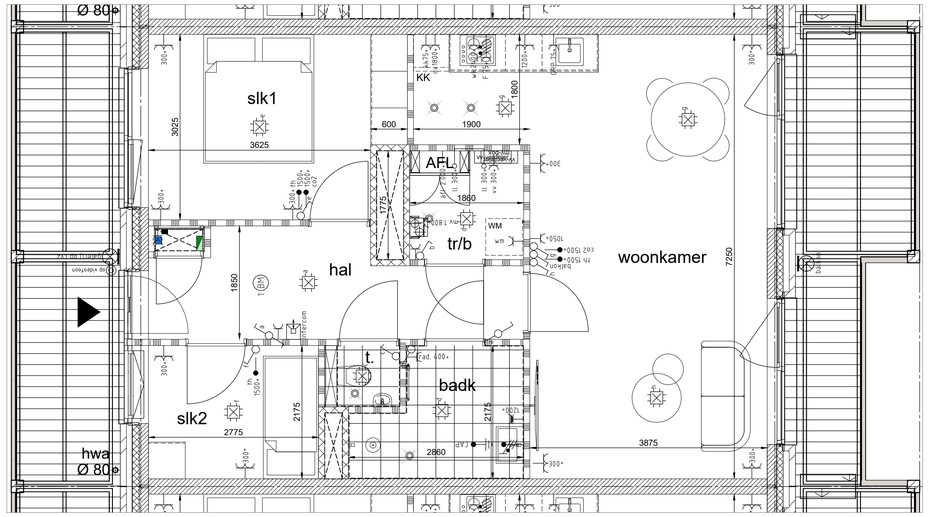

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BELUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen : stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren : opdek, voorgelakt
- wandafwerking : behangklaar
- plafondafwerking : spack spuitwerk
- binnenschilderwerk : exclusief
- sanitair : zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk : zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk : zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden : niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren : dekvloer
- verwarming : vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Oostgevel Buitengevel - 1:200

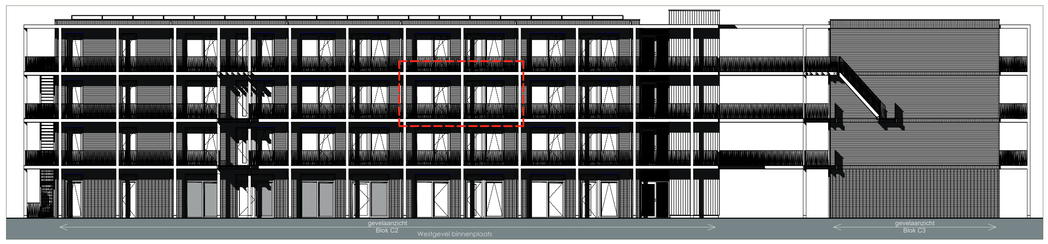

Westgevel Binnengevel - 1:200

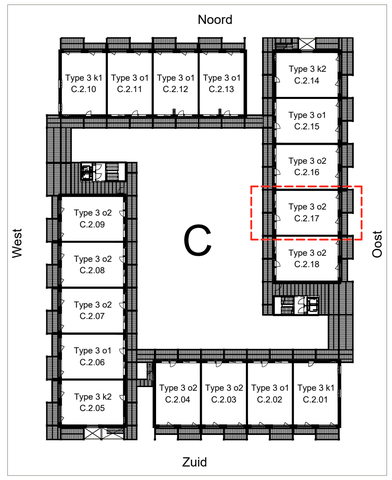

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	Formaat :	A1
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.				

tekening nummer
C217


DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

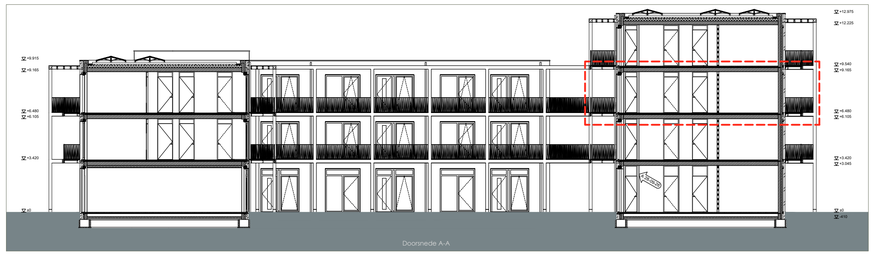

Doorsnede 1:200

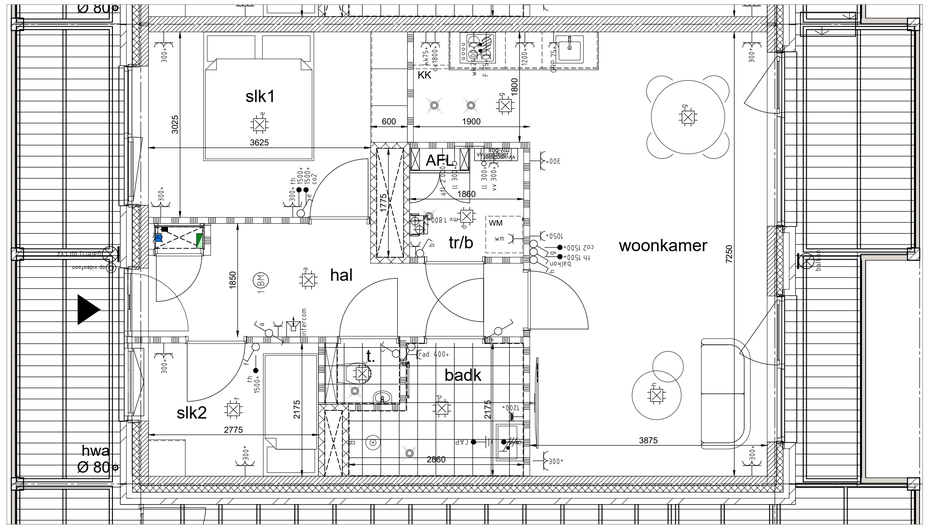

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

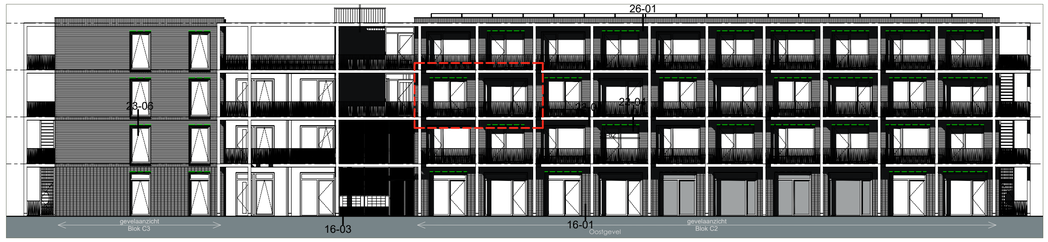


Oostgevel Buitengevel - 1:200

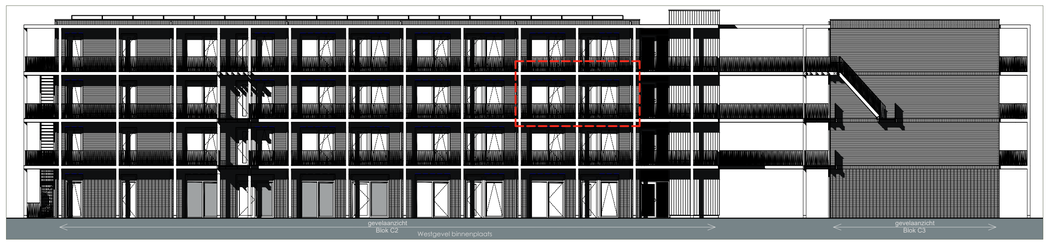

Westgevel Binnengevel - 1:200

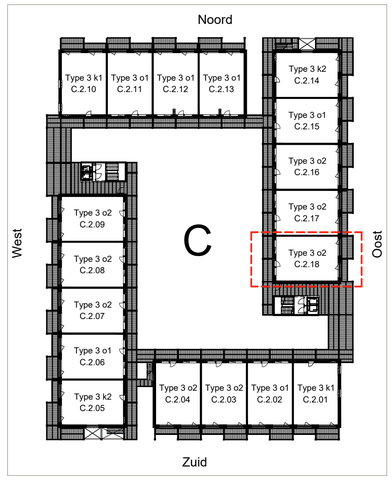

Situatie 1:500
2e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	Formaat :	A1
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.				

tekening nummer
C218

DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

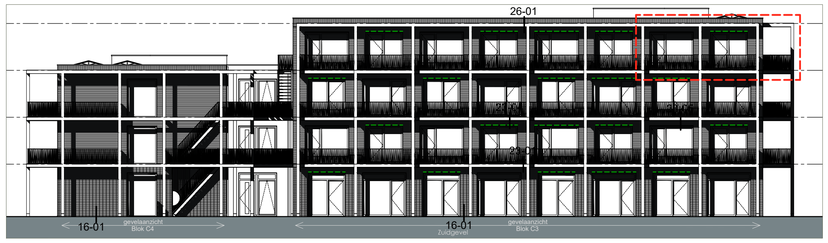


Zuidgevel Buitengevel - 1:200




Noordgevel Binnengevel - 1:200



Oostgevel Buitengevel - 1:200

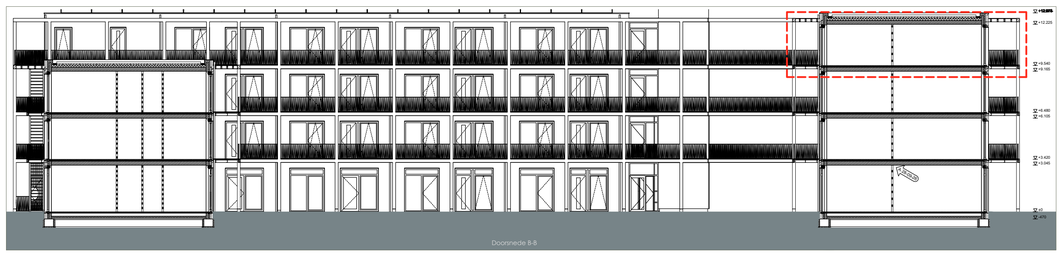

Doorsnede 1:200

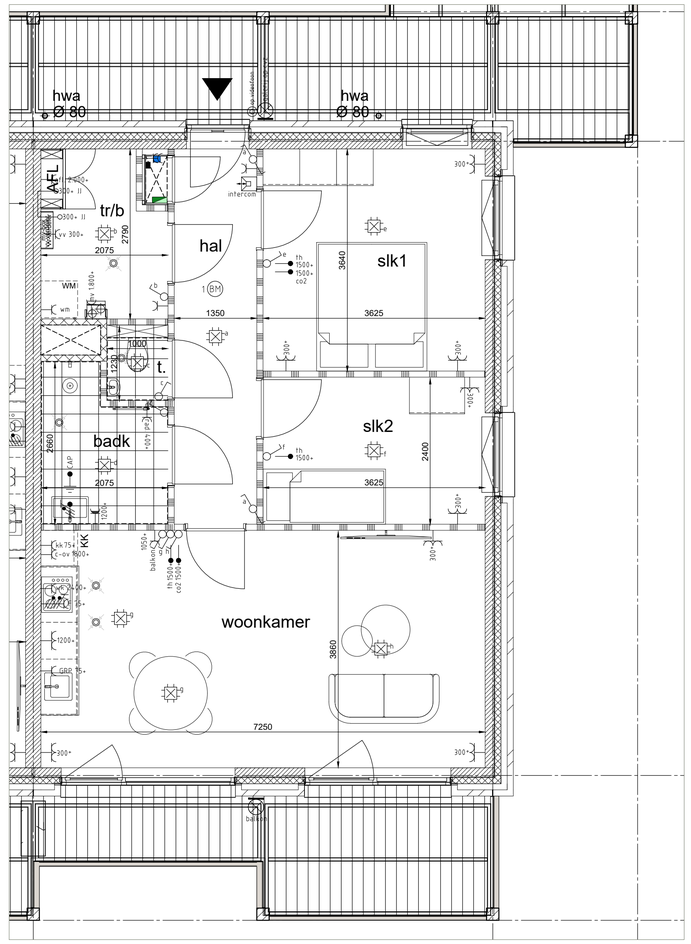

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm / Spouwisolatie / Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BELUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: vloerverwarming
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

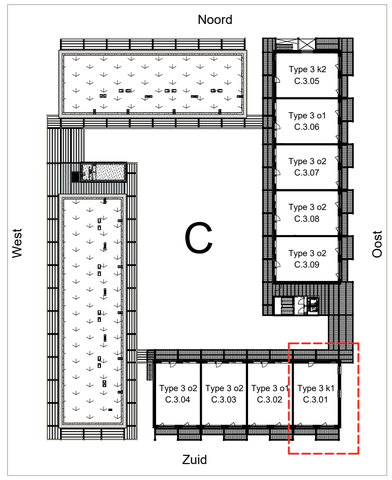

Situatie 1:500
3e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	


tekening nummer
C301

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

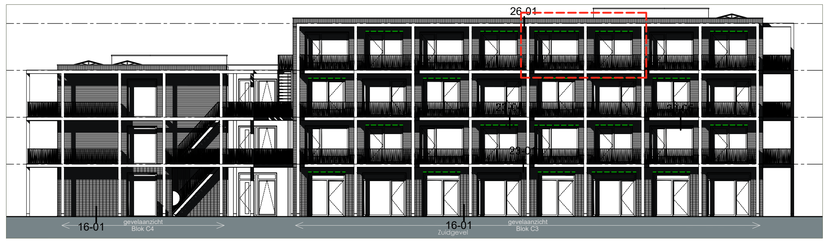

Zuidgevel Buitengevel - 1:200

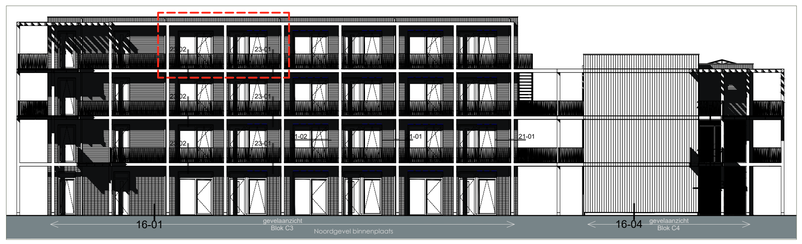

Noordgevel Binnengevel - 1:200

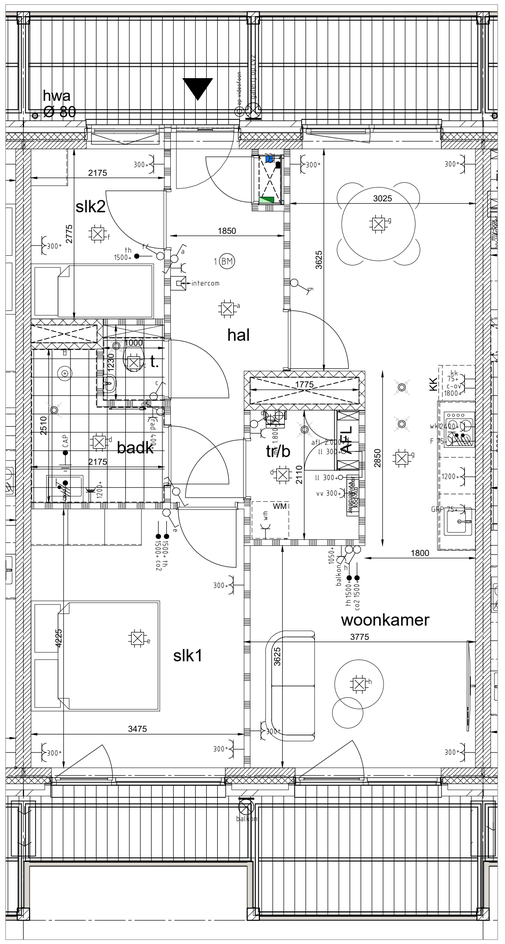

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BELUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
	WISSELSCHAKELAAR	1050+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
	COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
	3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
	WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
	WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
	WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
	WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
	WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm


	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BDM	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	CENTRAAL AARDPUNT	300+
	BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
	SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
	GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
	OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
	INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
	GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
	BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

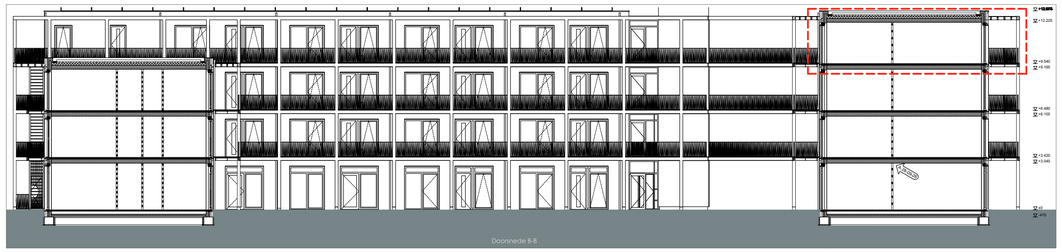

Doorsnede 1:200

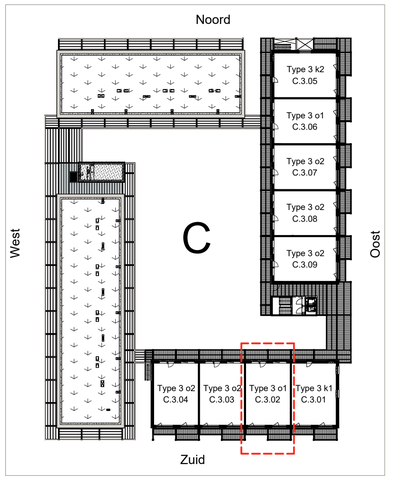

Situatie 1:500
3e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	

tekening nummer
C302

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

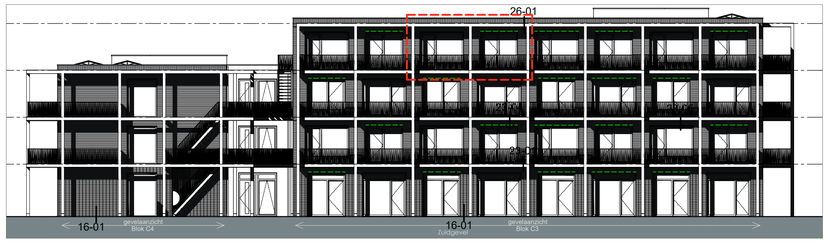


Zuidgevel Buitengevel - 1:200



Noordgevel Binnengevel - 1:200

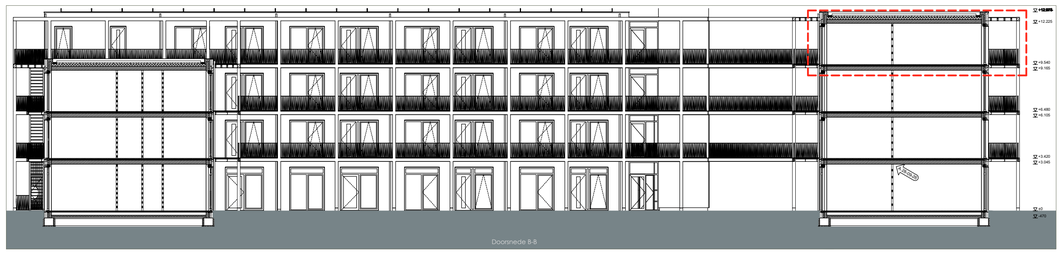

Doorsnede 1:200

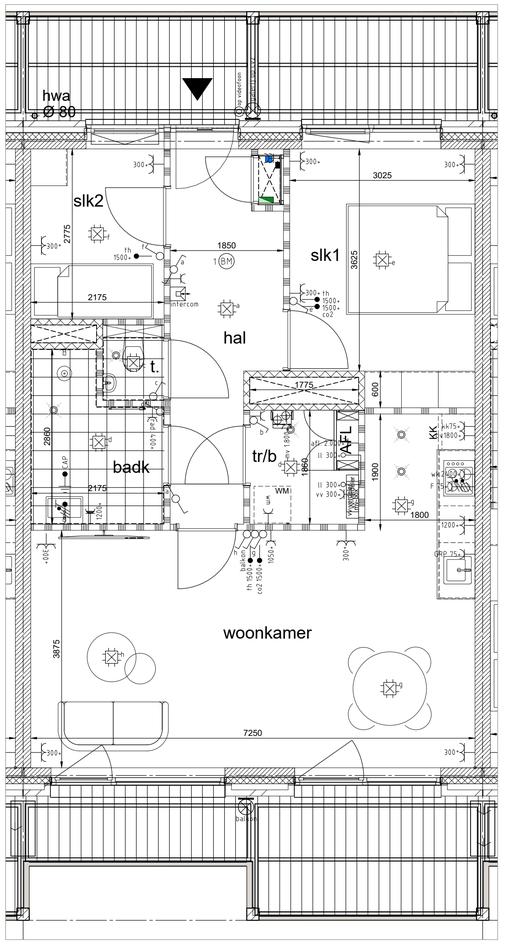

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm
- Spouwisolatie
- Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen : stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren : opdek, voorgelakt
- wandafwerking : behangklaar
- plafondafwerking : spack spuitwerk
- binnenschilderwerk : exclusief
- sanitair : zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk : zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk : zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden : niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren : vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
- verwarming : In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 66n ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

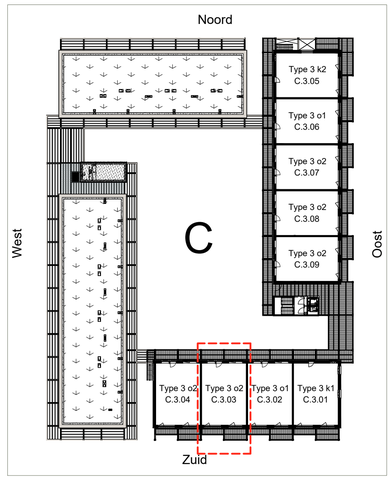

Situatie 1:500
3e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
20-10-2026						
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056		Getekend : A.C.		Formaat : A1	


tekening nummer
C303

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof




Zuidgevel Buitengevel - 1:200

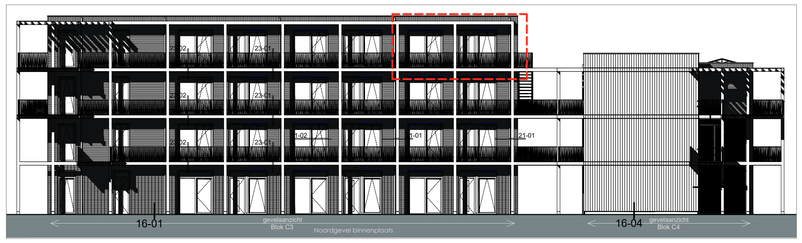

Noordgevel Binnengevel - 1:200

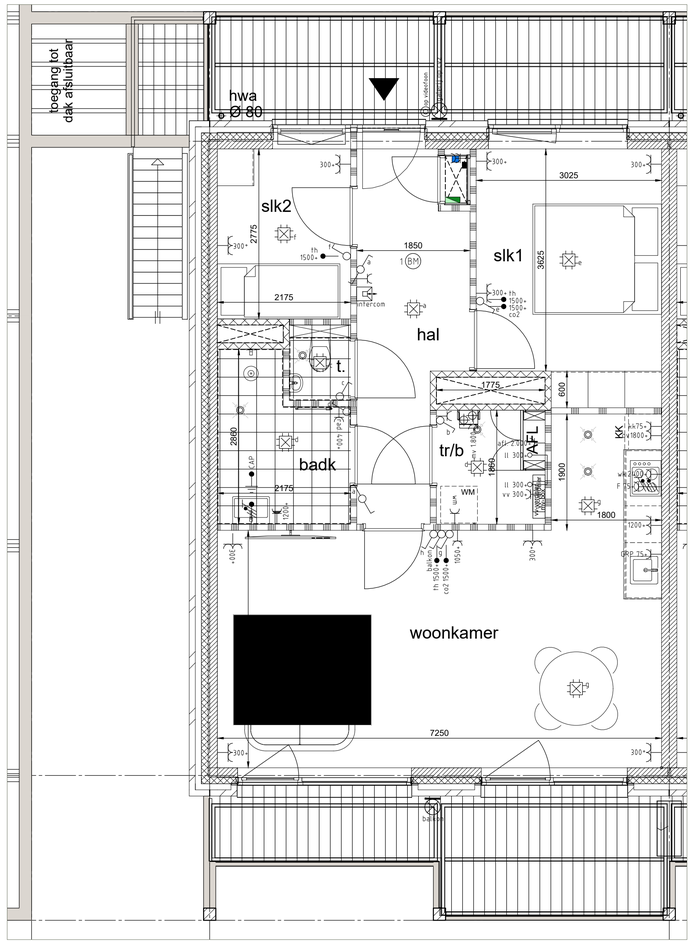

Plattegrond 1:50

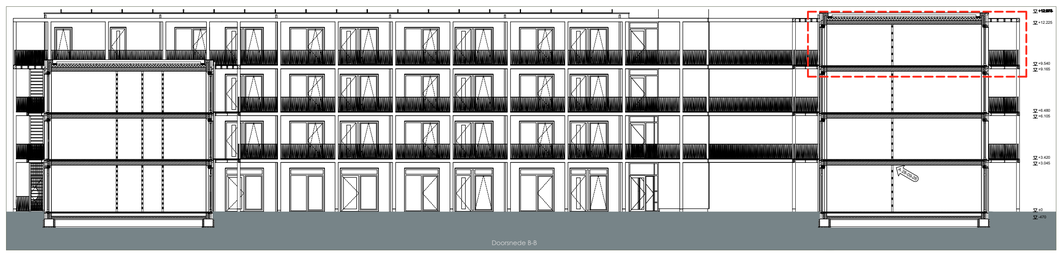

Doorsnede 1:200

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm
- Spouwisolatie
- Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
- verwarming	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hager type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hager type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

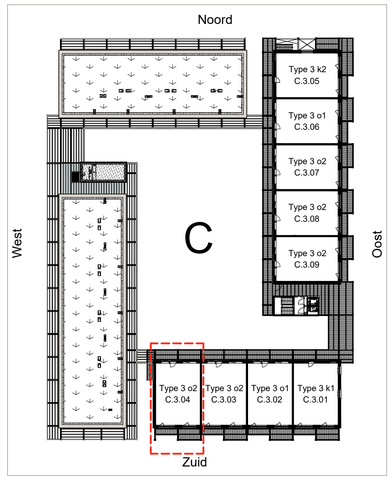

Situatie 1:500
3e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever : Naam
Mail
Tel

Datum : 20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E
Schaal : Zie tekening	Werk nummer : 25056	Getekend : A.C.			Formaat : A1	


tekening nummer
C304

DE GEUS BOUW
hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

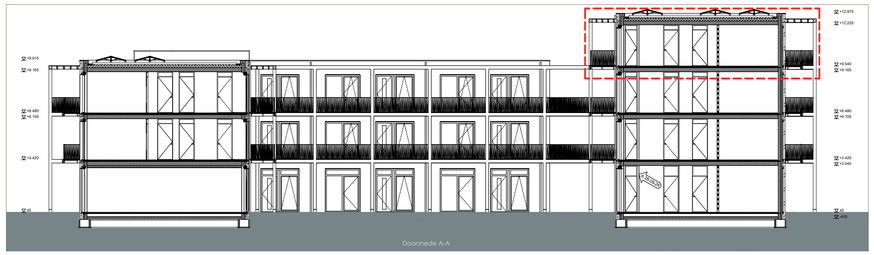

Doorsnede 1:200

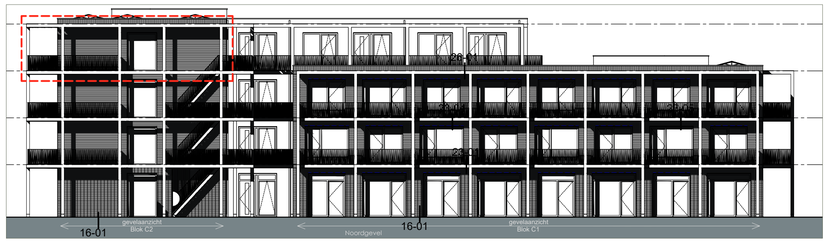

Noordgevel Buitengevel - 1:200

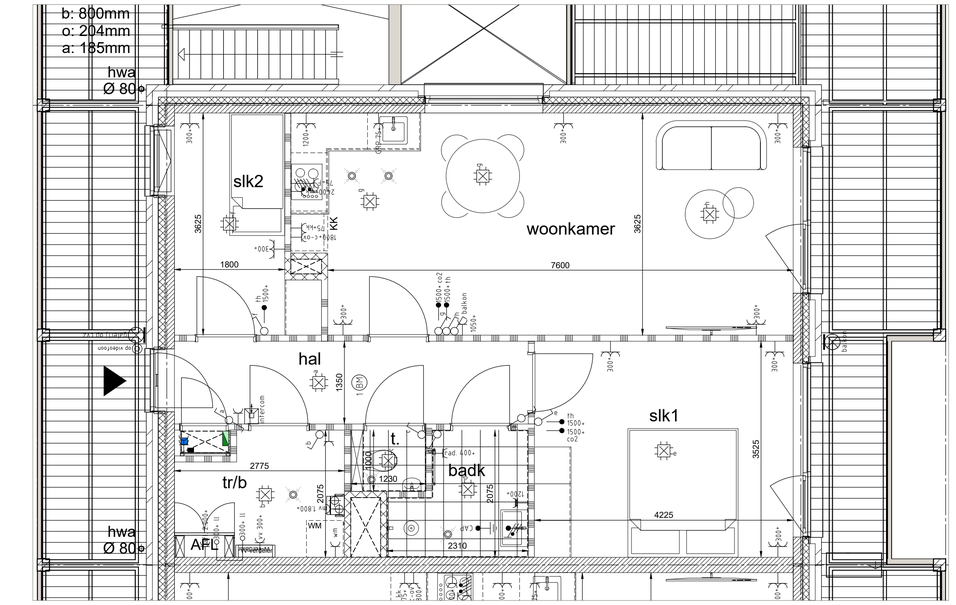

Plattegrond 1:50



Oostgevel Buitengevel - 1:200



Westgevel Binnengevel - 1:200

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUICHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE


	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
	WISSELSCHAKELAAR	1050+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
	COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
	3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4ën ovaal inbouwdoos)	300+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
	WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
	WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
	WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
	WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
	WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	CENTRAAL AARDPUNT	300+
	BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
	SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
	GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
	OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
	INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
	GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
	BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

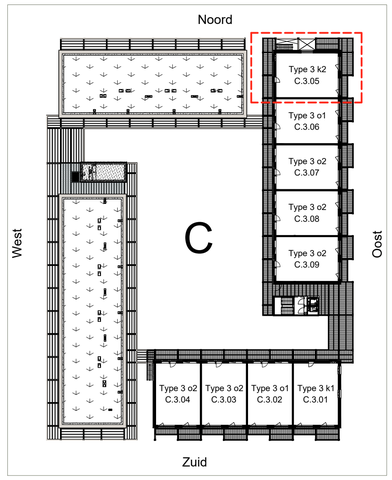

Situatie 1:500
3e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening


Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	Formaat :	A1
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.				


tekening nummer
C305

DE GEUS BOUW
hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

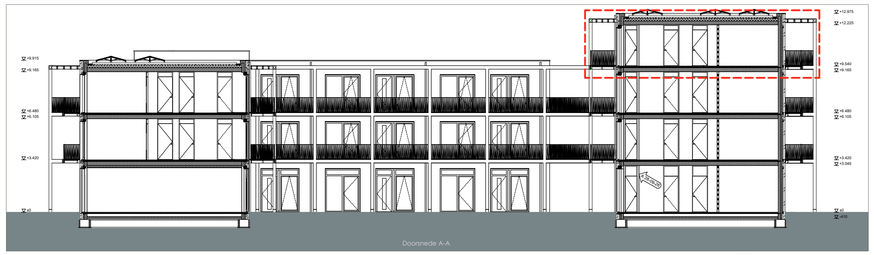

Doorsnede 1:200

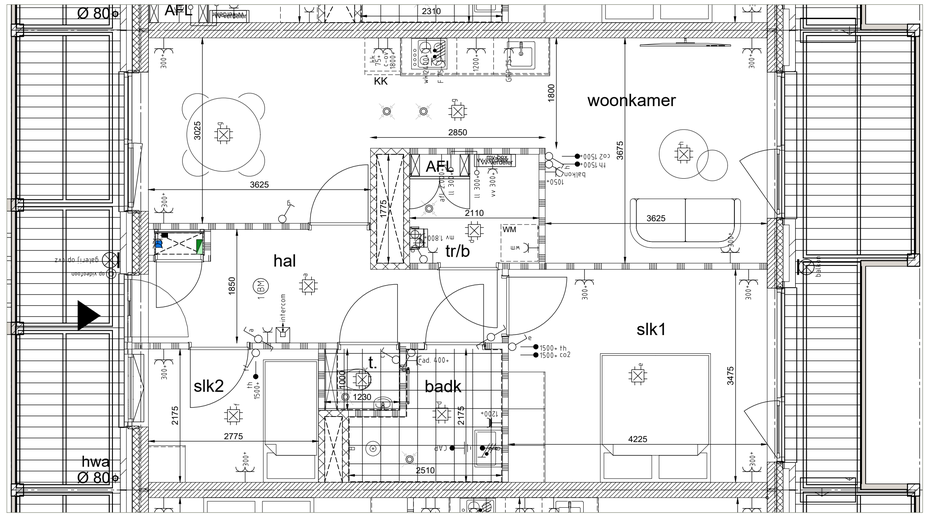

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUICHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- WM OPSTELPLAATS WASMACHINE
- WP OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- MV OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- WTW OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFL AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen : stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren : opdek, voorgelakt
- wandafwerking : behangklaar
- plafondafwerking : spack spuitwerk
- binnenschilderwerk : exclusief
- sanitair : zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk : zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk : zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden : niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren : dekvloer
- verwarming : vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Oostgevel Buitengevel - 1:200

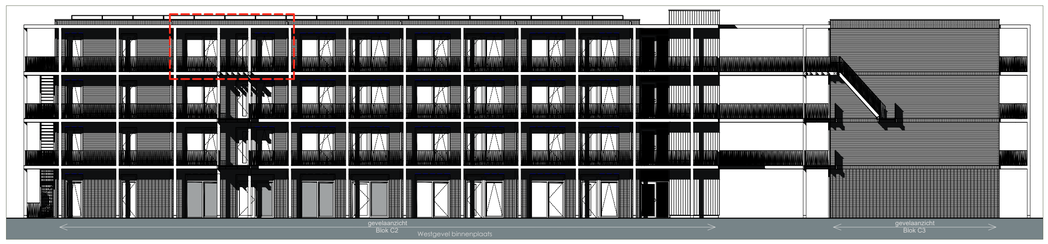

Westgevel Binnengevel - 1:200

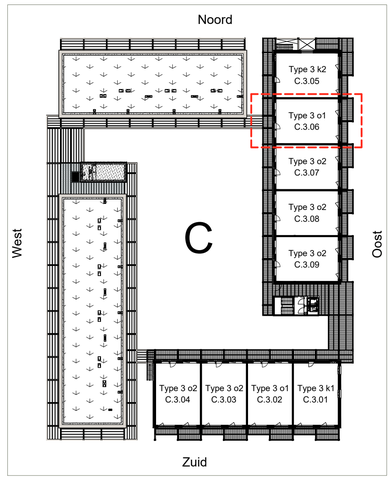

Situatie 1:500
3e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	Formaat :	A1
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.				

tekening nummer
C306


DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

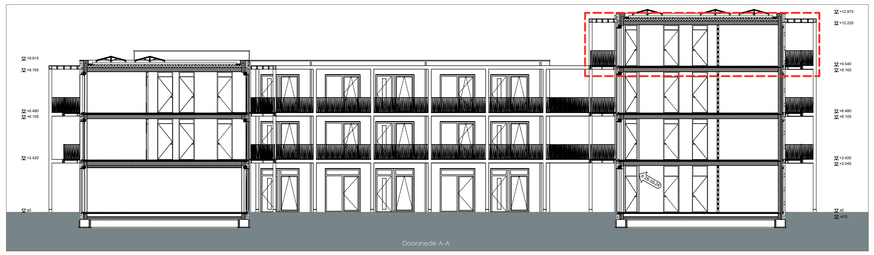

Doorsnede 1:200

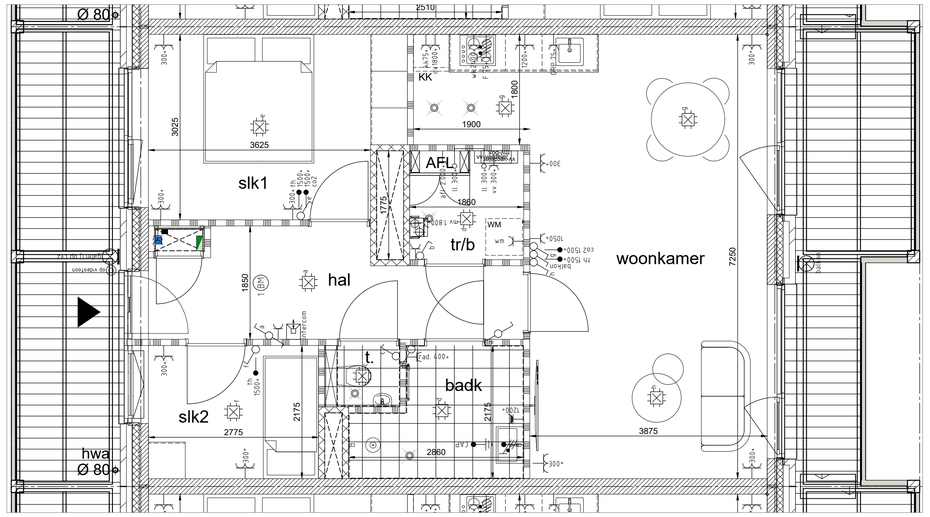

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spotwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Oostgevel Buitengevel - 1:200

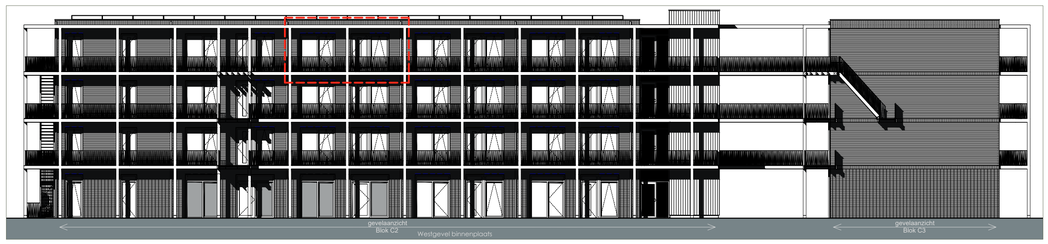

Westgevel Binnengevel - 1:200

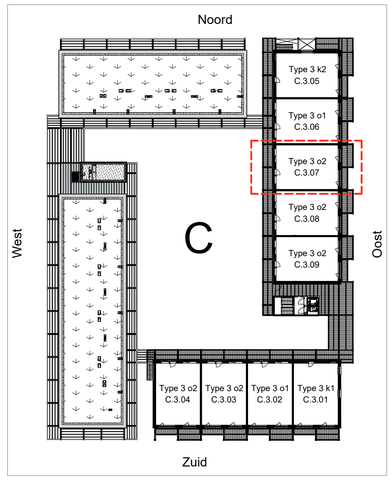

Situatie 1:500
3e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	Formaat :	A1
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.				

tekening nummer
C307


DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

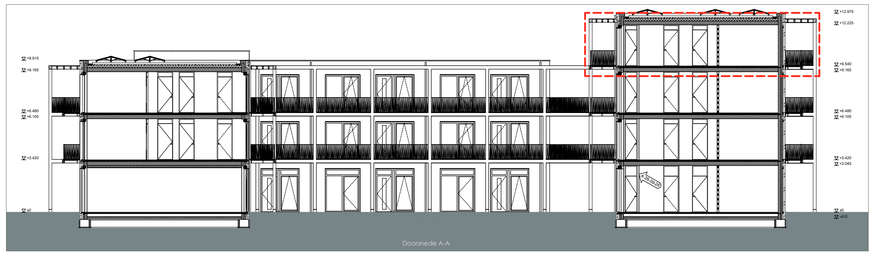

Doorsnede 1:200

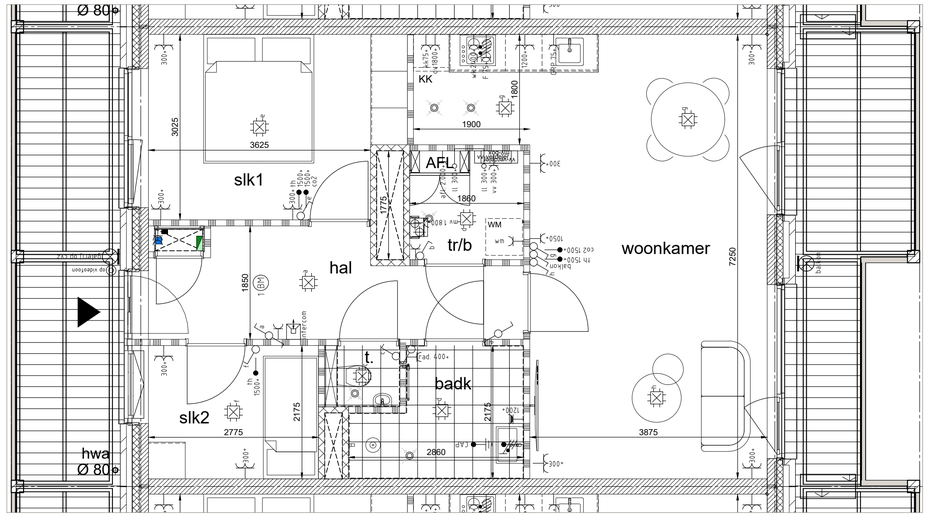

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

Gevelsteen 100mm
Spouwisolatie
Binnenwand 150mm

Binnenwand 250mm

Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILICHTE KRAAN KOUD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- OPSTELPLAATS WASMACHINE
- OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFLEVERSET VAN ECOZSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
	WISSELSCHAKELAAR	1050+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
	COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
	3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
	WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
	WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
	WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
	WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
	PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
	WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	CENTRAAL AARDPUNT	300+
	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hager type: Vision)	–
	OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hager type: TG501A)	–
	INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
	WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
	GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
	BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
	BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDAARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Oostgevel Buitengevel - 1:200

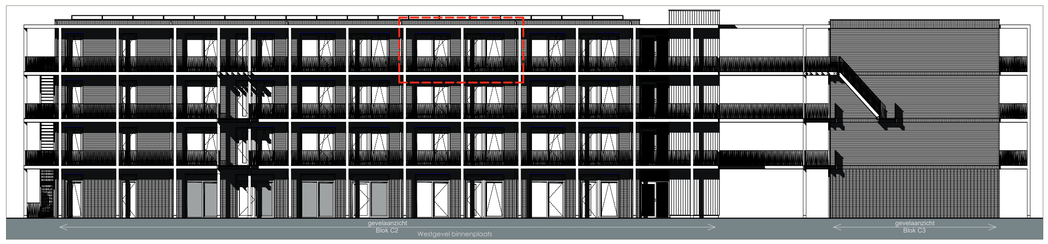

Westgevel Binnengevel - 1:200

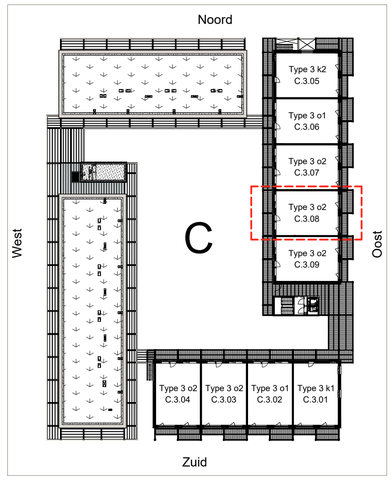

Situatie 1:500
3e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel


Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	Formaat :	A1
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.				

tekening nummer
C308


DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

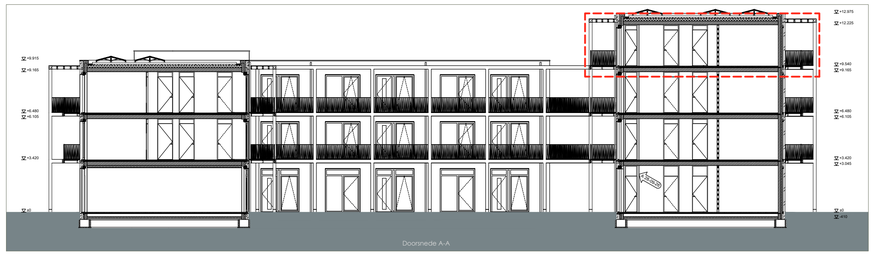

Doorsnede 1:200

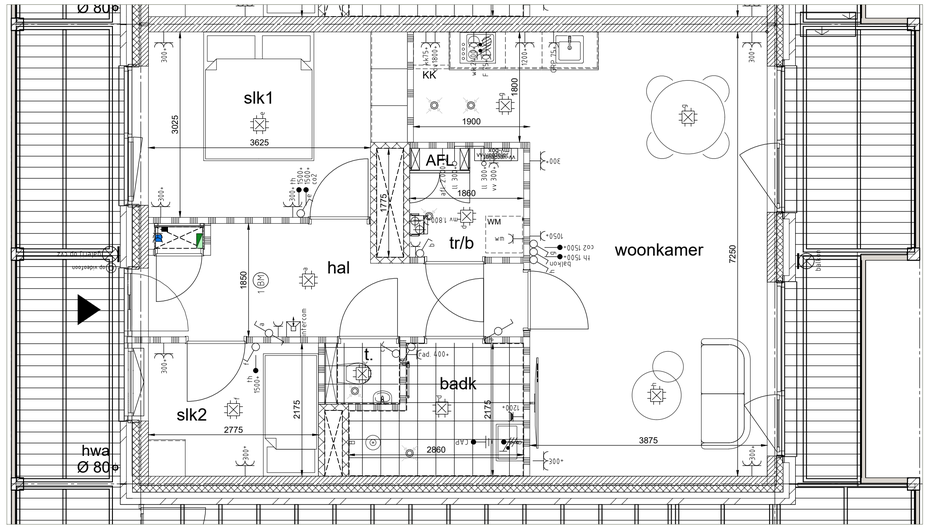

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Gevelsteen 100mm, Spouwisolatie, Binnenwand 150mm
- Binnenwand 250mm
- Lichte scheidingswanden 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- AFZUIGPUNT / INBLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
- VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
- BEILUCHTE KRAAN KOLD WATER TBV WASMACHINE OF VAATWASSER
- AANSLUITPUNTEN WARM EN KOLD WATER
- Ø50 OF Ø110 - RIOOLLEIDING
- RADIATOR, WANDMONTAGE
- OPSTELPLAATS DROGEN
- WM OPSTELPLAATS WASMACHINE
- WP OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
- MV OPSTELPLAATS MV-BOX
- OPSTELPLAATS BOILER
- WTW OPSTELPLAATS WTW UNIT
- AFL AFLEVERSET VAN ECOSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt
- wandafwerking	: behangklaar
- plafondafwerking	: spack spuitwerk
- binnenschilderwerk	: exclusief
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisaties
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de tegelwerk visualisaties
- wand tegelwerk	: zie de t.o. - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden
- dekvloeren	: dekvloer
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de badkamer.
	: In de badkamer een elektrische radiator.

ALGEMEEN

- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+
WISSELSCHAKELAAR	1050+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EE805, INBOUWMAAT 75mm)	–
COMBINATIE SCHAKELAAR–WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+
3–STANDENSCHAKELAAR t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in 4én ovaal inbouwdoos)	300+
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	300+
WCD BADKAMER (spatwaterdicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.
PERILEX WCD t.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.
WCD t.b.v. CV INSTALLATIE (2–voudig)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASMACHINE	1050+
WCD t.b.v. WASDROGER	1050+
WCD t.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. QUOOKER (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. OVEN (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. WASEMKAP (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
WCD t.b.v. KOELKAST (hoogte zie keuken– en of koperstekening)	N.T.B.
PERILEX WCD (2x1–fase of 3–fase) t.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.
WCD t.b.v. VLOER	N.T.B.

LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
LOZE LEIDING t.b.v. THERMOSTAAT NABIJ CV–KETEL	N.T.B.
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEDRAAD AANSLUITPUNT t.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
CENTRAAL AARDPUNT	300+
BELDRUKKER (merk: Honeywell droadloos)	N.T.B.
SCHEL (merk: Honeywell droadloos)	n.v.t.
GROEPENKAST IN METERKAST WONING (merk: Hoger type: Vision)	–
OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TG501A)	–
INBOUWSPOT (nader te bepalen, gatmaat spot 68mm)	–
CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT MET RANDAARDE	–
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (indien hoogte niet is aangegeven, nader te bepalen door opdrachtgever)	1800+
WANDLICHT–AANSLUITPUNT (buiten, hoogte nader te bepalen)	N.T.B.
AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
GRONDKABEL (Ymvk–as 2x2,5) op rol t.b.v. berging	n.v.t.
GRONDKABEL (Ymvk–as 4x2,5) op rol t.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	–
BINNEN–BUITENPOST VIDEOFOON INSTALLATIE	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
BRANDMELDER / ROOKMELDER – TE VOLDOEN AAN NEN 2535	


STANDARD MAATVOERING indien niet nader aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANUIT HOEK BINNENMUUR 250mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINGE AFSTAND 200mm h.o.h.
AANSLUITPUNTEN NAAST KOZIJNEN 100mm

WCDs IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening
WCDs IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening
SCHAKELMATERIAAL FABRIKAAT: JUNG AS500 RAL9010 (alpin wit)


ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR




Oostgevel Buitengevel - 1:200

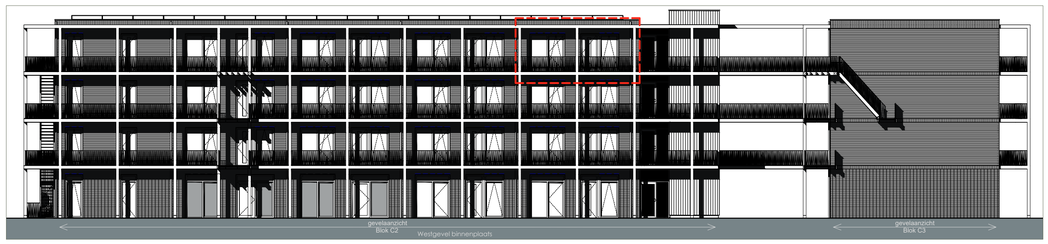

Westgevel Binnengevel - 1:200

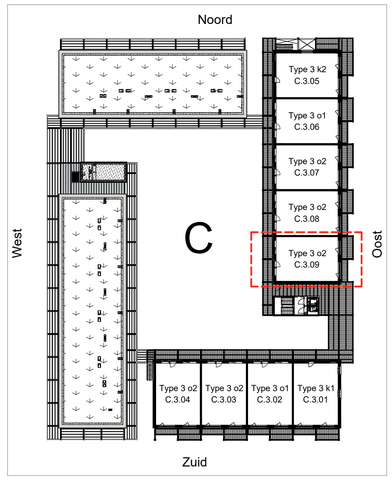

Situatie 1:500
3e Verdieping



Werk :
De Remise Zwaag

REMISE

Onderwerp :
Contract Tekening

Opdrachtgever :
Naam
Mail
Tel

Datum :	20-10-2026	Gewijzigd :	A	B	C	D	E	Formaat :	A1
Schaal :	Zie tekening	Werk nummer :	25056	Getekend :	A.C.				

tekening nummer
C309

DE GEUS BOUW

hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof